



Sanitários em Aço Inoxidável





CONTACTOS

SEDE SOCIAL E LOCAL DE PRODUÇÃO

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANÇA

SENDA DELABIE PORTUGAL

Zona Industrial Taboeira
3801-101 Aveiro
PORTUGAL

Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949

delabie.pt
senda.pt

ENCOMENDAS

Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949
comercial@senda.pt

SUPORTE TÉCNICO E SPV

Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949
delabie.posvenda@senda.pt



Certificação
ISO 9001 : 2015
do Sistema de Gestão
da Qualidade

ACS

Certificado de Conformidade Sanitária

Todos os nossos produtos estão conforme a diretiva CDDW, despacho de 29/05/1997 alterado, e a circular do Ministério da Saúde (Francês) DGS/SD7A2002 N.º 571 de 25/11/2002.





LAVATÓRIOS.....	10
LAVA-MÃOS - BEBEDOUROS.....	20
MINERALSTEEL - MINERALCAST.....	22



SANITAS.....	30
ASSENTOS DE SANITA.....	36
SANITAS TURCAS.....	37



URINÓIS INDIVIDUAIS.....	40
URINÓIS COLETIVOS.....	45
SEPARADORES DE URINOL.....	47



BASES DE DUCHE.....	50
---------------------	----

**GAMA
DESIGN
9**

LAVATÓRIOS.....	54
SANITAS - SANITAS TURCAS.....	56
COMBI LAVATÓRIO SANITA.....	58
URINÓIS.....	62
BASES DE DUCHE.....	63


**GAMA PARA
LOCAIS DE RISCO
53**

LAVATÓRIOS DE DESINFECÇÃO CIRÚRGICA.....	66
CUBAS DE LAVAGEM.....	67
VAZADOUROS.....	68
LAVA-MÃOS.....	71
SELEÇÃO ACESSIBILIDADE.....	72

**GAMA HOSPITALAR
E PROFISSIONAL
65**

ÍNDICE DE REFERÊNCIAS.....	74
CONSELHOS DE MANUTENÇÃO.....	75

**ÍNDICE
74**

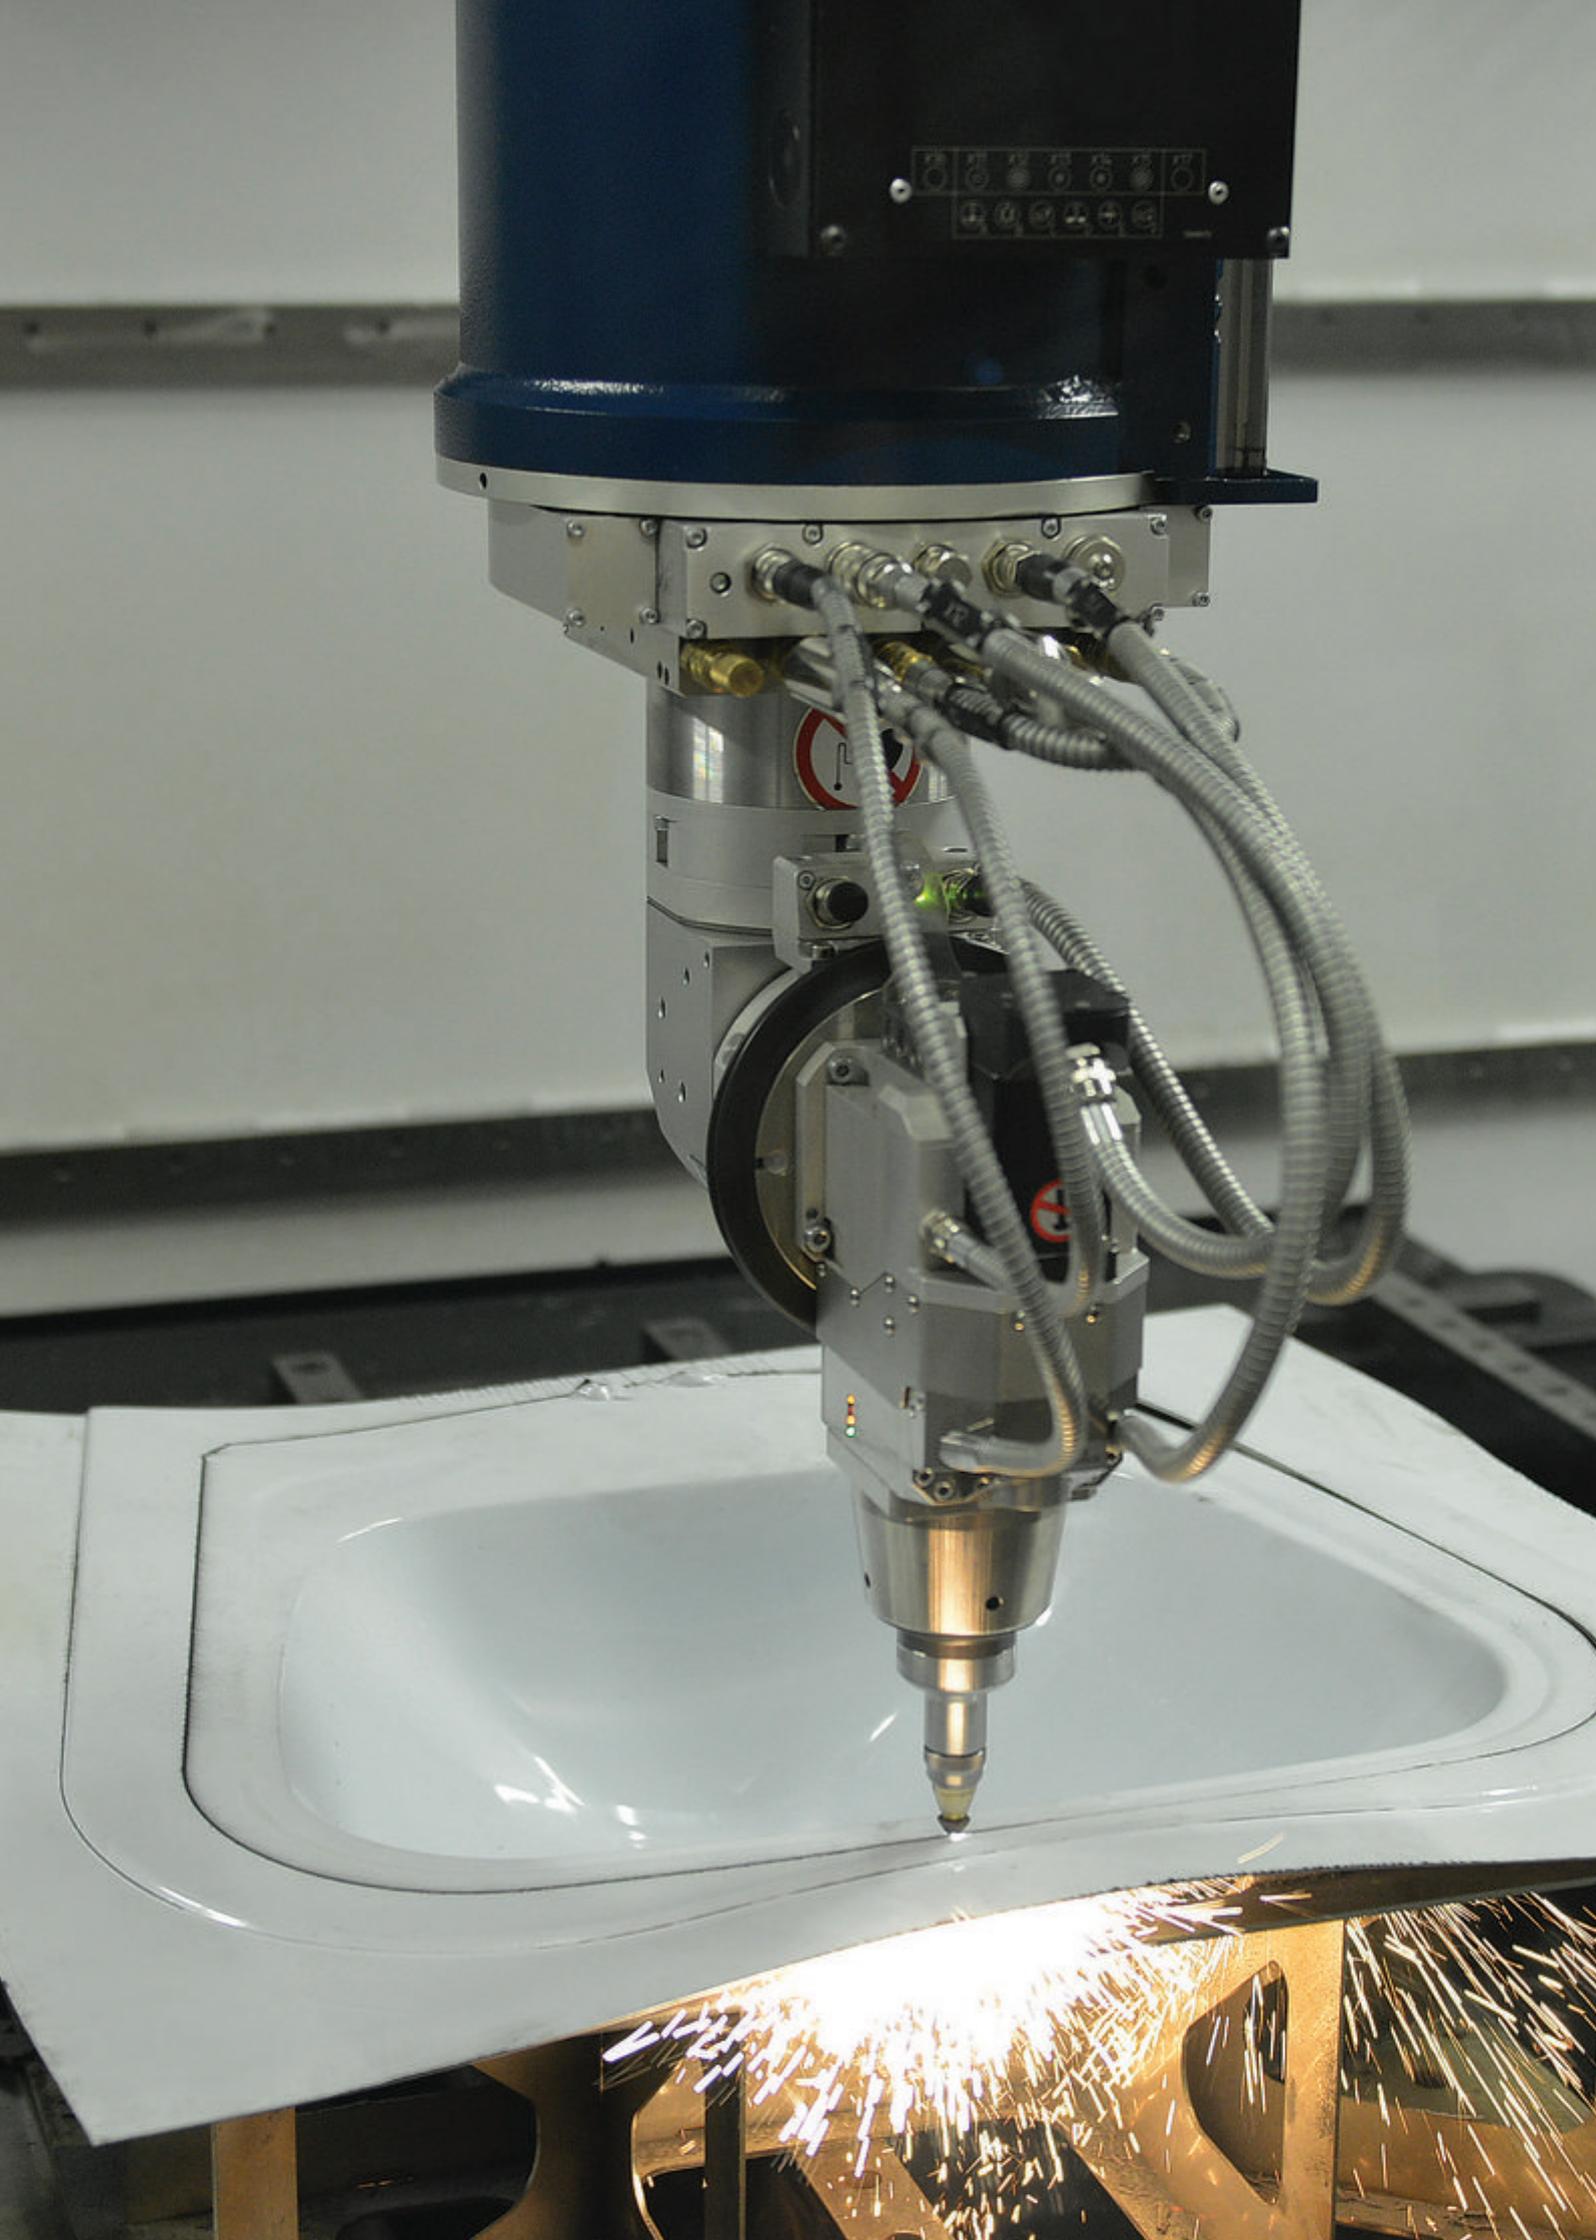

Sistemas Sanitários em Inox

A nova gama da DELABIE

Após a aquisição da empresa SENDA em setembro de 2013, o Grupo DELABIE tornou-se num dos principais fabricantes europeus de sanitários em aço inoxidável (lavatórios, urinóis, sanitas,...).

Localizada em Aveiro, perto do Porto, a SENDA exporta para mais de 30 países sendo que cerca de 80% do seu volume de negócios são resultado da exportação.

Os seus produtos poderão ser encontrados um pouco por todo o mundo: aeroportos, estações de metro e comboio, recintos desportivos, centros comerciais, edifícios de escritórios, hotéis, parques de campismo...

A SENDA-DELABIE dispõe de um equipamento industrial particularmente eficiente e de uma excecional experiência de mais de 15 anos no fabrico de sistemas sanitários em aço inoxidável.

Reconhecida pela sua qualidade e design elegante, esta nova gama combina resistência e facilidade de manutenção.

Destinados a espaços públicos ou semipúblicos, os sistemas sanitários em aço inoxidável são particularmente adequados à utilização intensiva (centros de detenção, áreas de serviço, colégios e escolas, etc.). Os sanitários em aço inoxidável também respondem na perfeição às necessidades dos hospitais e espaços que exijam cuidados particulares em termos de higiene.

Atualmente, o Grupo DELABIE oferece uma gama completa de sanitários em aço inoxidável fabricada em Aveiro e armazenada em França, em Friville, que permite prazos de entrega extremamente curtos.





DESIGN NOS EDIFÍCIOS QUE RECEBEM PÚBLICO

O Inox no coração do design

Longe estão os tempos das latrinas malcheirosas e repugnantes. As exigências dos utilizadores dos espaços públicos mudaram. Se a limpeza/higiene é uma obrigação, o conforto e a estética apenas dependem do proprietário das instalações. Para a DELABIE o aço inoxidável é um material nobre que vem ampliar o design dos sanitários. Uma sanita, um lavatório, um urinol em Inox da DELABIE, tornam-se num elemento central da arquitetura das instalações sanitárias.

RESISTÊNCIA AO VANDALISMO



Adequado para uso intensivo

A maior parte dos sanitários em Inox da DELABIE estão de acordo com as normas existentes. Estas normas garantem resistência a cargas pesadas, ao desgaste, aos arranhões e aos produtos químicos. Os sanitários em Inox da DELABIE são submetidos a testes de desempenho e performance para que possam dar resposta às solicitações de acordo com o tipo de condições a que serão expostos. A sua conceção é especificamente adaptada para todos os tipos de espaços coletivos.

Máxima resistência

Para combater o vandalismo voluntário e involuntário, os sanitários DELABIE são concebidos em Inox, material resistente e inquebrável. O Inox é resistente a altas temperaturas. As formas fluidas e sem arestas limitam a possibilidade de remoção.

Para locais que exigem uma instalação inviolável (ex.: prisões), os modelos para corete ou corredor técnico, são particularmente adequados.

O funcionamento e montagem dos sanitários são completamente inacessíveis ao utilizador.

Segurança

A segurança dos utilizadores é tida em consideração na conceção dos sanitários em Inox da DELABIE. Os bordos arredondados sem arestas evidentes, evitam os riscos de corte. As formas fluidas, sem possibilidade de extração, são uma segurança suplementar.

Antirroubo

Com o fim de evitar o roubo, os sanitários em Inox DELABIE estão equipados com fixações invisíveis e/ou parafusos TORX.

A forma em estrela dos parafusos TORX exige a utilização de uma chave específica.

MÁXIMA HIGIENE



Inox: um material que limita a proliferação bacteriana

Os sanitários DELABIE são produzidos em Inox 304 bacteriostático. O aço inoxidável tem uma fina camada protetora oculta, que se forma continuamente em contacto com o ar ou água. Mesmo no caso de danos mecânicos, o aço inoxidável fica protegido contra a corrosão. A sua superfície mantém-se dura e lisa, prevenindo que as bactérias adiram com facilidade. As propriedades intrínsecas do Inox fazem com que o desenvolvimento das bactérias seja menos rápido que noutras superfícies.

As suas características asséticas são regularmente demonstradas e comprovadas por estudos científicos. Trata-se de uma liga nobre, perfeitamente adaptada aos ambientes mais exigentes em termos higiénicos (hospitais, casas de repouso, escolas...).

Acabamento polido brilhante ou polido satinado: fácil de limpar, de forma sustentável

A transmissão de bactérias é bastante reduzida numa superfície fácil de limpar e de desinfetar.

Os acabamentos da DELABIE em polido brilhante e polido satinado conferem aos sanitários uma superfície homogénea e sem porosidades. São muito fáceis de limpar e as quantidades de produtos de limpeza a utilizar são reduzidas. A retenção de bactérias após a limpeza é extremamente baixa, até 20 vezes menos do que em outros materiais, como o vidro ou plástico. Portanto, o aço inoxidável proporciona uma higiene melhorada, facilitando a limpeza de forma sustentável.

Uma conceção que promove a higiene

Os sistemas sanitários em Inox da DELABIE são desenvolvidos em resposta a um princípio de higiene claro e essencial: a possibilidade de limpeza frequente. É dada especial atenção ao design de sistemas sanitários que minimizem as montagens e conexões, com o fim de evitar a multiplicação dos depósitos de impurezas e nichos bacterianos. A maioria dos lavatórios/cubas da DELABIE são estampadas sem juntas, com cantos arredondados, para uma limpeza eficaz e uma boa higiene. Da mesma forma, o interior das sanitas da DELABIE é polido para uma melhor limpeza.





FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Facilidade de instalação

Seja qual for o produto escolhido e tendo em consideração o ganho de tempo na instalação, a DELABIE previu uma aplicação facilitada e regulações reduzidas ao estritamente necessário.

As sanitas suspensas são de montagem frontal, graças a uma chapa em aço inoxidável. O Combi KOMPACT, possui uma alimentação de água e evacuação já conetado.

A maioria dos sanitários da DELABIE é fornecida com os respetivos sistemas de fixação.

Manutenção simplificada

O acesso simplificado e seguro aos equipamentos ajudam à sua manutenção. As janelas de acesso permitem aceder facilmente ao seu interior.

As sanitas que estejam em conformidade com a norma EN 997, asseguram a sua eficiência e evitam o bloqueio de evacuação, logo, reduzem as intervenções.

A linha direta DELABIE está disponível para prestar assistência técnica. Todos os manuais técnicos estão on-line no website: www.delabie.pt.



RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

100% reciclável

O Inox é 100% reciclável, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e para a proteção do ambiente.

Os sistemas sanitários da DELABIE, contém 60% de Inox reciclado.

Ecológico e económico

Os sistemas sanitários da DELABIE necessitam de menos energia para o seu fabrico, graças à utilização de tecnologia de ponta (estampagem a frio, soldagem TIG e laser). Muito mais leve que a cerâmica, o seu transporte requer menos recursos. Os sistemas sanitários em Inox da DELABIE são praticamente inquebráveis, tornando-os económicos e sem necessidade de substituição.

Baixo consumo de água

Para melhor controlar o consumo, as sanitas em Inox da DELABIE funcionam com 4 L de água.

Em conformidade com a norma EN 997, permitem eficiência e uma ótima lavagem, sem projeções para o exterior na descarga.

O botão de dupla descarga também permite otimizar o volume de água. Todas essas soluções da DELABIE permitem uma economia significativa de água, sem alterar a eficiência e o conforto de utilização.

E TAMBÉM...

Embalagem cuidada

Os sistemas sanitários em Inox da DELABIE são embalados em cartão resistente que permite a proteção dos produtos durante o transporte. Especial atenção para a embalagem interna.

Os plásticos de proteção são colados com fita adesiva e não com grampos para evitar danificar os produtos.

100% testados

Todas as sanitas da DELABIE são testadas para assegurar que não tenham fugas ao nível do sifão e do difusor perimetral.

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta às necessidades e restrições existentes dos espaços de utilização pública.

Os produtos da DELABIE incluem lavatórios, sanitas, urinóis, duche e equipamento profissional.

Esta oferta complementa as outras gamas da DELABIE.



Lavatórios

ENCASTRAR
POUSAR
10



MURAL
12



PAVIMENTO
16



COLETIVOS
17



LAVA-MÃOS
BEBEDOUROS
20



MINERALSTEEL
MINERALCAST
22




Lavatório HEMI Ø 310

De encastrar sobre-tampo



- Cuba redonda para encastre sobre-tampo.
- Diâmetro interior da cuba: 310 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
- Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 1,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).



0213470201/0213470301/0213470401

Lavatório HEMI Ø 310 encastre sobre-tampo

Inox 304 polido satinado - 1 face		0213470201
Inox 304 polido brilhante - 1 face		0213470301
Inox 304 polido satinado - 2 faces		0213470401

 : expedição em 4 semanas  : em stock


Lavatório HEMI Ø 385

De encastrar sobre-tampo



- Cuba redonda para encastre sobre-tampo.
- Diâmetro interior da cuba: 385 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
- Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 1,6 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).



0213490201/0213490301

Lavatório HEMI Ø 385 encastre sobre-tampo

Inox 304 polido satinado - 1 face		0213490201
Inox 304 polido brilhante - 1 face		0213490301


Lavatório HEMI Ø 310

Sub-tampo



- Cuba redonda para encastre sub-tampo.
- Diâmetro interior da cuba: 310 mm.
- Diâmetro de corte para a cuba: 305 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
- Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 1,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).



0214500201/0214500301


Lavatório HEMI Ø 385

Sub-tampo



- Cuba redonda para encastre sub-tampo.
- Diâmetro interior da cuba: 385 mm.
- Diâmetro de corte para a cuba: 380 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
- Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 1,6 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).



0214940201/0214940301

Lavatório HEMI Ø 310 encastre sub-tampo

Inox 304 polido satinado - 1 face		0214500201
Inox 304 polido brilhante - 1 face		0214500301

Lavatório HEMI Ø 385 encastre sub-tampo

Inox 304 polido satinado - 1 face		0214940201
Inox 304 polido brilhante - 1 face		0214940301

: expedição em 4 semanas : em stock


Lavatório UNITO

De pousar



- Lavatório de pousar, 400 × 400 mm.
- Adequado para uma torneira/misturadora de parede ou cano alto.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).



0215810015/0215810115

Lavatório UNITO de pousar sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado	⌚	0215810015
Inox 304 polido brilhante	⌚	0215810115

⌚ : expedição em 4 semanas 📦 : em stock


Lavatório UNO

De pousar



- Lavatório de pousar, 600 × 500 mm.
- Linha pura e intemporal.
- Adequado para uma torneira/misturadora de parede ou cano alto.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 9 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

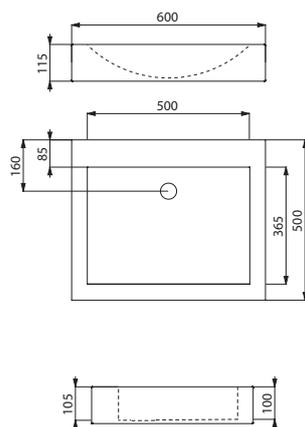

0215820015/0215820115

Lavatório UNO de pousar sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado	⌚	0215820015
Inox 304 polido brilhante	⌚	0215820115

Lavatório UNO de pousar com furo para torneira Ø 35 ao centro

Inox 304 polido satinado	⌚	0215820008
Inox 304 polido brilhante	⌚	0215820108


Lavatório AQUEDUTO

Mural



- Lavatório de fixação mural, 700 × 440 mm.
- Linha simples e intemporal.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações e suportes.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 12 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

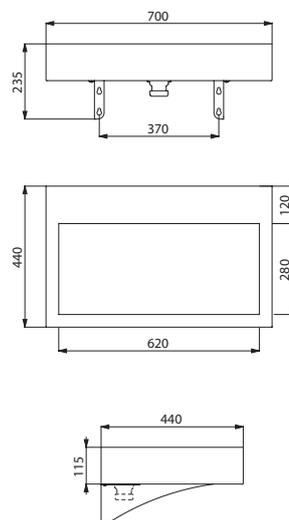

0211150015/0211150115

Lavatório AQUEDUTO mural sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado	⌚	0211150015
Inox 304 polido brilhante	⌚	0211150115

Lavatório AQUEDUTO mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

Inox 304 polido satinado	⌚	0211150008
Inox 304 polido brilhante	⌚	0211150108


Lavatório FRAJU

Mural



- Lavatório fixação mural, 540 × 480 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm para a cuba e 1,5 mm para a envolvente.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 4,65 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

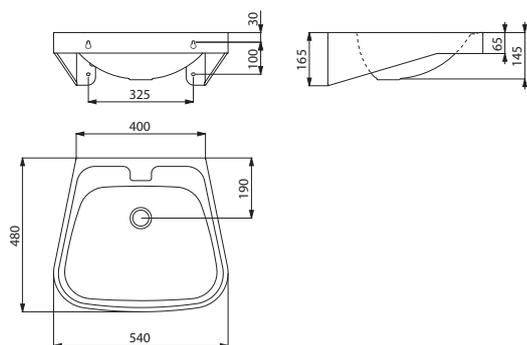

0211430015


Lavatório TRAPEZ

Mural



- Lavatório fixação mural, 600 × 505 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

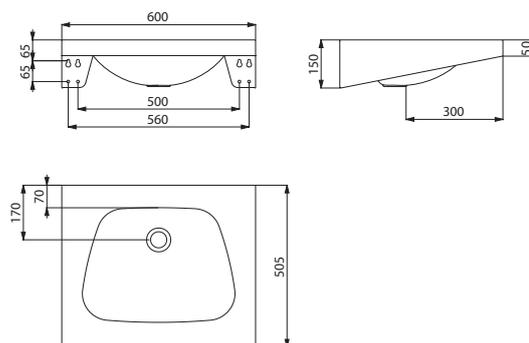

3411270015

Lavatório FRAJU mural sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado  0211430015

Lavatório FRAJU mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

Inox 304 polido satinado  0211430008

Lavatório TRAPEZ mural sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado  3411270015

Lavatório TRAPEZ mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

Inox 304 polido satinado  3411270008

 : expedição em 4 semanas  : em stock


Lavatório BOB

Mural com evacuação oculta



- Lavatório de fixação mural.
- Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.
- Esteticamente sóbrio e simples.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Antivandalismo: lavatório com fundo fechado e sifão oculto.
- Instalação rápida e fácil: montagem frontal através de tampa de acesso em inox.
- Fornecido com válvula de 1"1/4 e sifão.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

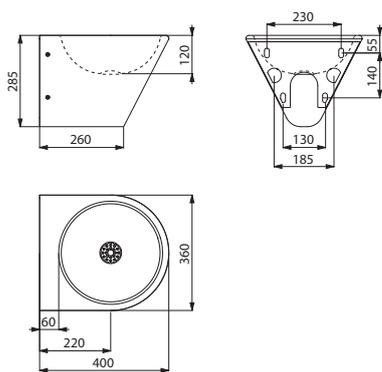

3411130000

Lavatório BOB mural sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado  **3411130000**

Lavatório BOB mural com furo para torneira Ø 35 à direita

Inox 304 polido satinado  **3411130006**

 : expedição em 4 semanas  : em stock


Lavatório PMR XS

Mural para pessoas com mobilidade reduzida



- Lavatório de fixação mural, adaptado para pessoas com mobilidade reduzida: lavatório pouco profundo permite a passagem de cadeira de rodas.
- Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 3,9 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

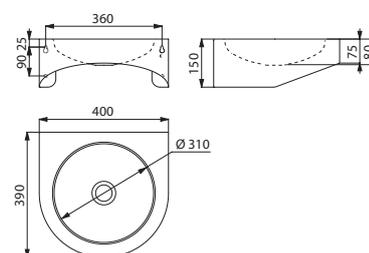

3411400015/3411400115

Lavatório PMR XS mural sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado  **3411400015**

Inox 304 polido brilhante  **3411400115**


Lavatório MINIMAL

Mural, de canto



- Lavatório de fixação mural, instalação de canto (parede de 90°).
- Diâmetro interior do lavatório: 320 mm.
- Esteticamente sóbrio e simples.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 4 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).



0211550008

Lavatório MINIMAL mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

Inox 304 polido satinado 0211550008


Lavatório REDO

Mural



- Lavatório de fixação mural.
- Diâmetro interior do lavatório: 320 mm.
- Esteticamente sóbrio e simples.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 3 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

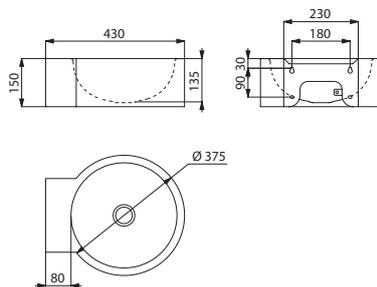

0211710015/0211710115

Lavatório REDO mural sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado 0211710015

Inox 304 polido brilhante 0211710115

Lavatório REDO mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

Inox 304 polido satinado 0211710008

Inox 304 polido brilhante 0211710108


Lavatório FACIL

Mural



- Lavatório de fixação mural, 360 × 390 mm.
- Diâmetro interior do lavatório: 320 mm.
- Esteticamente sóbrio e simples.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 4,1 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).



0211080015/0211080115

Lavatório FACIL mural sem furo para torneira

Inox 304 polido satinado 0211080015

Inox 304 polido brilhante 0211080115

Lavatório FACIL mural com furo para torneira Ø 35 à direita

Inox 304 polido satinado 0211080006

Inox 304 polido brilhante 0211080106

: expedição em 4 semanas : em stock


Lavatório BAILA

Ao pavimento



- Lavatório ao pavimento, altura 830 mm.
- Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.
- Uma verdadeira peça de decoração.
- Possibilidade de fixação à parede e/ou pavimento.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 12 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

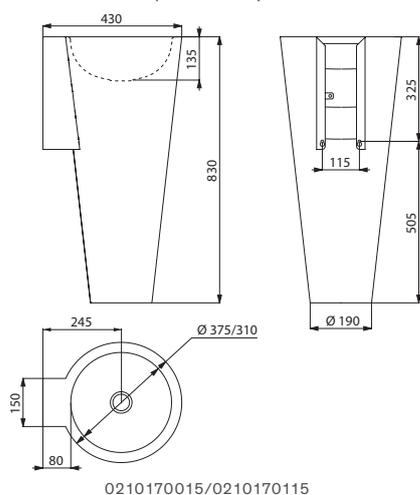

Lavatório BAILA ao pavimento sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado	⌚	0210170015
Inox 304 polido brilhante	⌚	0210170115
Lavatório BAILA ao pavimento com furo para torneira Ø 35 ao centro		
Inox 304 polido satinado	⌚	0210170008
Inox 304 polido brilhante	⌚	0210170108

⌚ : expedição em 4 semanas 📦 : em stock


Lavatório REDO-T

Ao pavimento



- Lavatório ao pavimento, altura 830 mm.
- Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.
- Uma verdadeira peça de decoração.
- Possibilidade de fixação à parede e/ou pavimento.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 14 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

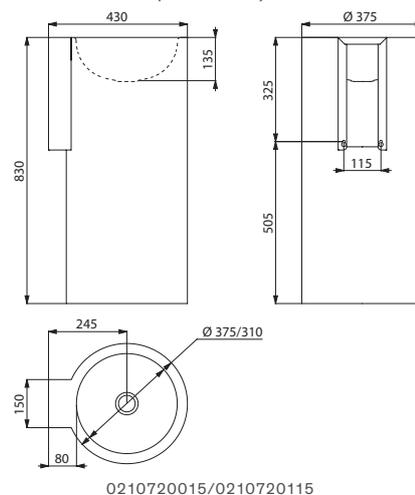

Lavatório REDO-T ao pavimento sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado	⌚	0210720015
Inox 304 polido brilhante	⌚	0210720115
Lavatório REDO-T ao pavimento com furo para torneira Ø 35 ao centro		
Inox 304 polido satinado	⌚	0210720008
Inox 304 polido brilhante	⌚	0210720108


Lavatório coletivo CANAL

Mural - 1 a 4 serviços



- Lavatório 1 a 4 serviços, de fixação mural.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1 mm para a cuba, 1,5 mm para a envolvente e os suportes de montagem integrados.
- Fácil instalação: sem cobre-juntas para instalar, lavatório leve.
- Esgoto à direita.
- Fornecido com válvula de 1"1/2.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com suportes de montagem e parafusos.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296.
- Peso: 6 kg modelo 600 mm ; 8,4 kg modelo 1200 mm ; 10 kg modelo 1400 mm ; 15,5 kg modelo 1800 mm ; 20 kg modelo 2400 mm.
- Possibilidade de acrescentar um respaldo em Inox 304 bacteriostático, espessura Inox 1,2 mm.


Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

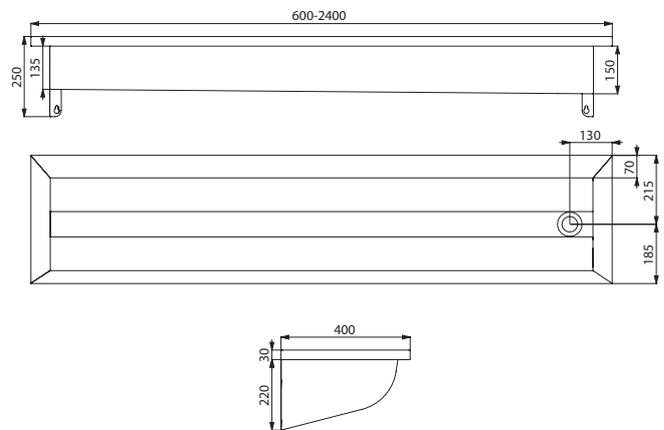

0211240015/0211250015/0211260015/0211280015/0211300015

Lavatório coletivo CANAL mural sem furo para torneira			
Inox 304 polido satinado - 1 serviço - L.600 mm			0211240015
Inox 304 polido satinado - 2 serviços - L.1200 mm			0211250015
Inox 304 polido satinado - 2-3 serviços - L.1400 mm			0211260015
Inox 304 polido satinado - 3-4 serviços - L.1800 mm			0211280015
Inox 304 polido satinado - 4 serviços - L.2400 mm			0211300015
Respaldo para lavatório CANAL			
Inox 304 polido satinado - L.600 mm			0011800001
Inox 304 polido satinado - L.1200 mm			0011800002
Inox 304 polido satinado - L.1400 mm			0011800003
Inox 304 polido satinado - L.1800 mm			0011800005
Inox 304 polido satinado - L.2400 mm			0011800007

: expedição em 4 semanas : em stock



0011800001/0011800002/0011800003/0011800005/0011800007


Lavatório coletivo DUPLO

Mural - 2 serviços



- Lavatório 2 serviços, fixação mural, 1200 × 450 mm.
- Diâmetro interior das cubas: 310 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 12 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

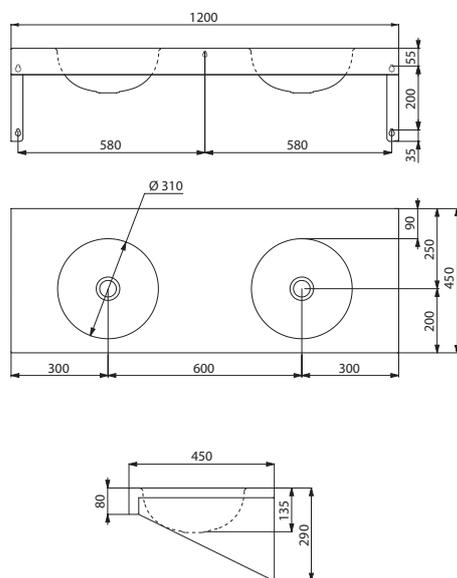

0211380015

Lavatório coletivo DUPLO mural sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado	🕒	0211380015
Lavatório coletivo DUPLO mural com furo para torneira Ø 35 ao centro		
Inox 304 polido satinado	🕒	0211380008

🕒 : expedição em 4 semanas 📦 : em stock


Lavatório coletivo TRIPLO

Mural - 3 serviços



- Lavatório 3 serviços, fixação mural, 1800 × 450 mm.
- Diâmetro interior das cubas: 310 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com poleias e parafusos.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 18 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

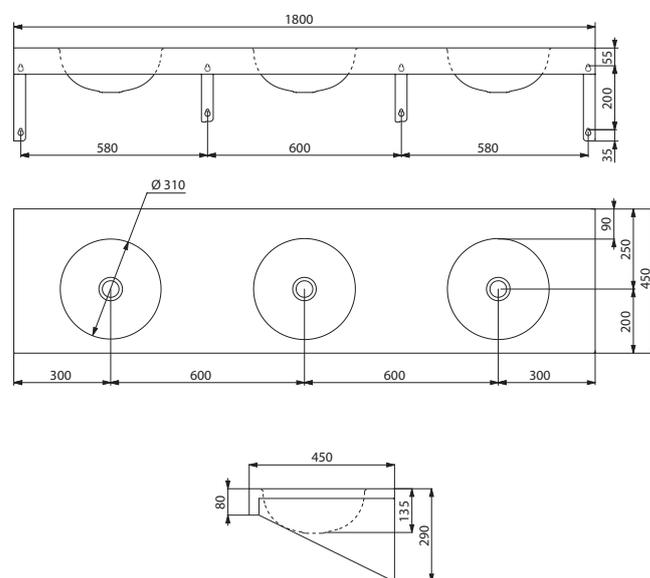

0211740015

Lavatório coletivo TRIPLO mural sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado	🕒	0211740015
Lavatório coletivo TRIPLO mural com furo para torneira Ø 35 ao centro		
Inox 304 polido satinado	🕒	0211740008


Lavatório coletivo DUPLO RP

Mural - 2 serviços



- Lavatório 2 serviços, fixação mural, 1200 × 500 mm.
- Com respaldo anti-salpicos para proteger a parede e maior higiene.
- Diâmetro interior das cubas: 310 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com poleias e parafusos.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 15 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

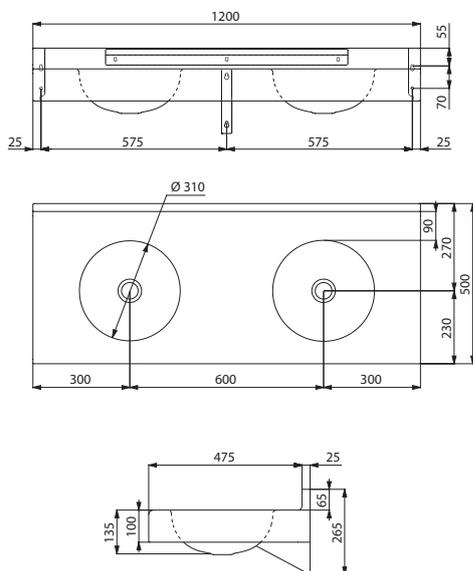

0211390015

Lavatório coletivo DUPLO RP mural sem furo para torneira	
Inox 304 polido satinado	🕒 0211390015
Lavatório coletivo DUPLO RP mural com furo para torneira Ø 35 ao centro	
Inox 304 polido satinado	🕒 0211390008


Lavatório coletivo TRIPLO RP

Mural - 3 serviços



- Lavatório 3 serviços, fixação mural, 1800 × 500 mm.
- Com respaldo anti-salpicos para proteger a parede e maior higiene.
- Diâmetro interior das cubas: 310 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com poleias e parafusos.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 22 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

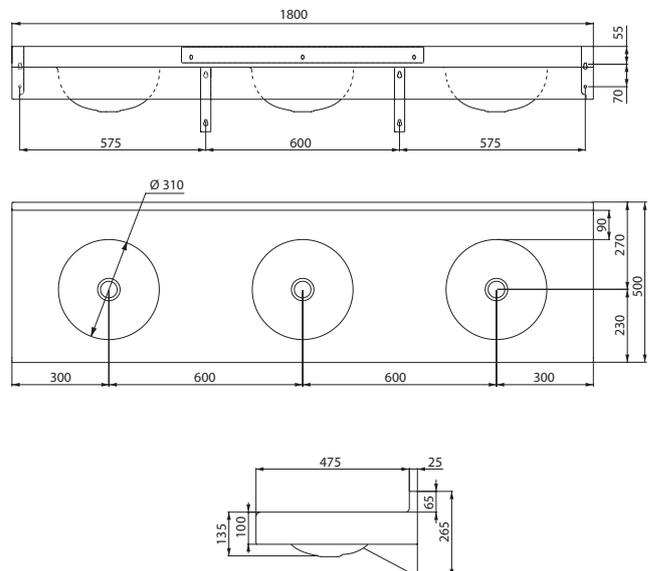

0211750015

Lavatório coletivo TRIPLO RP mural sem furo para torneira	
Inox 304 polido satinado	🕒 0211750015
Lavatório coletivo TRIPLO RP mural com furo para torneira Ø 35 ao centro	
Inox 304 polido satinado	🕒 0211750008


🕒 : expedição em 4 semanas 📦 : em stock

Lava-mãos SXL

Ao pavimento, comando de pé



- Lava-mãos ao pavimento, com comando de pé.
- Possibilidade de fixação mural e/ou pavimento.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
- Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos.
- Fácil manutenção: tampa de acesso frontal.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 10 kg.

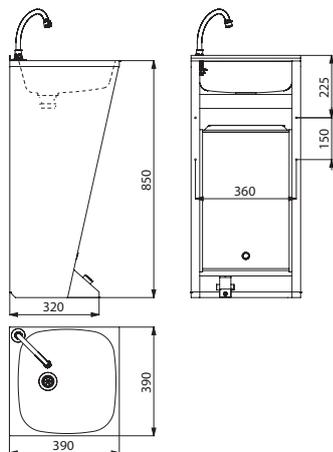

3410300003/3410300103

Lava-mãos SXL ao pavimento com torneira incluída

Inox 304 polido satinado		3410300003
Inox 304 polido brilhante		3410300103


: expedição em 4 semanas : em stock

Lava-mãos SXS

Mural, comando de joelho



- Lava-mãos de fixação mural com comando de joelho.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
- Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5 kg.

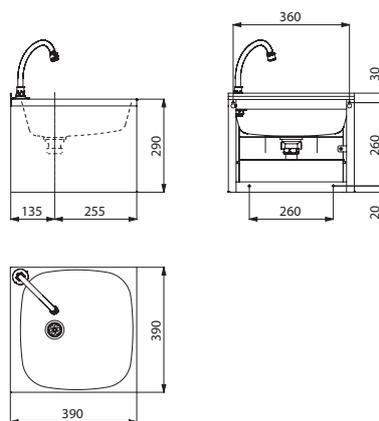

3411310003/3411310103

Lava-mãos SXS mural com torneira incluída


Inox 304 polido satinado		3411310003
Inox 304 polido brilhante		3411310103

Lava-mãos GENOU

Mural, comando de joelho



- Lava-mãos de fixação mural com comando de joelho.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5 kg.

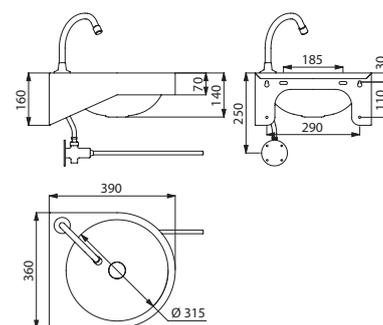

0211030003

Lava-mãos GENOU mural com torneira incluída


Inox 304 polido satinado		0211030003
--------------------------	--	-------------------

Bebedouro SD

Mural



- Bebedouro de fixação mural.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com torneira-bica: cromada, fecho instantâneo com controle de fluxo, M3/8".
- Válvula de grelha perfurada sem parafusos: fácil limpeza e anti vandalismo.
- Saída de água horizontal encastrada. Válvula 1"1/4.
- Fornecido com parafusos.
- Peso: 2,4 kg.



0811080000

Bebedouro SD mural com torneira incluída

Inox 304 polido satinado


0811080000

Bebedouro ILHA


Ao pavimento



- Bebedouro ao pavimento.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Disponível com 2 alturas: 915 mm e 800 mm para crianças.
- Fornecido com torneira-bica: cromada, fecho instantâneo com controle de fluxo, M3/8".
- Válvula de grelha perfurada sem parafusos: fácil limpeza e anti vandalismo.
- Saída de água vertical encastrada. Válvula 1"1/4.
- Fornecido com parafusos.
- Peso: 9 kg modelo 800 mm ; 9,6 kg modelo 915 mm.

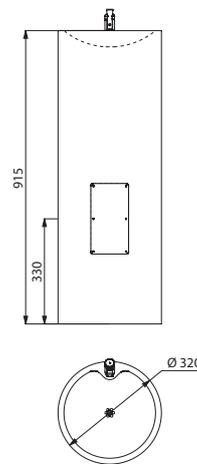

0810100000

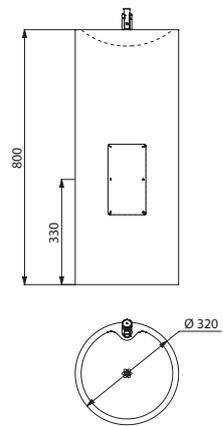

0810110000

Bebedouro ao pavimento ILHA com torneira incluída

Inox 304 polido satinado - Altura 915 mm

0810100000

Bebedouro ao pavimento ILHA JR com torneira incluída

Inox 304 polido satinado - Altura 800 mm

0810110000

: expedição em 4 semanas

: em stock

AS VANTAGENS DO MINERALSTEEL



DESIGN ELEGANTE

Os lavatórios MINERALSTEEL têm formas simples e sóbrias. O seu design moderno e intemporal embeleza os lugares onde são instalados.



RESISTÊNCIA AO VANDALISMO

MINERALSTEEL é um **material compósito reforçado com fibra de vidro**. É resistente a choques, arranhões e corrosão. Também resiste a altas temperaturas até 180°C.

Muito mais leve que a cerâmica, é incomparavelmente mais resistente em caso de vandalismo.

MINERALSTEEL são adequados para utilização em todos os espaços de utilização coletiva e de cuidados de saúde.



MÁXIMA HIGIENE

Os lavatórios MINERALSTEEL têm uma superfície homogénea sem porosidade para garantir uma boa higiene e fácil limpeza. São resistentes a produtos de limpeza e a uma manutenção regular. Os lavatórios são uma peça única, sem emendas, para evitar as ruturas e a multiplicação de depósitos de impurezas e proliferação de bactérias.

Os lavatórios MINERALSTEEL são resistentes ao choque térmico para combater a Legionella e Pseudomonas.

A forma dos lavatórios MINERALSTEEL permite que sejam instalados em vários espaços: os braços não tocam na superfície do lavatório quando se lava as mãos.

Agradável e quente ao toque, possuem todos os recursos técnicos e características que permitem que sejam utilizados a nível hospitalar e espaços de utilização pública.



FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para a limpeza diária, recomenda-se a utilização de água ligeiramente ensaboadada. Após a limpeza, enxaguar com água tépida e secar bem.


Lavatório MINERALSTEEL

Mural - 1 ou 2 serviços



- Lavatório de fixação mural. Disponível com 1 ou 2 serviços.
- Linhas simples e elegantes. Com suportes de parede incluídos.
- MINERALSTEEL: material compósito reforçado com fibra de vidro.
- Adaptado para utilização em espaços coletivos e meio hospitalar.
- Lavatório com pouca profundidade adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.
- Desenhado para evitar a retenção de água.
- Agradável e quente ao toque.
- Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão. Sistema de fixação incluído.
- Cor branco: RAL 9010.
- Peso: 7 kg modelo 1 serviço ; 14 kg modelo 2 serviços.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

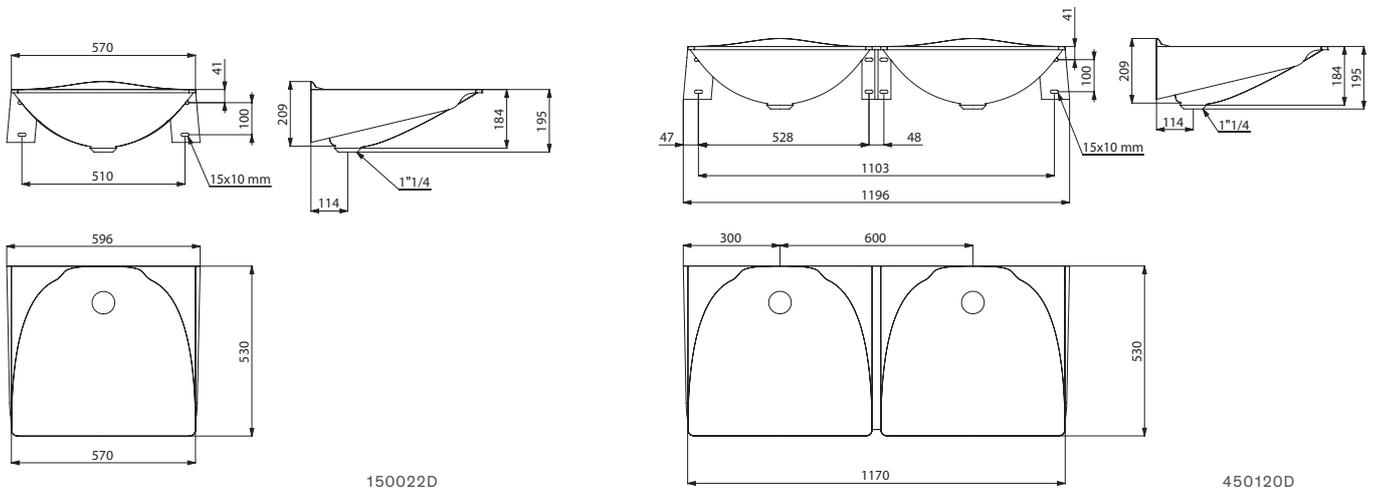

Lavatório MINERALSTEEL mural sem furo para torneira		
MINERALSTEEL - 1 serviço - L.570 mm		150022D
MINERALSTEEL - 2 serviços - L.1200 mm		450120D

: expedição em 4 semanas : em stock

AS VANTAGENS DO MINERALCAST



DESIGN ELEGANTE

Os lavatórios MINERALCAST têm formas simples e sóbrias. O seu design moderno e intemporal embeleza os lugares onde são instalados.

RESISTÊNCIA AO VANDALISMO

MINERALCAST é um **material composto de minerais naturais e resina de poliéster**. Graças ao seu revestimento em gel, a sua superfície é altamente resistente a ataques químicos e físicos. Os danos podem ser reparados posteriormente.

Os lavatórios MINERALCAST são adequados para utilização em todos os espaços de utilização coletiva e de cuidados de saúde.



MÁXIMA HIGIENE

Os lavatórios MINERALCAST têm uma superfície homogénea sem porosidade para garantir uma boa higiene e fácil limpeza. São resistentes a produtos de limpeza e a uma manutenção regular. Os lavatórios são uma peça única, sem emendas, para evitar as ruturas e a multiplicação de depósitos de impurezas e proliferação de bactérias.

Os lavatórios MINERALCAST são resistentes ao choque térmico para combater a Legionella e Pseudomonas.

Agradável e quente ao toque, possuem todos os recursos técnicos e características que permitem que sejam utilizados a nível hospitalar e espaços de utilização pública.



FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para a limpeza diária, recomenda-se a utilização de água ligeiramente ensaboadada. Após a limpeza, enxaguar com água tépida e secar bem.


Lavatório MINERALCAST PMR

Mural - 1 serviço



- Lavatório de fixação mural.
- Com apoios laterais integrados, utilizáveis como barra de apoio ou porta-toalhas.
- Linhas simples e elegantes.
- MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.
- Adaptado para utilização em espaços coletivos e meio hospitalar.
- Lavatório com pouca profundidade adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.
- Agradável e quente ao toque.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com parafusos.
- Cor branco: RAL 9016.
- Peso: 21,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

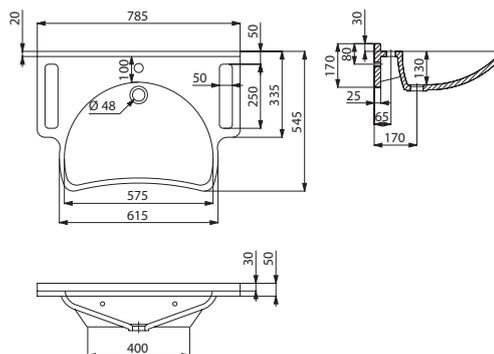

Lavatório MINERALCAST PMR mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

MINERALCAST - 1 serviço - L.785 mm



132306

132306

: expedição em 4 semanas

: em stock


Lavatório coletivo MINERALCAST

Mural - 2 ou 3 serviços



- Lavatório coletivo de fixação mural.
- Disponível com 2 ou 3 serviços, sem juntas de separação.
- MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.
- Adaptado para utilização em espaços públicos.
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.
- Agradável ao toque.
- Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão.
- Fornecido com parafusos.
- Cor branco: RAL 9016.
- Peso: 42 kg modelo 2 serviços ; 60 kg modelo 3 serviços.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

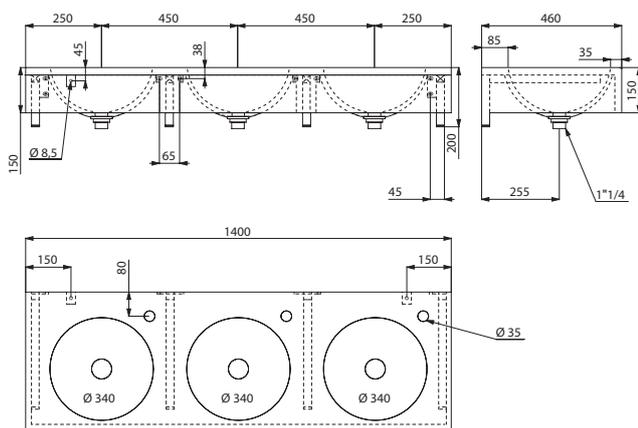

409140

Lavatório MINERALCAST mural com furo para torneira Ø 35 à direita		
MINERALCAST - 2 serviços - L.1000 mm		409100
MINERALCAST - 3 serviços - L.1400 mm		409140

: expedição em 4 semanas : em stock


Lavatório coletivo MINERALCAST

Mural - 2 ou 3 serviços



- Lavatório coletivo de fixação mural.
- Disponível com 2 ou 3 serviços.
- MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.
- Adaptado para utilização em espaços públicos.
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.
- Agradável ao toque.
- Fornecido com válvula de 1"1/2. Sem furo ladrão.
- Fornecido com parafusos.
- Cor branco: RAL 9016.
- Peso: 64 kg modelo 2 serviços ; 90 kg modelo 3 serviços.
- Possibilidade de encomendar as bases do modelo MINERALCAST, na cor antracite.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

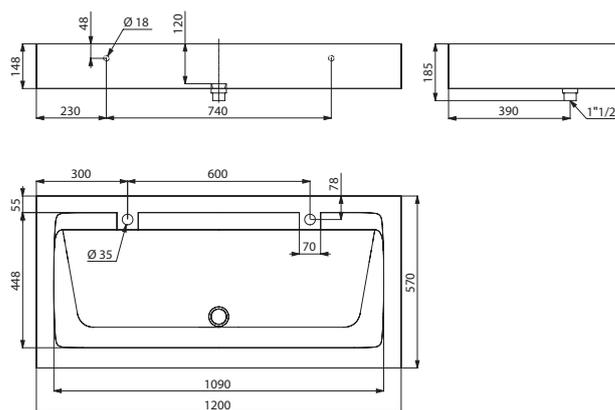

454122

Lavatório MINERALCAST mural sem furo para torneira		
MINERALCAST - 2 serviços - L.1200 mm		454120
MINERALCAST - 3 serviços - L.1800 mm		454180
Lavatório MINERALCAST mural com furo para torneira Ø 35 ao centro		
MINERALCAST - 2 serviços - L.1200 mm		454122
MINERALCAST - 3 serviços - L.1800 mm		454182
Base MINERALCAST		
MINERALCAST - Altura 700 mm - Antracite		454001A
MINERALCAST - Altura 850 mm - Antracite		454010


Bancada para sala de aula MINERALCAST

Mural ou de pousar - Para escolas



- Bancada para sala de aula, fixação mural ou de pousar.
- Com rebordo de 120 mm a toda à volta, escorredor, porta-sabão e porta-esponja.
- MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.
- Adaptado para utilização em espaços públicos. Ideal para escolas.
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.
- Agradável ao toque.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Cor branco: RAL 9016.
- Peso: 23 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

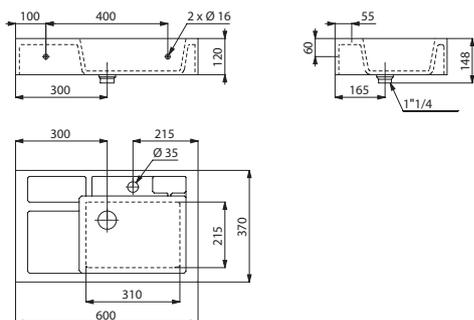

132300


Lavatório coletivo MINERALCAST

Mural - 3 serviços - Para escolas



- Lavatório coletivo de fixação mural, 3 serviços.
- MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.
- Adaptado para utilização em espaços públicos. Ideal para escolas.
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.
- Agradável ao toque.
- Com inclinação para evitar a retenção de água.
- Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão.
- Fornecido com parafusos.
- Cor branco: RAL 9016.
- Peso: 63 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

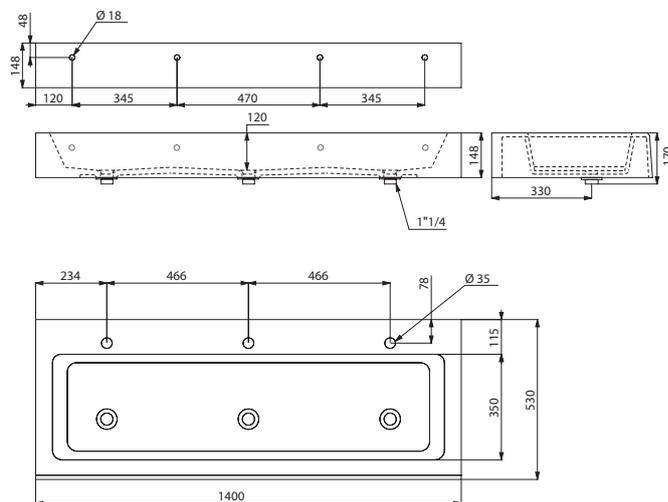

453140

Bancada MINERALCAST mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

MINERALCAST - Cuba à direita		132300
MINERALCAST - Cuba à esquerda		132303

Lavatório coletivo MINERALCAST mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

MINERALCAST - 3 serviços - L.1400 mm		453140
--------------------------------------	--	--------


: expedição em 4 semanas

: em stock




SANITAS

SUSPENSA
30



AO
PAVIMENTO
32



COM
CISTERNA
34



ASSENTOS
DE SANITA
36



SANITAS TURCAS
37




Sanita S21 S e Sanita 700 S para pessoas com mobilidade reduzida

Suspensa




- Sanita suspensa.
- Disponível com 700 mm de comprimento para um melhor conforto para pessoas com mobilidade reduzida (700 S).
- Compatível com todos os suportes de montagem padrão no mercado.
- Design simples e elegante.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga horizontal Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Fundo fechado.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: montagem frontal através de chapa traseira de fixação em aço inoxidável.
- Fornecido com a placa de montagem e 6 parafusos TORX antirroubo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Disponível para fixação na parede através de corete técnica (ver página 56).
- Peso: 11 kg modelo S21 S ; 14,5 kg modelo 700 S.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

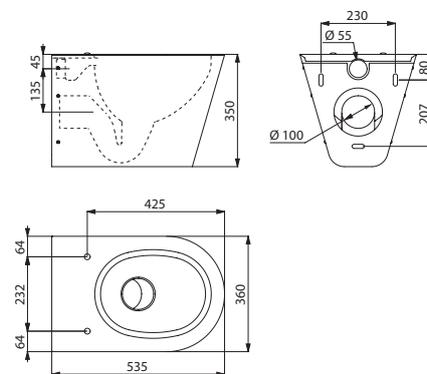

0112030001

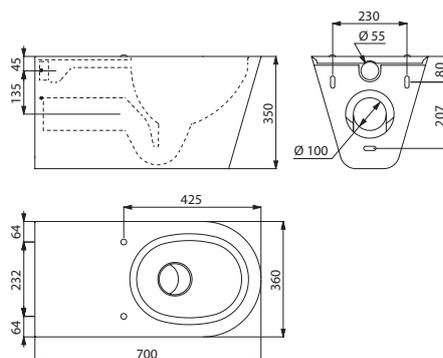

0112080001

Sanita S21 S suspensa	
Inox 304 polido satinado	 0112030001
Sanita 700 S suspensa para pessoas com mobilidade reduzida (PMR)	
Inox 304 polido satinado	 0112080001


 : expedição em 4 semanas  : em stock

Sanita BCN S

Suspensa



- Sanita suspensa.
- Compatível com todos os suportes de montagem padrão no mercado.
- Design simples e elegante.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga horizontal Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Fundo fechado.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: montagem frontal através de chapa traseira de fixação em aço inoxidável.
- Fornecido com a placa de montagem e 6 parafusos TORX antirroubo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Peso: 12 kg.

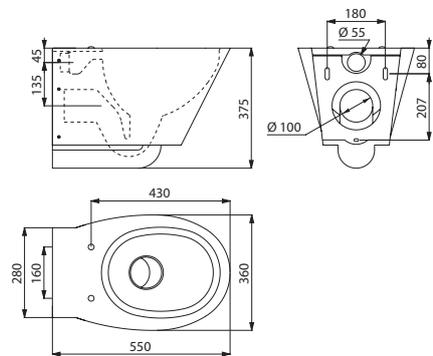

0112110001/0112110101

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE
"Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

Sanita BCN S suspensa	
Inox 304 polido satinado	 0112110001
Inox 304 polido brilhante	 0112110101

 : expedição em 4 semanas  : em stock


Sanita S21 P e Sanita 700 P para pessoas com mobilidade reduzida

Ao pavimento




- Sanita ao pavimento.
- Disponível com 700 mm de comprimento para um melhor conforto para pessoas com mobilidade reduzida (700 P).
- Design simples e elegante.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga horizontal ou vertical Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Fundo fechado.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos TORX antirroubo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Disponível para fixação na parede através de corete técnica (ver página 56).
- Peso: 14 kg modelo S21 P; 15 kg modelo 700 P.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

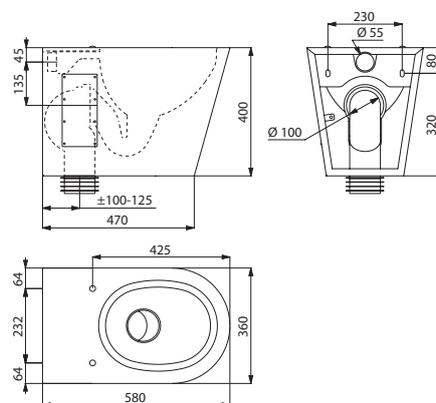

0110020001

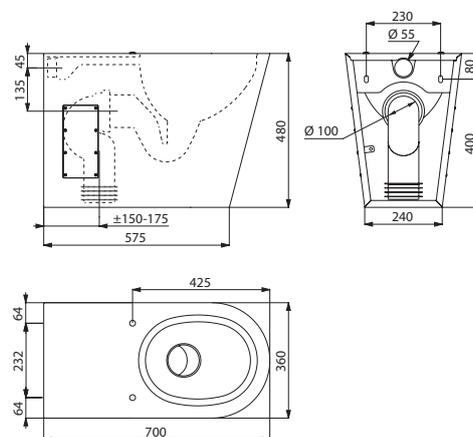

0110070001

Sanita S21 P ao pavimento

Inox 304 polido satinado  0110020001

Sanita 700 P ao pavimento para pessoas com mobilidade reduzida (PMR)

Inox 304 polido satinado  0110070001


 : expedição em 4 semanas  : em stock

Sanita BCN P

Ao pavimento



- Sanita ao pavimento.
- Design simples e elegante.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga horizontal ou vertical Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Fundo fechado.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos TORX antirrobo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Peso: 12 kg.

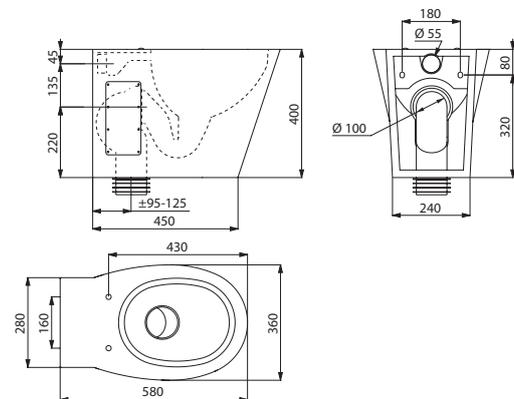

0110100001/0110100101

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE
"Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

Sanita BCN P ao pavimento

Inox 304 polido satinado

 **0110100001**

Inox 304 polido brilhante

 **0110100101**
 : expedição em 4 semanas


 : em stock

Sanita MONOBLOCO S21

Com cisterna



- Sanita ao pavimento com cisterna de dupla descarga 3/6 L.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral. Entrada de água inferior encastrada ou exterior lateral (esquerda ou direita).
- Descarga de água encastrada horizontal ou vertical. Fornecido com curva de esgoto em PVC.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos TORX antirroubo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Peso: 21 kg.

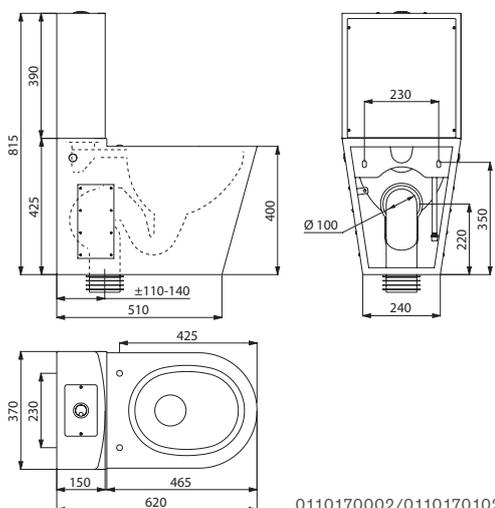

0110170002/0110170102

Sanita MONOBLOCO S21 com cisterna

Inox 304 polido satinado

0110170002

Inox 304 polido brilhante

0110170102

: expedição em 4 semanas


: em stock

Sanita MONOBLOCO SHARK

Com cisterna e comando de pé



- Sanita ao pavimento com cisterna e comando de pé. Descarga de 6 L.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral. Entrada de água inferior encastrada ou exterior lateral (esquerda ou direita).
- Descarga de água encastrada horizontal ou vertical. Fornecido com curva de esgoto em PVC.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos TORX antirroubo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Peso: 23,5 kg.

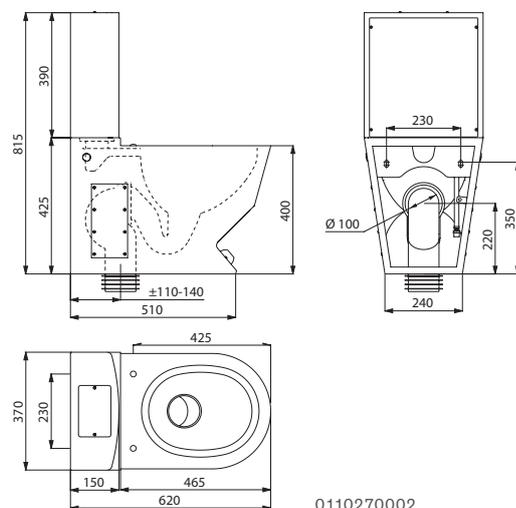

0110270002

Sanita MONOBLOCO SHARK com cisterna

Inox 304 polido satinado


0110270002

Sanita MONOBLOCO BCN

Com cisterna



- Sanita ao pavimento com cisterna de dupla descarga 3/6 L.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral. Entrada de água inferior encastrada ou exterior lateral (esquerda ou direita).
- Descarga de água encastrada horizontal ou vertical. Fornecido com curva de esgoto em PVC.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos TORX antirroubo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Peso: 18 kg.

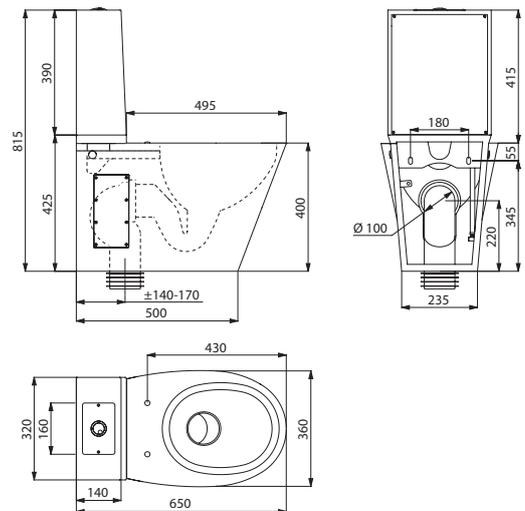

0110200002/0110200102

Sanita MONOBLOCO BCN com cisterna	
Inox 304 polido satinado	🕒 0110200002
Inox 304 polido brilhante	🕒 0110200102


🕒 : expedição em 4 semanas 📦 : em stock

Assento de sanita para modelos S21/SHARK

Sem tampa - Antivandalismo



- Assento de sanita sem tampa.
- Modelo antivandalismo em polietileno: resistente e de fácil limpeza.
- Com dobradiças em Inox 304.
- Para os modelos de sanita S21 e SHARK.
- Fornecido com fixações.



1108021601

Assento de sanita S21/SHARK sem tampa

Preto - Polietileno


1108021601

Assento de sanita para modelos S21/700/SHARK

Com tampa



- Assento de sanita com tampa.
- Modelo em Duroplast.
- Com dobradiças em Inox 304.
- Para os modelos de sanita S21, 700 e SHARK.
- Fornecido com fixações.



1108121801/1108121802

Assento de sanita S21/700/SHARK com tampa

Preto - Duroplast

1108121801

Branco - Duroplast


1108121802

Assento de sanita para modelo BCN

Com tampa



- Assento de sanita com tampa.
- Modelo em Duroplast.
- Com dobradiças em Inox 304.
- Para modelo de sanita BCN.
- Fornecido com fixações.



1108141801/1108141802

Assento de sanita BCN com tampa

Preto - Duroplast

1108141801

Branco - Duroplast

1108141802

: expedição em 4 semanas


: em stock

Assento de sanita PMR

Com tampa



- Assento de sanita com tampa.
- Modelo higiênico: abertura frontal.
- Modelo em MDF brilhante.
- Com dobradiças em Inox 304.
- Fornecido com fixações.



1108201001/1108201002

Assento de sanita PMR com tampa

Preto - MDF

1108201001

Branco - MDF

1108201002


Sanita turca SHA 700

Encastrar




- Sanita turca para encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Formato adaptado para homens e mulheres.
- Superfície antiderrapante para o local dos pés.
- Descarga de água vertical: Ø 100 mm.
- Sistema de descarga com 1 difusor em Inox 304.
- Fornecido com sifão soldado à sanita turca (consoante o modelo).
- Peso: 6 kg modelo sem sifão ; 8 kg modelo com sifão.


Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

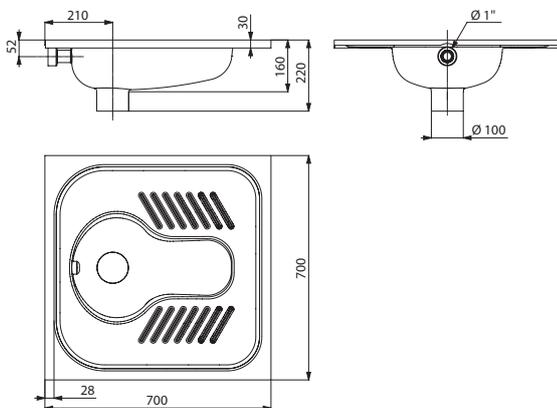

0113630019



827032



1518560000

Sanita turca SHA 700 encastrar - 1 difusor

Inox 304 polido satinado - Sem sifão	0113630019
Inox 304 polido satinado - Com sifão	0113630020

Saída para tubo de alimentação

Ø 28-32 para descarga direta	827032
Ø 55 para cisterna	1518560000


Sanita turca SHA XS

Encastrar




- Sanita turca para encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Formato adaptado para homens e mulheres.
- Superfície antiderrapante para o local dos pés.
- Descarga de água vertical: Ø 100 mm.
- Sistema de descarga com 1 difusor em Inox 304.
- Fornecido com sifão soldado à sanita turca (consoante o modelo).
- Peso: 5 kg modelo sem sifão ; 7 kg modelo com sifão.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

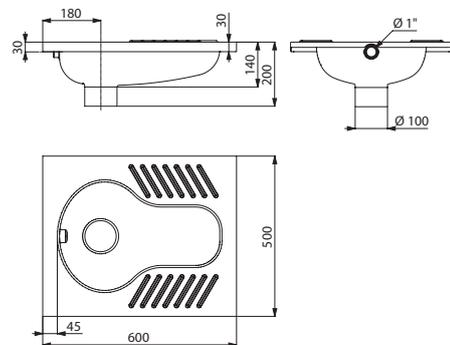

0113370019



827032

Sanita turca SHA XS encastrar - 1 difusor

Inox 304 polido satinado - Sem sifão	0113370019
Inox 304 polido satinado - Com sifão	0113370020

Saída para tubo de alimentação

Ø 28-32 para descarga direta	827032
------------------------------	---------------

Obs.: A saída p/tubo de alim. Ø 55 não é adaptável à sanita turca SHA XS

: expedição em 4 semanas : em stock



DELABIE

Urinóis

INDIVIDUAL
SUSPENSO
40



INDIVIDUAL
AO PAVIMENTO
44



COLETIVO
AO PAVIMENTO
45



COLETIVO
SUSPENSO
46



SEPARADORES
DE URINOL
47




Urinol DELTA

Suspensão



- Urinol individual suspenso.
- Compatível com todos os suportes de montagem padrão no mercado.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Entrada de água posterior ou superior.
- Saída de esgoto horizontal encastrada.
- Fornecido com válvula sifonada de 1" 1/2.
- Fornecido com elementos de fixação e parafusos antirroubo TORX.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 L.
- Peso: 7,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

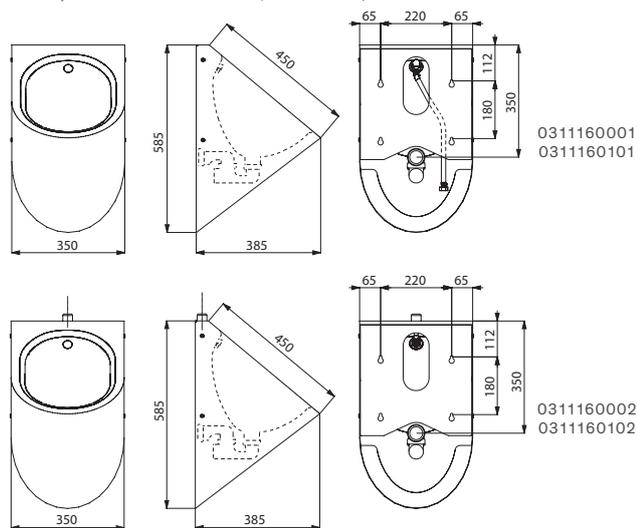

Urinol DELTA suspenso - Entrada de água posterior	
Inox 304 polido satinado	0311160001
Inox 304 polido brilhante	0311160101
Urinol DELTA suspenso - Entrada de água superior	
Inox 304 polido satinado	0311160002
Inox 304 polido brilhante	0311160102
Tubo de alimentação F1/2"	757160


: expedição em 4 semanas : em stock

Urinol DELTA WF sem água

Suspensão



- Urinol individual suspenso sem água.
- Compatível com todos os suportes de montagem padrão no mercado.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Saída de esgoto horizontal encastrada.
- Válvula de 1" 1/2.
- Fornecido com membrana em silicone anti-odor.
- Fornecido com elementos de fixação e parafusos antirroubo TORX
- Peso: 7 kg.

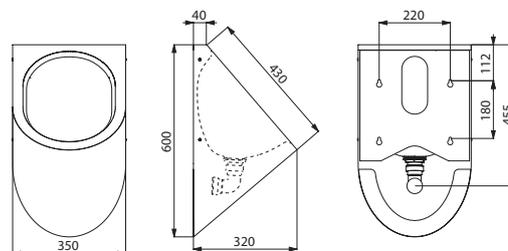


0311170000/0311170100

Urinol DELTA WF suspenso - Sem água	
Inox 304 polido satinado	0311170000
Inox 304 polido brilhante	0311170100


Urinol RND

Suspense

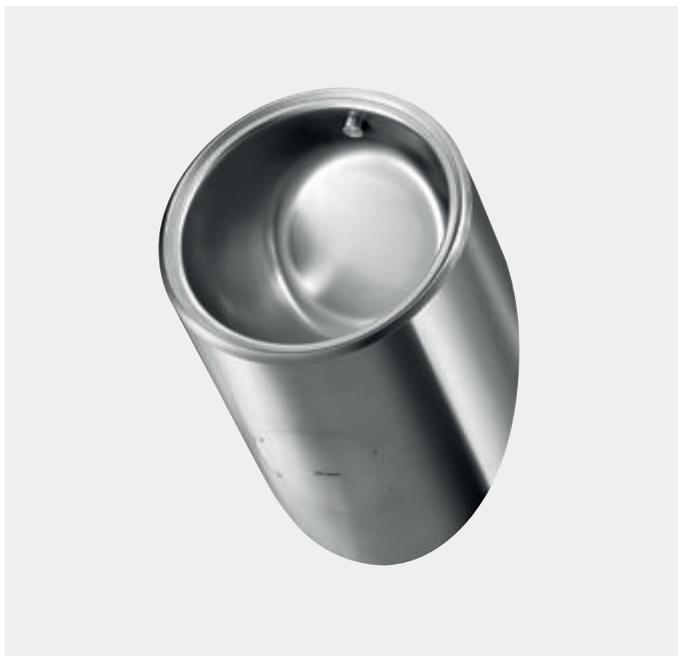


- Urinol individual suspenso.
- Compatível com todos os suportes de montagem padrão no mercado.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Entrada de água posterior ou superior.
- Saída de esgoto horizontal encastrada.
- Instalação facilitada: tampa de acesso com parafusos antirroubo TORX.
- Fornecido com sifão de 1"1/2. Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 L.
- Peso: 7 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

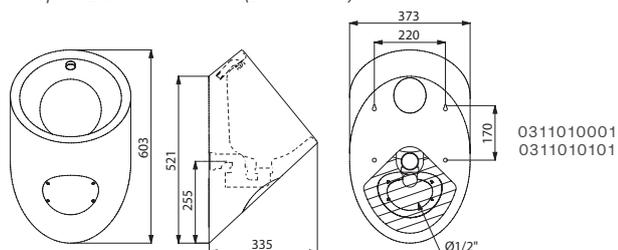

0311010001
0311010101

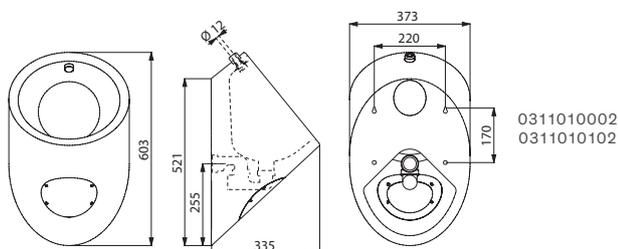

0311010002
0311010102

Urinol RND suspenso - Entrada de água posterior


Inox 304 polido satinado		0311010001
Inox 304 polido brilhante		0311010101

Urinol RND suspenso - Entrada de água superior

Inox 304 polido satinado		0311010002
Inox 304 polido brilhante		0311010102
Tube de alimentação F1/2"		757010


Urinol BOOMERANG

Suspense

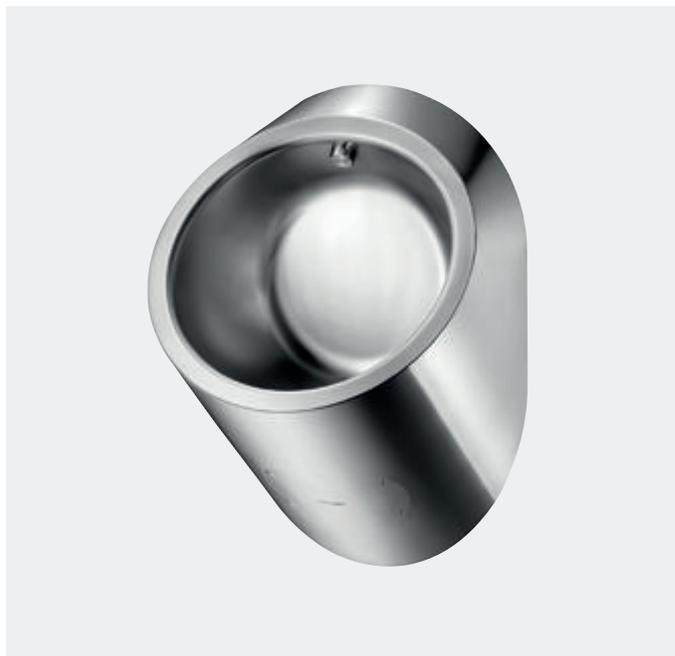

- Urinol individual suspenso.
- Compatível com todos os suportes de montagem padrão no mercado.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Entrada de água posterior.
- Saída de esgoto horizontal encastrada.
- Instalação facilitada: tampa de acesso com parafusos antirroubo TORX.
- Fornecido com sifão de 1"1/2. Fornecido com fixações.
- Peso: 8 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

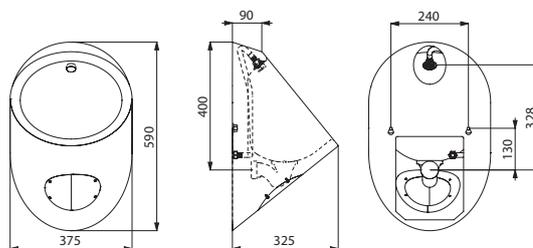

0311060001/0311060101

Urinol BOOMERANG suspenso - Entrada de água posterior

Inox 304 polido satinado		0311060001
Inox 304 polido brilhante		0311060101

: expedição em 4 semanas : em stock

URINOL SUSPENSO EM INOX

Higiene garantida.
Antivandalismo.
Design elegante.

FIXAÇÕES E PARAFUSOS ANTIRROUBO TORX

Antivandalismo.

ELETRVÁLVULA ANTIESTAGNAÇÃO (patenteado)

Limitação do depósito de impurezas e do desenvolvimento bacteriano.
Fecho lento sem efeito martelo.

VÁLVULA COM MEMBRANA SEM DRENO DE ÁGUA

Economia na lavagem do sifão.

SISTEMA DE DETEÇÃO OCULTA ACESSÍVEL PELA FRENTE

Manutenção simplificada.

TORNEIRA DE SEGURANÇA E DE REGULAÇÃO DE DÉBITO INVISÍVEL PARA O UTILIZADOR

Manutenção simplificada.
Antivandalismo.

MÓDULO PILHA LÍTIO 6 V

Autonomia durante 3 a 6 anos (~ 350 000 operações).
Substituição da pilha sem cortar a água.

JANELA DE VISITA COM PARAFUSOS ANTIRROUBO TORX

Manutenção simplificada.
Antivandalismo.




Urinol HYBRIMATIC DELTA

Suspensão com sistema de limpeza híbrida



Urinol individual suspenso DELTA com sistema de limpeza híbrida HYBRIMATIC:

- **Sistema HYBRIMATIC:**
 - Alimentação por pilha 223 Lítio 6 V.
 - Detetor de fluidos invisível integrado no urinol.
 - Válvula com membrana sem dreno de água.
 - Eletrónica integrada no urinol.
 - Micro-limpeza de um segundo após cada utilizador.
 - Modo afluência.
 - Limpeza periódica higiénica de 7 seg. todas as 24 h: evita a perda de água nos sifões.
 - Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. regulável.
 - Torneira de segurança e pré-regulação de débito.
- **Urinol suspenso DELTA:**
 - Compatível com todas as estruturas de suporte do mercado.
 - Inox 304 bacteriostático.
 - Espessura Inox: 1,2 mm.
 - Entrada de água posterior.
 - Saída de água horizontal encastrada.
 - Janela de visita com fixações e parafusos antirroubo TORX.

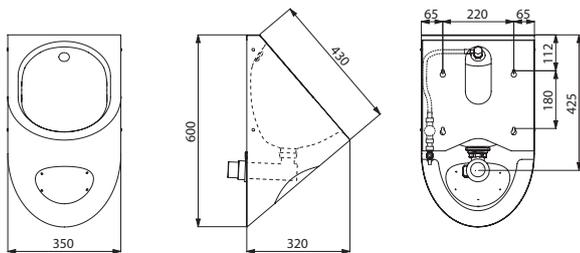

130000

Disponível 2º semestre 2017, confirmar disponibilidade através do serviço comercial.

Urinol HYBRIMATIC DELTA suspenso - Entrada de água posterior		
Inox 304 polido satinado	⬇	130000
Inox 304 polido brilhante	⬇	130010

⌚ : expedição em 4 semanas 📦 : em stock

HYBRIMATIC DELTA A VERDADEIRA ALTERNATIVA ECOLÓGICA AOS URINÓIS SEM ÁGUA

Economia de água

A limpeza de um urinol tem tradicionalmente 3 papéis: lavar as paredes da cuba, renovar a água do sifão e evitar a cristalização da urina nas canalizações.

Graças à utilização de uma válvula com membrana sem dreno de água, o urinol HYBRIMATIC permite economizar a renovação da água no sifão.

Com apenas 15 cl (1 segundo em posição aberta), permite a limpeza integral da cuba e da membrana.

Ecologia

Ao contrário dos urinóis "sem água", o HYBRIMATIC não necessita da utilização de produtos químicos e dispendiosos (líquidos e produtos de limpeza).

O Inox do DELTA, material 100 % reciclável, contribui para o desenvolvimento sustentável e para a proteção do ambiente.

Higiene total

A ausência de contacto manual permite evitar a transmissão de germes através das mãos.

A descarga do HYBRIMATIC DELTA abre automaticamente após a saída de cada utilizador.

A limpeza periódica higiénica permite evitar a proliferação bacteriana, assim como o fenómeno de obstrução das canalizações.

O HYBRIMATIC é fornecido com uma eletroválvula antiestagnação.

O urinol DELTA é fabricado em Inox 304 bacteriostático. É uma liga nobre, de fácil limpeza e perfeitamente adaptado aos sanitários públicos nos ambientes mais exigentes em matéria de higiene.

Sistema de deteção inédito

O sistema de deteção híbrido baseia-se na diferença de condutividade entre a água e a urina. O detetor, invisível do exterior, está integrado no urinol.

A descarga abre após a passagem do fluido sobre os eletrodos. A limpeza regular permite a redução da frequência de manutenção do urinol e a substituição da membrana.

Instalação facilitada e manutenção simplificada

O urinol suspenso DELTA é compatível com todas as estruturas de suporte do mercado. O urinol é fornecido com as fixações. O acesso aos órgãos de funcionamento é simplificado e seguro graças à janela de acesso.

Adaptado para a utilização intensiva

Os equipamentos sanitários em Inox DELABIE são submetidos a testes de desempenho para que possam resistir às solicitações mais exigentes dos meios a que estarão expostos.

A sua conceção é especificamente adaptada para utilização em todos os tipos de espaços de utilização coletiva.

Antivandalismo

A DELABIE desenvolveu uma tecnologia de descarga automática que se baseia na deteção da passagem da urina. Não existe nenhuma célula visível nem acessível pelos utilizadores.

Os órgãos de funcionamento e de fixação são inacessíveis pelo utilizador. A janela de acesso é equipada de parafusos antirroubo TORX: a sua forma em estrela, necessita da utilização de uma chave específica.

Para mais informações, ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).


Urinol L individual

Encastrar



- Urinol individual ao pavimento de encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Entrada de água posterior.
- Fornecido com 1 difusor de lavagem em Inox.
- Válvula sifonada de 1" 1/2. Sem sifão.
- Peso: 14 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

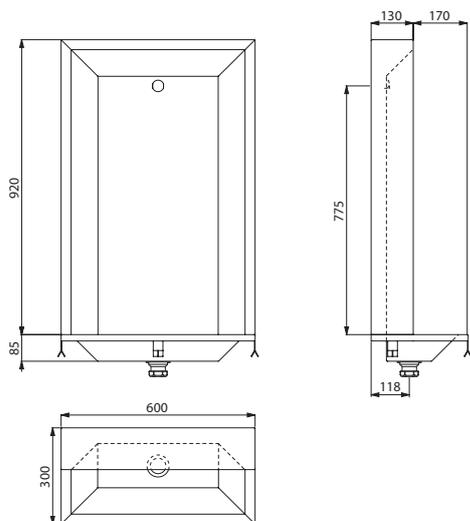

0310200001

Urinol L individual ao pavimento - Entrada de água posterior

Inox 304 polido satinado



0310200001

🕒 : expedição em 4 semanas



: em stock


Urinol LP individual

De posar



- Urinol individual ao pavimento de posar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Entrada de água posterior.
- Fornecido com 1 difusor de lavagem em Inox.
- Válvula sifonada de 1" 1/2. Sem sifão.
- Instalação rápida e fácil:
2 tampas de acesso com parafusos antirroubo TORX.
- Peso: 13 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

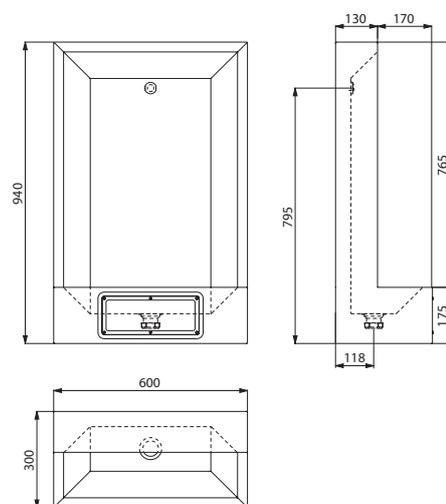

0317240001

Urinol LP individual ao pavimento - Entrada de água posterior

Inox 304 polido satinado



0317240001


Urinol L coletivo

Encastrar



- Urinol coletivo ao pavimento, encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Entrada de água posterior.
- Fornecido com 2 difusores em Inox para o modelo 1200 mm e 3 difusores em Inox para o modelo 1800 mm.
- Válvula sifonada de 1" 1/2. Sem sifão.
- Peso: 23 kg modelo 1200 mm ; 33 kg modelo 1800 mm.
- Cálculo para diâmetro das tubagens: este urinol deve debitar 0,6 L/s para o modelo de 1200 mm e 0,9 L/s para o modelo de 1800 mm. O instalador deverá ajustar o débito de acordo com a pressão disponível.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

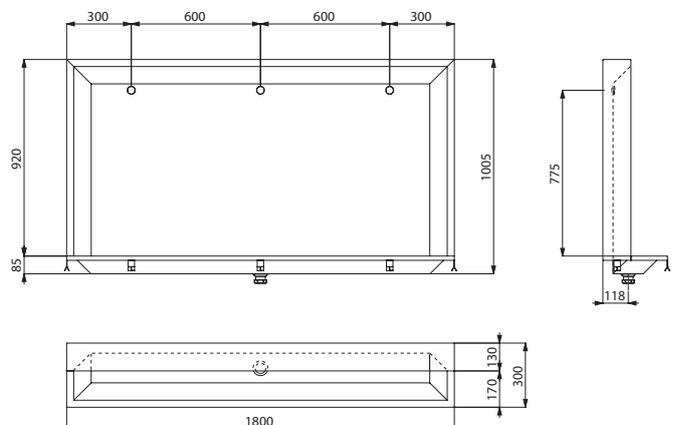

0310220001

Urinol L coletivo ao pavimento - Entrada de água posterior		
Inox 304 polido satinado - 2 serviços - L. 1200 mm		0310210001
Inox 304 polido satinado - 3 serviços - L. 1800 mm		0310220001

: expedição em 4 semanas : em stock


Urinol coletivo

Suspensão



- Urinol coletivo suspenso.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Entrada de água superior roscada 1/2" G
- Fornecido com 1 difusor em Inox que permite uma lavagem completa da parede do urinol.
- Saída de esgoto vertical.
- Válvula de 1" 1/2. Esgoto à direita.
- Fornecido com fixações. Sem sifão.
- Peso: 21 kg modelo 1200 mm ; 34 kg modelo 1800 mm.
- Cálculo para diâmetro das tubagens: este urinol deve debitar 0,6 L/s para o modelo de 1200 mm e 0,9 L/s para o modelo de 1800 mm. O instalador deverá ajustar o débito de acordo com a pressão disponível.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

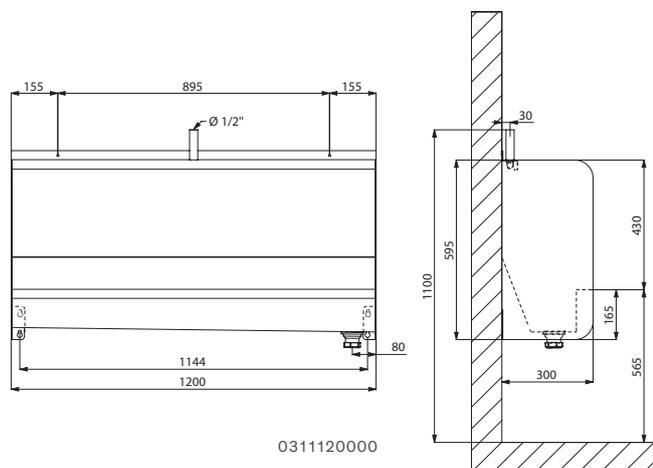

Urinol coletivo suspenso - Entrada de água superior	
Inox 304 polido satinado - L.1200 mm	🕒 0311120000
Inox 304 polido satinado - L.1800 mm	🕒 0311140000

🕒 : expedição em 4 semanas 📦 : em stock


Urinol MJ coletivo

Suspensão



- Urinol coletivo suspenso.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Entrada de água superior roscada 1/2" G
- Fornecido com 1 difusor em Inox que permite uma lavagem completa da parede do urinol.
- Saída de esgoto vertical.
- Válvula de 1" 1/2. Esgoto à direita.
- Fornecido com fixações. Sem sifão.
- Peso: 17,4 kg modelo 1200 mm ; 26,6 kg modelo 1800 mm.
- Cálculo para diâmetro das tubagens: este urinol deve debitar 0,6 L/s para o modelo de 1200 mm e 0,9 L/s para o modelo de 1800 mm. O instalador deverá ajustar o débito de acordo com a pressão disponível.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

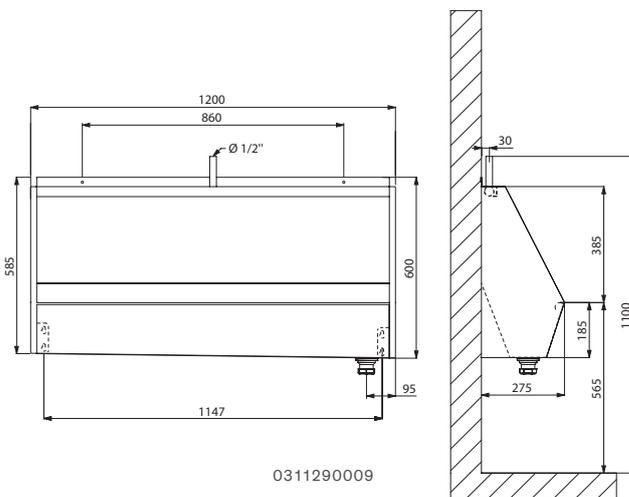


Urinol MJ coletivo suspenso - Entrada de água superior	
Inox 304 polido satinado - L.1200 mm	🕒 0311290009
Inox 304 polido satinado - L.1800 mm	🕒 0311310009

Separador TU

Suspensão



- Separador de urinol suspenso.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa e cantos arredondos.
- Fornecido com fixações e parafusos antirroubo TORX.
- Peso: 6,2 kg.



0011610000

Separador de urinol TU suspenso

Inox 304 polido satinado


0011610000

Separador LISO e LISO XL

Suspensão



- Separador de urinol suspenso.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa e cantos arredondos.
- Fixação oculta.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 8 kg modelo LISO ; 13 kg modelo LISO XL.

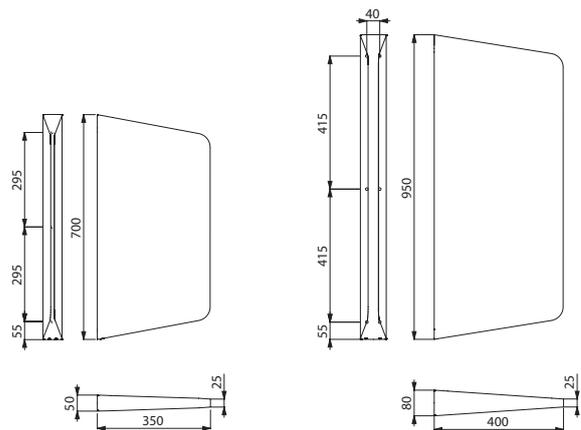

0011590000/0011590100

0011600000/0011600100

Separador de urinol LISO suspenso

Inox 304 polido satinado

0011590000

Inox 304 polido brilhante

0011590100

Separador de urinol LISO XL suspenso

Inox 304 polido satinado

0011600000

Inox 304 polido brilhante

0011600100

: expedição em 4 semanas


: em stock



1000 x 1000

Bases de douche


700 X 700
50



800 X 800
50



PMR
51




Base de duche 700 x 700

Encastrar



- Base de duche de encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Base de duche estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Cantos interiores arredondados para melhor segurança no duche.
- Inclinação gradual.
- Fornecido com válvula de 1" 1/2.
- Superfície antiderrapante.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.
- Peso: 5,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

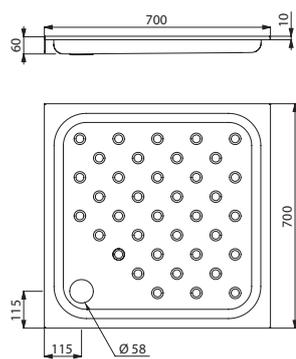

0513010000


Base de duche 800 x 800

Encastrar



- Base de duche de encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Base de duche estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Cantos interiores arredondados para melhor segurança no duche.
- Inclinação gradual.
- Fornecido com válvula de 1" 1/2.
- Superfície antiderrapante.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.
- Peso: 7 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

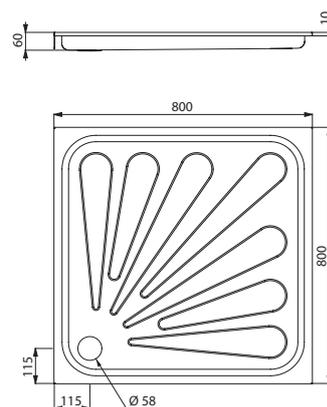

0513030000

Base de duche de encastrar - 700 x 700

Inox 304 polido satinado - Prof. 60 mm

 0513010000

 : expedição em 4 semanas

 : em stock

Base de duche de encastrar - 800 x 800

Inox 304 polido satinado - Prof. 60 mm

 0513030000


Base de duche PMR

Encastrar



- Base de duche de encastrar.
- Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida: base extraplana.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Inclinação gradual.
- Fornecido com válvula de 1" 1/2.
- Superfície antiderrapante.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.
- Peso: 8,5 kg modelo 800 × 800 ; 9,5 kg modelo 900 × 900.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE
"Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

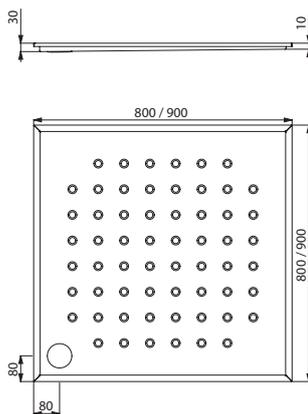

0513050000/0513060000

Base de duche de encastrar - PMR

Inox 304 polido satinado - 800 × 800 - Prof. 30 mm		0513050000
Inox 304 polido satinado - 900 × 900 - Prof. 30 mm		0513060000

 : expedição em 4 semanas  : em stock



DELABE

Sanitários para Setor Prisional/Segurança

LAVATÓRIOS
54



SANITAS
SANITAS TURCAS
56



COMBI
LAVATÓRIO
SANITA
58



URINÓIS
BASES DE DUCHE
62




Lavatório BOB TC

Mural com evacuação oculta



- Lavatório de fixação mural para montagem através de corete técnica.
 - Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.
 - Esteticamente sóbrio e simples.
 - Aço inoxidável 304 bacteriostático.
 - Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
 - Acabamento anti-cortes.
 - Antivandalismo: lavatório com fundo fechado.
 - Sem furo ladrão.
 - Fornecido com fixações.
 - Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

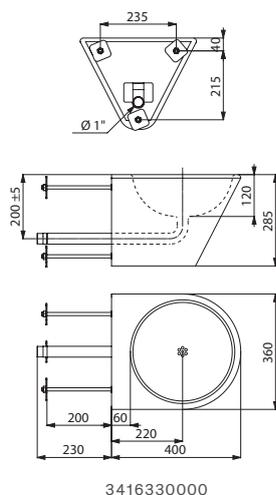

Lavatório BOB TC mural sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado		3416330000

: expedição em 4 semanas : em stock


Lavatório PMR XS TC

Mural para PMR



- Lavatório de fixação mural para montagem através de corete técnica.
 - Lavatório adaptado para pessoas com mobilidade reduzida: lavatório pouco profundo, permite a passagem de cadeiras de rodas.
 - Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.
 - Aço inoxidável 304 bacteriostático.
 - Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
 - Acabamento anti-cortes.
 - Antivandalismo: lavatório com fundo fechado.
 - Sem furo ladrão.
 - Fornecido com fixações.
 - Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 4,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

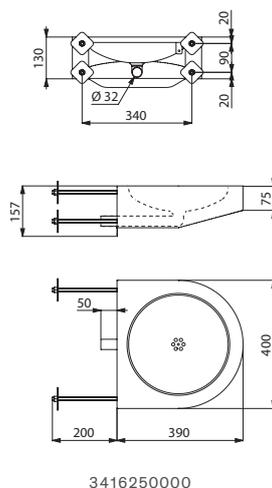

Lavatório PMR XS TC mural sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado		3416250000


Lavatório DUO S TC

Mural com evacuação oculta



- Lavatório de fixação mural para montagem através de corete técnica. Com plano integrado.
 - Disponível em 2 modelos: lavatório à direita (DUO S TC R) ou lavatório à esquerda (DUO S TC L).
 - Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.
 - Aço inoxidável 304 bacteriostático.
 - Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
 - Acabamento anti-cortes.
 - Antivandalismo: lavatório com fundo fechado.
 - Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 1".
 - Válvula em grelha perfurada, sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.
 - Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.
 - Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 8,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

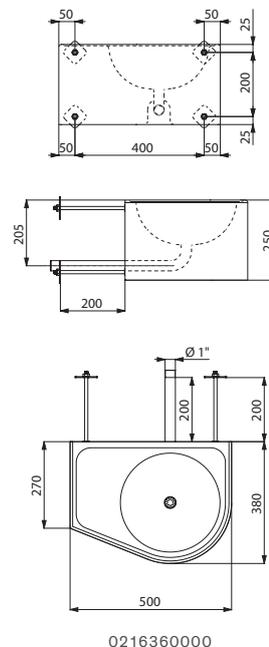


Lavatório DUO S TC R mural sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado		0216360000
Lavatório DUO S TC L mural sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado		0216370000

Lavatório TEK TC

Mural com evacuação oculta



- Lavatório de fixação mural para montagem através de corete técnica.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Antivandalismo: lavatório com fundo fechado.
- Fornecido com torneira temporizada: botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 seg.
- Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 1".
- Válvula em grelha perfurada, sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 9 kg.

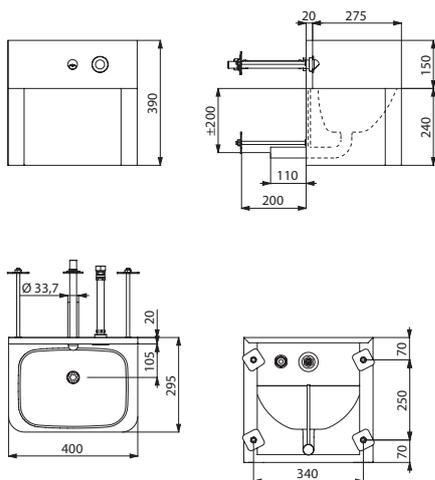

3416340000

Lavatório TEK TC mural com torneira incluída

Inox 304 polido satinado


3416340000

Lavatório TEK 3

Mural - 3 serviços



- Lavatório 3 serviços de fixação mural.
- Diâmetro interior das cubas: 310 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Antivandalismo: lavatório com fundo fechado.
- Fornecido com 3 torneiras temporizadas: botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 seg.
- Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 1".
- Válvula em grelha perfurada, sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 35,9 kg.

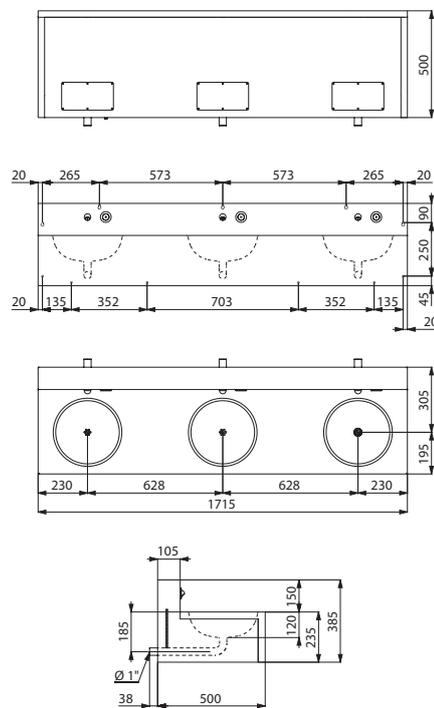

3411350000

Lavatório TEK 3 mural com torneiras incluídas

Inox 304 polido satinado

3411350000

: expedição em 4 semanas

: em stock


Sanita S21 S TC

Suspensa



- Sanita suspensa para fixação através de corete técnica.
- Design simples e elegante.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga horizontal Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Fundo fechado.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Peso: 11 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

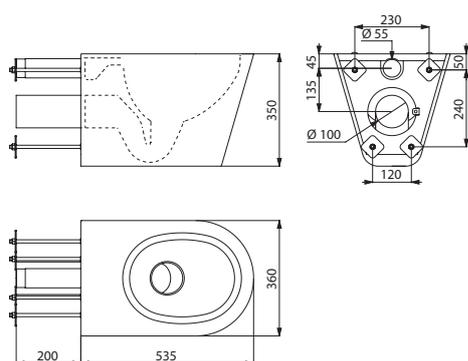

0116320001


Sanita S21 P TC

Ao pavimento



- Sanita ao pavimento para fixação através de corete técnica.
- Design simples e elegante.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga horizontal Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Opção: Assento com ou sem tampa (ver página 36).
- Peso: 13,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

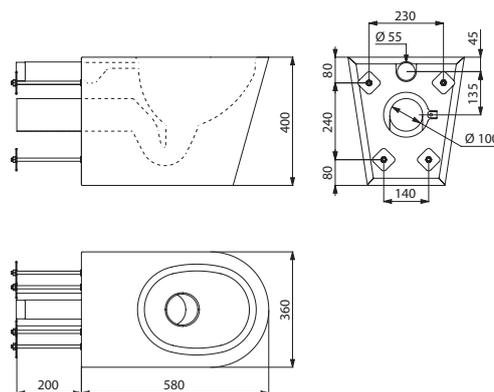

0116550001

Sanita S21 S TC suspensa

Inox 304 polido satinado

0116320001

: expedição em 4 semanas

: em stock

Sanita S21 P TC ao pavimento

Inox 304 polido satinado

0116550001


Sanita turca SHA 700

Encastrar




- Sanita turca para encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Formato adaptado para homens e mulheres.
- Superfície antiderrapante para o local dos pés.
- Descarga de água vertical: Ø 100 mm.
- Sistema de descarga com 1 difusor em Inox 304.
- Fornecido com sifão soldado à sanita turca (consoante o modelo).
- Peso: 6 kg modelo sem sifão ; 8 kg modelo com sifão.


Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE
"Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

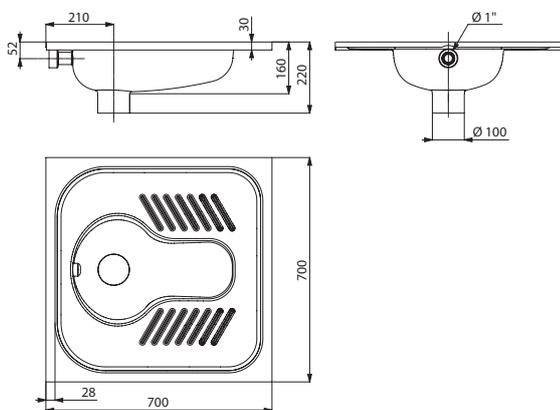

0113630019



827032



1518560000


Sanita turca SHA XS

Encastrar




- Sanita turca para encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Formato adaptado para homens e mulheres.
- Superfície antiderrapante para o local dos pés.
- Descarga de água vertical: Ø 100 mm.
- Sistema de descarga com 1 difusor em Inox 304.
- Fornecido com sifão soldado à sanita turca (consoante o modelo).
- Peso: 5 kg modelo sem sifão ; 7 kg modelo com sifão.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE
"Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

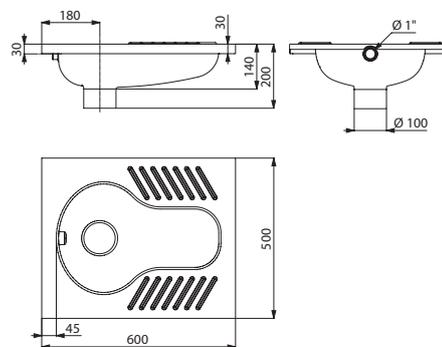

0113370019



827032

Sanita turca SHA 700 de encastrar - 1 difusor

Inox 304 polido satinado - Sem sifão	0113630019
Inox 304 polido satinado - Com sifão	0113630020

Saída para tubo de alimentação

Ø 28-32 para descarga direta	827032
Ø 55 para cisterna	1518560000

Sanita turca SHA XS de encastrar - 1 difusor

Inox 304 polido satinado - Sem sifão	0113370019
Inox 304 polido satinado - Com sifão	0113370020

Saída para tubo de alimentação

Ø 28-32 para descarga direta	827032
------------------------------	--------

Obs.: A saída p/tubo de alim. Ø 55 não é adaptável à sanita turca SHA XS


: expedição em 4 semanas : em stock

Combi KOMPACT - Lavatório/Sanita suspensa


Montagem mural com janela de acesso



- Combinado de lavatório com sanita suspensa e porta-roló encastrado.
- Montagem mural com 3 janelas de acesso, 2 laterais e 1 superior, com parafusos antirroubo TORX.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura inox do bloco: 2 mm.
- Cantos e bordos arredondados para maior segurança.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Adequado para prisões, esquadras e postos de polícia...
- A sanita é completamente soldada ao lavatório, sem parafusos: para facilitar a limpeza e impedir a ocultação de objetos.
- Disponível com sanita à direita, à esquerda ou ao centro.
- Fornecido com torneira temporizada: botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 seg., M 1/2".
- Sanita equipada com torneira temporizada, com temporização de 7 seg., M3/4".
- Entrada de água: Lavatório M 1/2", Sanita M 3/4".
- Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 100 mm.
- Fornecido com um sifão para o lavatório.
- Instalação facilitada: saída de esgoto única para a sanita e lavatório, pré-instalação de alimentação de água e de esgotos.
- Peso: 36 kg.

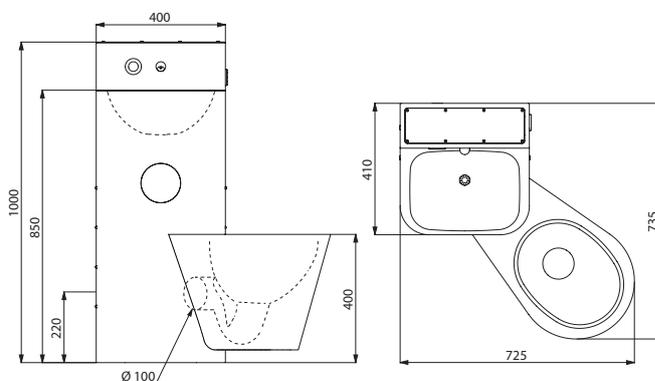

0610030003



0610030005

Combi KOMPACT - Sanita suspensa - Montagem mural com janela de acesso

Inox 304 polido satinado - Sanita à direita		0610030003
Inox 304 polido satinado - Sanita à esquerda		0610030004
Inox 304 polido satinado - Sanita ao centro		0610030005

: expedição em 4 semanas


: em stock

Combi KOMPACT TC - Lavatório/Sanita suspensa


Fixação na parede através de corete técnica (TC)



- Combinado de lavatório com sanita suspensa e porta-rolô encastrado.
- Fixação em corete técnica (TC).
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura inox do bloco: 2 mm.
- Cantos e bordos arredondados para maior segurança.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Adequado para prisões, esquadras e postos de polícia...
- A sanita é completamente soldada ao lavatório, sem parafusos: para facilitar a limpeza e impedir a ocultação de objetos.
- Disponível com sanita à direita, à esquerda ou ao centro.
- Fornecido com torneira temporizada: botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 seg., M 1/2".
- Sanita equipada com torneira temporizada, com temporização de 7 seg., M3/4".
- Entrada de água: Lavatório M 1/2", Sanita M 3/4".
- Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 100 mm.
- Varão roscado 200 mm para cortar à medida (outros comprimentos por encomenda).
- Instalação facilitada: saída de esgoto única para a sanita e lavatório, pré-instalação de alimentação de água e de esgotos.
- Peso: 30 kg.

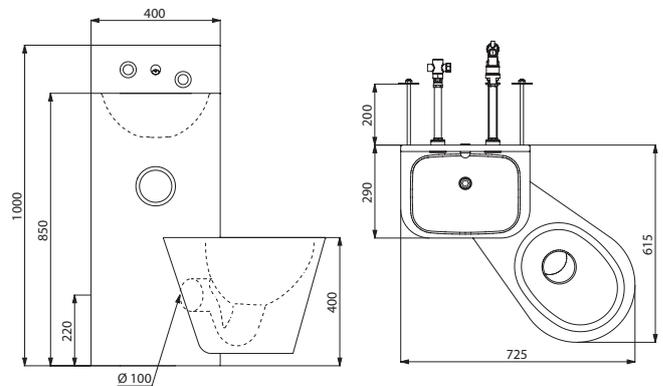

0616130003



0616130005

Combi KOMPACT TC - Sanita suspensa - Fixação em corete técnica (TC)		
Inox 304 polido satinado - Sanita à direita		0616130003
Inox 304 polido satinado - Sanita à esquerda		0616130004
Inox 304 polido satinado - Sanita ao centro		0616130005


: expedição em 4 semanas : em stock

Combi KOMPACT - Lavatório/Sanita ao pavimento


Montagem mural com janela de acesso



- Combinado de lavatório com sanita ao pavimento e porta-roló encastrado.
- Montagem mural com 3 janelas de acesso, 2 laterais e 1 superior, com parafusos antirroubo TORX.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura inox do bloco: 2 mm.
- Cantos e bordos arredondados para maior segurança.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Adequado para prisões, esquadras e postos de polícia...
- A sanita é completamente soldada ao lavatório, sem parafusos: para facilitar a limpeza e impedir a ocultação de objetos.
- Disponível com sanita à direita, à esquerda ou ao centro.
- Fornecido com torneira temporizada: botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 seg., M 1/2".
- Sanita equipada com torneira temporizada, com temporização de 7 seg., M3/4".
- Entrada de água: Lavatório M 1/2", Sanita M 3/4".
- Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 100 mm.
- Fornecido com um sifão para o lavatório.
- Instalação facilitada: saída de esgoto única para a sanita e lavatório, pré-instalação de alimentação de água e de esgotos.
- Peso: 36 kg.

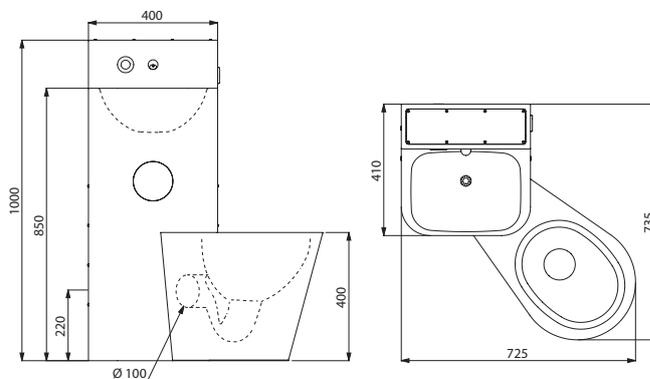

0610030006



0610030008

Combi KOMPACT Sanita ao pavimento - Montagem mural com janela de acesso

Inox 304 polido satinado - Sanita à direita		0610030006
Inox 304 polido satinado - Sanita à esquerda		0610030007
Inox 304 polido satinado - Sanita ao centro		0610030008


: expedição em 4 semanas : em stock

Combi KOMPACT TC - Lavatório/Sanita ao pavimento


Fixação na parede através de corete técnica (TC)



- Combinado de lavatório com sanita ao pavimento e porta-roló encastrado.
- Fixação em corete técnica (TC).
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura inox do bloco: 2 mm.
- Cantos e bordos arredondados para maior segurança.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Adequado para prisões, esquadras e postos de polícia...
- A sanita é completamente soldada ao lavatório, sem parafusos: para facilitar a limpeza e impedir a ocultação de objetos.
- Disponível com sanita à direita, à esquerda ou ao centro.
- Fornecido com torneira temporizada: botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 seg., M 1/2".
- Sanita equipada com torneira temporizada, com temporização de 7 seg., M3/4".
- Entrada de água: Lavatório M 1/2", Sanita M 3/4".
- Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 100 mm.
- Varão roscado 200 mm para cortar à medida (outros comprimentos por encomenda).
- Instalação facilitada: saída de esgoto única para a sanita e lavatório, pré-instalação de alimentação de água e de esgotos.
- Peso: 30 kg.

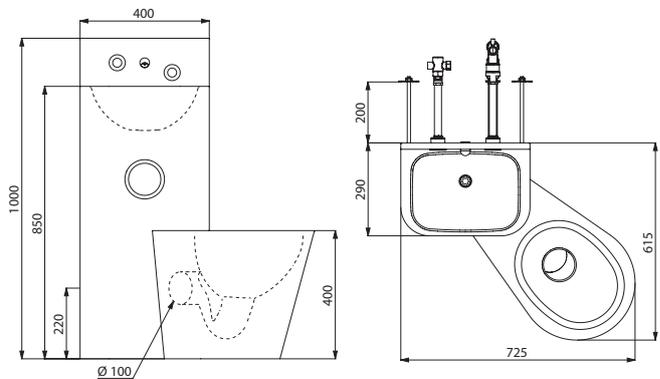

0616130006




0616130008

Combi KOMPACT TC - Sanita ao pavimento - Fixação em corete técnica (TC)		
Inox 304 polido satinado - Sanita à direita		0616130006
Inox 304 polido satinado - Sanita à esquerda		0616130007
Inox 304 polido satinado - Sanita ao centro		0616130008

: expedição em 4 semanas : em stock


Urinol RND

Suspense

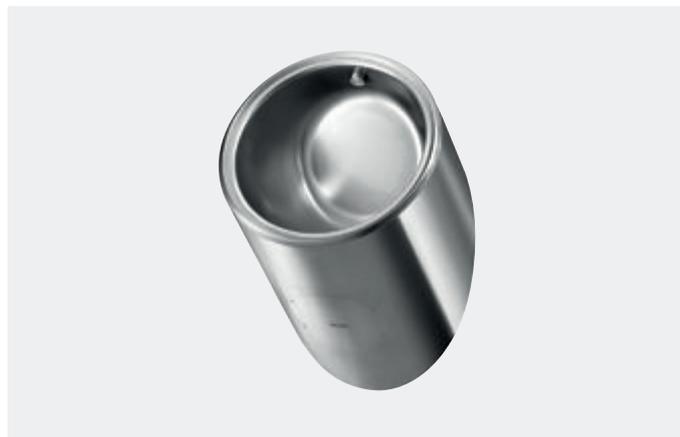

- Urinol individual suspenso.
- Compatível com todos os suportes de montagem padrão no mercado.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Entrada de água posterior ou superior.
- Saída de esgoto horizontal encastrada.
- Instalação facilitada: tampa de acesso com parafusos antirroubo TORX.
- Fornecido com sifão de 1"1/2. Fornecido com parafusos.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 L.
- Peso: 7 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

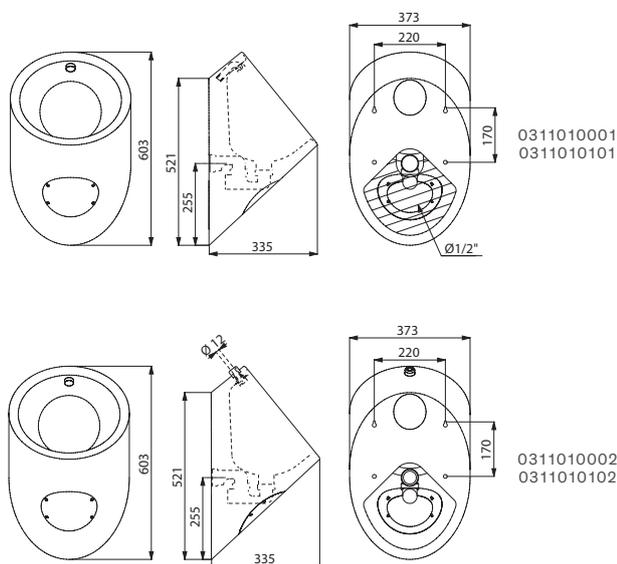

Urinol RND suspenso - Entrada de água posterior	
Inox 304 polido satinado	0311010001
Inox 304 polido brilhante	0311010101
Urinol RND suspenso - Entrada de água superior	
Inox 304 polido satinado	0311010002
Inox 304 polido brilhante	0311010102
Tubo de alimentação F1/2"	757010

: expedição em 4 semanas : em stock


Urinol ACE TC

Suspense



- Urinol individual suspenso para fixação através de corete técnica.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Entrada de água posterior.
- Saída de esgoto horizontal encastrada.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 6 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

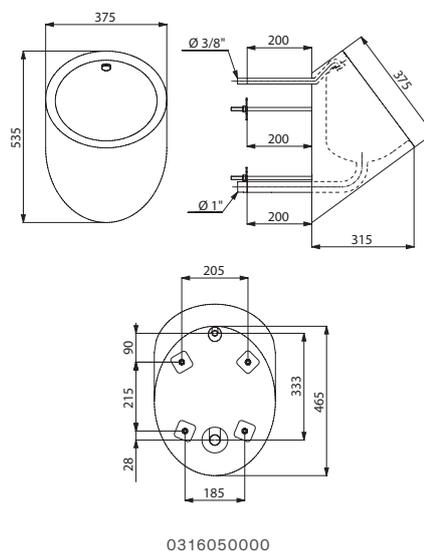

Urinol ACE TC suspenso - Entrada de água posterior	
Inox 304 polido satinado	0316050000


Urinol L coletivo

Encastrar



- Urinol coletivo ao pavimento, encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Entrada de água posterior.
- Fornecido com 2 difusores em Inox para o modelo 1200 mm e 3 difusores em Inox para o modelo 1800 mm.
- Válvula sifonada de 1" 1/2. Sem sifão.
- Peso: 23 kg modelo 1200 mm ; 33 kg modelo 1800 mm.
- Cálculo para diâmetro das tubagens: este urinol deve debitar 0,6 L/s para o modelo de 1200 mm e 0,9 L/s para o modelo de 1800 mm. O instalador deverá ajustar o débito de acordo com a pressão disponível.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

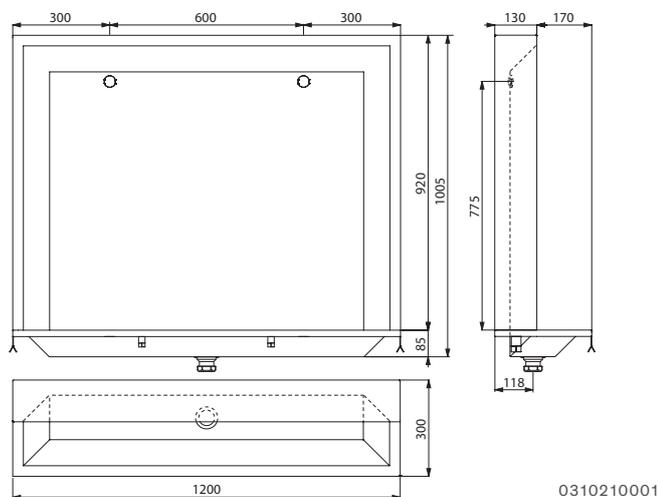

Urinol L coletivo ao pavimento - Entrada de água posterior

Inox 304 polido satinado - 2 serviços - L. 1200 mm	0310210001
Inox 304 polido satinado - 3 serviços - L. 1800 mm	0310220001


Base de duche 700 x 700

Encastrar



- Base de duche de encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Base de duche estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.
- Cantos interiores arredondados para melhor segurança no duche.
- Inclinação gradual.
- Fornecido com válvula de 1" 1/2.
- Superfície antiderrapante.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.
- Peso: 5,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

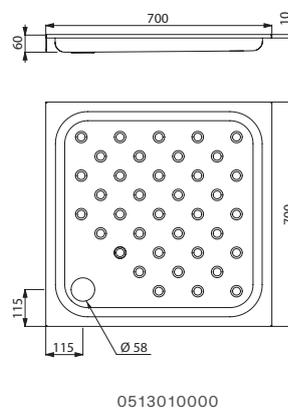

Base de duche encastrar - 700 x 700

Inox 304 polido satinado - Prof. 60 mm	0513010000
--	-------------------

: expedição em 4 semanas : em stock



Equipamentos profissionais

LAVATÓRIOS DE
DESINFECÇÃO
CIRÚRGICA
66



CUBAS
DE LAVAGEM
67



VAZADOUROS
68



BANHEIRA
PARA BEBÉ
MESA
DE GESSOS
LAVA-MÃOS
70



SELEÇÃO
ACESSIBILIDADE
72




Lavatório desinfecção cirúrgico

Respaldo alto



- Lavatório de desinfecção cirúrgico mural com respaldo alto.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.
- Adequado para hospitais e unidades de cuidados de saúde.
- Respaldo com 360 mm para proteger a parede de salpicos e maior higiene.
- Disponível com 1, 2 ou 3 serviços.
- Esgoto à direita.
- Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.
- Peso: 13,8 kg modelo 700 mm ; 24,2 kg modelo 1400 mm ; 34,9 kg modelo 2100 mm.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT).

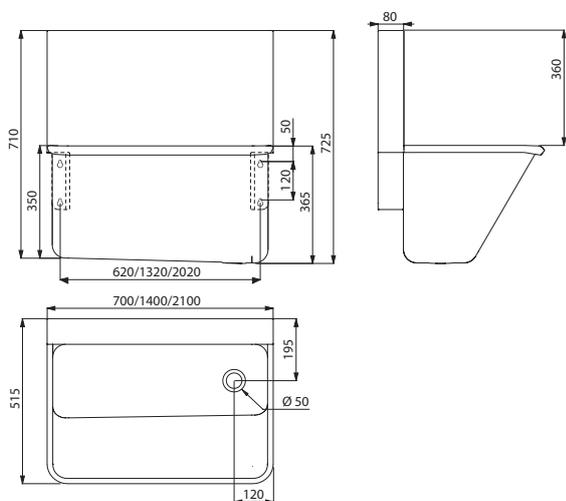

0711230001/0711220001/0711240001

Lavatório desinfecção cirúrgico com respaldo alto - Sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado - L. 700 mm - 1 serviço	🕒	0711230001
Inox 304 polido satinado - L. 1400 mm - 2 serviços	🕒	0711220001
Inox 304 polido satinado - L. 2100 mm - 3 serviços	🕒	0711240001
Lavatório desinfecção cirúrgico com respaldo alto Com 1 furo para torneira de Ø 22 por serviço		
Inox 304 polido satinado - L. 700 mm - 1 serviço	🕒	0711230009
Inox 304 polido satinado - L. 1400 mm - 2 serviços	🕒	0711220009
Inox 304 polido satinado - L. 2100 mm - 3 serviços	🕒	0711240009
Lavatório desinfecção cirúrgico com respaldo alto Com 2 furos para torneira de Ø 22 com intervalo de 150 mm por serviço		
Inox 304 polido satinado - L. 700 mm - 1 serviço	🕒	0711230010
Inox 304 polido satinado - L. 1400 mm - 2 serviços	🕒	0711220010
Inox 304 polido satinado - L. 2100 mm - 3 serviços	🕒	0711240010

🕒 : expedição em 4 semanas 📦 : em stock


Lavatório desinfecção cirúrgico

Respaldo baixo



- Lavatório de desinfecção cirúrgico mural.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Adequado para hospitais e unidades de cuidados de saúde.
- Disponível com 1, 2 ou 3 serviços.
- Esgoto à direita.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 10,6 kg modelo 700 mm ; 18,8 kg modelo 1400 mm ; 27 kg modelo 2100 mm.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT).

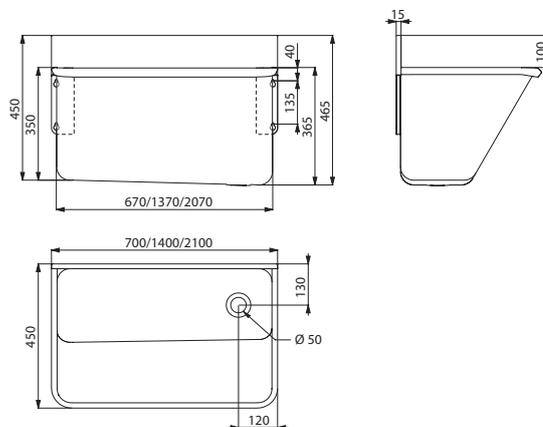

0711230002/0711220002/0711240002

Lavatório desinfecção cirúrgico com respaldo baixo - Sem furo para torneira		
Inox 304 polido satinado - L. 700 mm - 1 serviço	🕒	0711230002
Inox 304 polido satinado - L. 1400 mm - 2 serviços	🕒	0711220002
Inox 304 polido satinado - L. 2100 mm - 3 serviços	🕒	0711240002


Cuba de despejo

Mural



- Cuba para fixação mural com respaldo.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 0,9 mm.
- Cuba estampada, sem soldaduras.
- Cuba profunda.
- Superfície lisa.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1" 1/2.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com parafusos e respaldo.
- Peso: 3,6 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Torneiras para Cozinhas Profissionais" (DOC 200PT).

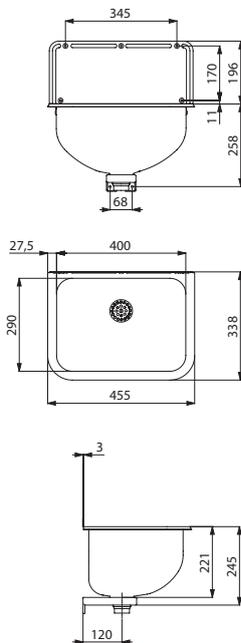

234006A

Cuba de despejo mural		
Inox 304 polido satinado		234006A
Grelha articulada Inox para o modelo 234006A		234017A


Cuba de despejo

Mural



- Cuba para fixação mural com respaldo.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 0,9 mm.
- Cuba estampada, sem soldaduras.
- Cuba profunda.
- Superfície lisa.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1" 1/2.
- Com furo ladrão e tampa de vedação.
- Fornecido com parafusos e respaldo.
- Peso: 3,7 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Torneiras para Cozinhas Profissionais" (DOC 200PT).

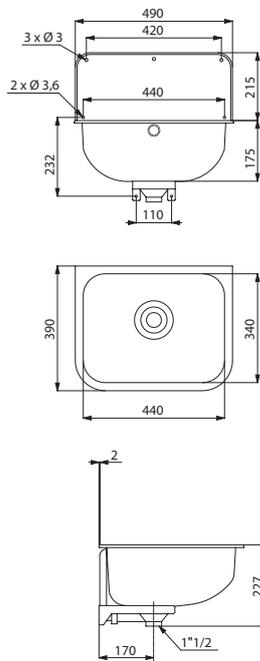

234004A

Cuba de despejo mural		
Inox 304 polido satinado		234004A
Grelha articulada Inox para o modelo 234004A		234015A


Cuba de lavagem

Mural



- Cuba para fixação mural.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 0,9 mm.
- Cuba estampada, sem soldaduras.
- Cuba profunda.
- Parede frontal inclinada e estriada para lavagem.
- Superfície lisa.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1" 1/2.
- Com furo ladrão e tampa de vedação.
- Fornecido com parafusos.
- Peso: 5,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Torneiras para Cozinhas Profissionais" (DOC 200PT).

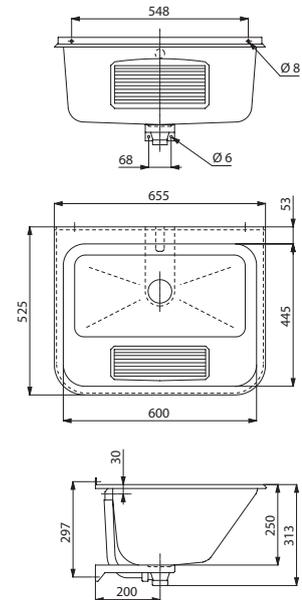

232014

Cuba de lavagem mural		
Inox 304 polido satinado		232014
Grelha articulada Inox para o modelo 232014		232102

: expedição em 4 semanas : em stock


Combi Lavatório/Vazadouro

Ao pavimento



- Combi Lavatório/Vazadouro ao pavimento.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Altura dos pés regulável até 25 mm.
- Fornecido com válvula de 1"1/4 para o lavatório e 1"1/2 para o vazadouro.
- Sem furo ladrão.
- Grelha suporte para balde, articulada em Inox.
- Peso: 22 kg.

Prever uma torneira com bica móvel: ver os catálogos DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Torneiras para Cozinhas Profissionais" (DOC 200PT).

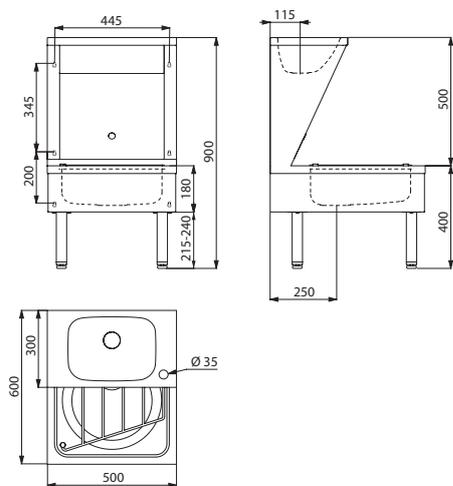

0710140000

Combi Lavatório/Vazadouro ao pavimento com furo para torneira Ø 35 à direita

Inox 304 polido satinado

 **0710140000**

 : expedição em 4 semanas

 : em stock


Vazadouro

Ao pavimento



- Vazadouro ao pavimento.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Cuba estampada numa só peça, sem soldaduras.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Altura dos pés regulável até 40 mm.
- Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão.
- Grelha suporte para balde, articulada em Inox.
- Peso: 10,6 kg.

Prever uma torneira mural: ver os catálogos DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Torneiras para Cozinhas Profissionais" (DOC 200PT).

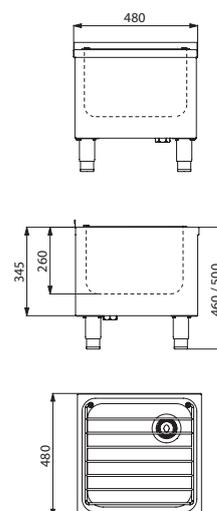

0710150000

Vazadouro ao pavimento

Inox 304 polido satinado

 **0710150000**


Vazadouro XL P

Ao pavimento



- Vazadouro ao pavimento.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal ou vertical Ø 55 mm.
- Saída de água horizontal ou vertical Ø 100 mm.
- Fornecido com curva de esgoto em PVC.
- Sistema de esgoto oculto: fundo fechado.
- Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos TORX antirroubo.
- Grelha suporte para balde, articulada em Inox.
- Peso: 16 kg.

Funciona com uma torneira de descarga: ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

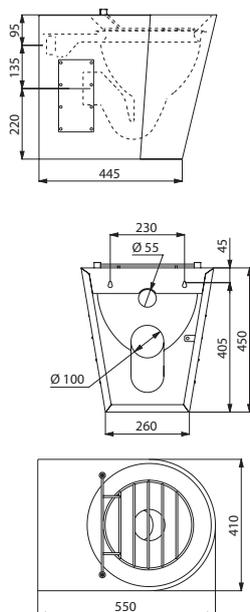


0710200006

Vazadouro XL P ao pavimento Inox 304 polido satinado

Entrada de água horizontal		0710200006
Entrada de água vertical		0710200007


Vazadouro XL S

Mural

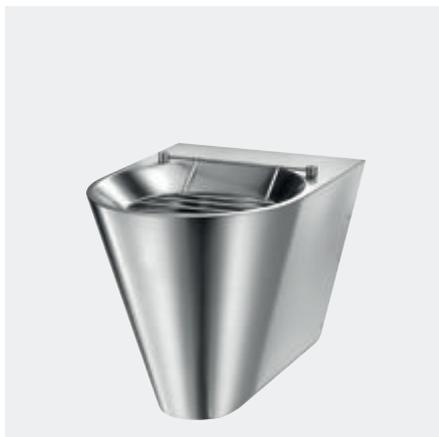

- Vazadouro de fixação mural.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Saída de água horizontal encastrada Ø 100 mm.
- Sistema de esgoto oculto: fundo fechado.
- Instalação rápida e fácil: montagem frontal através de chapa de fixação em aço inoxidável.
- Grelha suporte para balde, articulada em Inox.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 15 kg.

Funciona com uma torneira de descarga: ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 609PT).

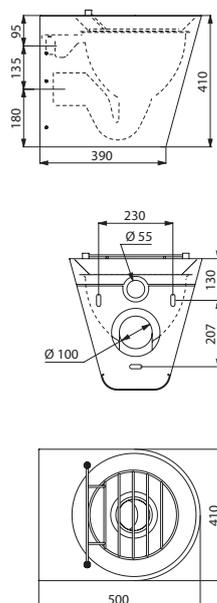

0711210006

Vazadouro XL S mural - Inox 304 polido satinado

Entrada de água horizontal		0711210006
----------------------------	--	-------------------


Vazadouro

Mural



- Vazadouro de fixação mural.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa para uma fácil limpeza.
- Válvula 1" 1/4. Fornecido sem válvula de lavatório.
- Grelha suporte para balde, articulada em Inox.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 5,1 kg.

Prever uma torneira mural: ver os catálogos DELABIE "Torneiras para Edifícios Públicos" (DOC 900PT) e "Torneiras para Cozinhas Profissionais" (DOC 200PT).

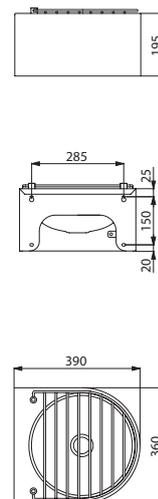

0711170000

Vazadouro mural

Inox 304 polido satinado		0711170000
--------------------------	--	-------------------

: expedição em 4 semanas : em stock


Banheira para bebé

Encastrar



- Banheira para bebé de encastrar.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa e bordos arredondados para facilitar a limpeza.
- Válvula 1" 1/2.
- Sem furo ladrão.
- Peso: 7,5 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT).



0513090000

Banheira para bebé de encastrar

Inox 304 polido satinado

0513090000

: expedição em 4 semanas : em stock


Mesa de gessos

Mural



- Mesa de gessos mural.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Superfície lisa e bordos achatados para facilitar a limpeza.
- Fornecido com cesto decantador de gesso.
- Válvula 1" 1/2.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 17 kg.

Para as torneiras, consultar o catálogo DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT).

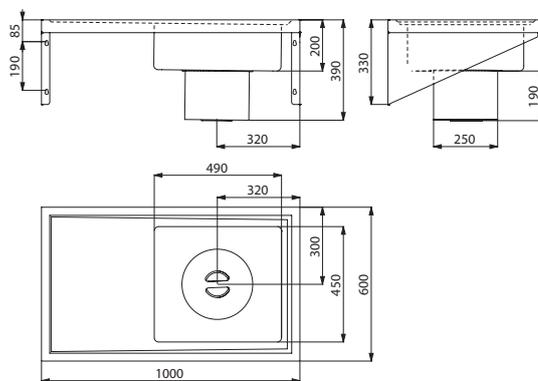

0711130000

Mesa de gessos mural

Inox 304 polido satinado


0711130000

Lava-mãos SXL

Ao pavimento, comando de pé



- Lava-mãos ao pavimento, com comando de pé.
 - Possibilidade de fixação mural e/ou pavimento.
 - Aço inoxidável 304 bacteriostático.
 - Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
 - Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos.
 - Fácil manutenção: tampa de acesso frontal.
 - Fornecido com válvula de 1"1/4.
 - Sem furo ladrão.
 - Fornecido com fixações.
 - Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 10 kg.

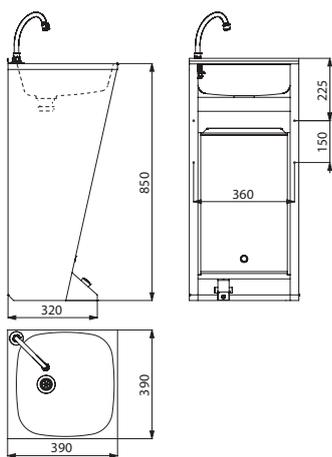

3410300003/3410300103


Lava-mãos SXL ao pavimento com torneira incluída		
Inox 304 polido satinado		3410300003
Inox 304 polido brilhante		3410300103

Lava-mãos SXS

Mural, comando de joelho



- Lava-mãos de fixação mural com comando de joelho.
 - Aço inoxidável 304 bacteriostático.
 - Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
 - Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos.
 - Fornecido com válvula de 1"1/4.
 - Sem furo ladrão.
 - Fornecido com fixações.
 - Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5 kg.

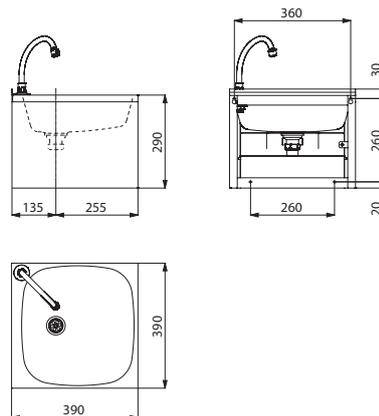

3411310003/3411310103


Lava-mãos SXS mural com torneira incluída		
Inox 304 polido satinado		3411310003
Inox 304 polido brilhante		3411310103

Lava-mãos GENOU

Mural, comando de joelho



- Lava-mãos de fixação mural com comando de joelho.
 - Aço inoxidável 304 bacteriostático.
 - Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
 - Acabamento anti-cortes.
 - Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos.
 - Fornecido com válvula de 1"1/4.
 - Sem furo ladrão.
 - Fornecido com fixações.
 - Marcação CE.
- Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5 kg.

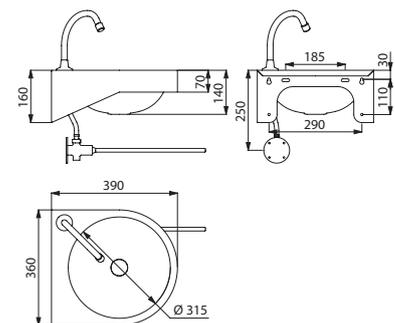

0211030003

Lava-mãos GENOU mural com torneira incluída		
Inox 304 polido satinado		0211030003

: expedição em 4 semanas : em stock


Lavatório TRAPEZ

Mural



- Lavatório fixação mural, 600 × 505 mm.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
- Acabamento anti-cortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.
- Peso: 5,5 kg.

Para as torneiras e acessórios, consultar os catálogos DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Acessibilidade e Acessórios" (DOC 950PT).

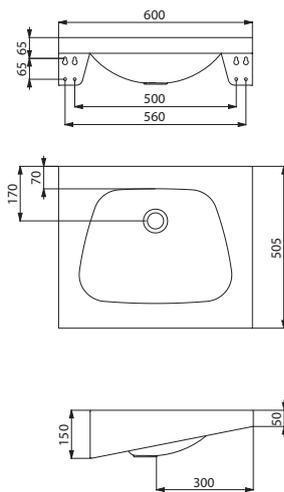

3411270015

Lavatório TRAPEZ mural - Inox 304 polido satinado

Sem furo para torneira		3411270015
Com furo para torneira Ø 35 ao centro		3411270008

: expedição em 4 semanas : em stock


Lavatório MINERALSTEEL

Mural



- Lavatório de fixação mural.
- Com suportes de parede incluídos.
- MINERALSTEEL: material composto de fibra reforçada.
- Lavatório pouco profundo.
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.
- Agradável e quente ao toque.
- Desenhado para evitar a retenção de água.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Sistema de fixação incluído.
- Cor branco: RAL 9010.
- Peso: 7 kg.

Para as torneiras e acessórios, consultar os catálogos DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Acessibilidade e Acessórios" (DOC 950PT).

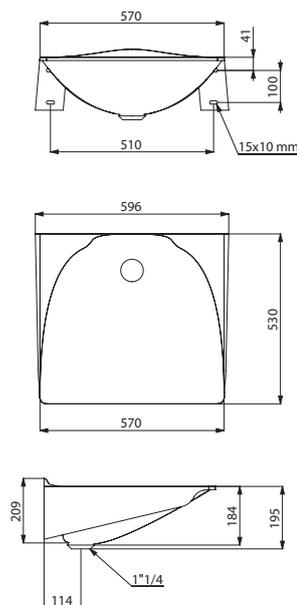

150022D

Lavatório MINERALSTEEL mural sem furo para torneira

MINERALSTEEL		150022D
1 serviço - L.570 mm		


Lavatório MINERALCAST PMR

Mural



- Lavatório de fixação mural.
- Com apoios laterais integrados, utilizáveis como barra de apoio ou porta-toalhas.
- MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.
- Lavatório pouco profundo.
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.
- Agradável e quente ao toque.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com parafusos.
- Cor branco: RAL 9016.
- Peso: 21,5 kg.

Para as torneiras e acessórios, consultar os catálogos DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Acessibilidade e Acessórios" (DOC 950PT).

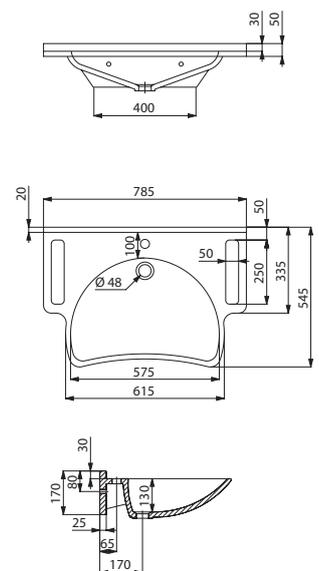

132306

Lavatório MINERALCAST PMR mural com furo para torneira Ø 35 ao centro

MINERALCAST		132306
1 serviço - L.785 mm		


Base de duche PMR

Encastrar



- Base de duche de encastrar.
- Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida: base extraplana.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Inclinação gradual.
- Profundidade: 30 mm.
- Fornecido com válvula de 1" 1/2.
- Superfície antiderrapante.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.
- Peso: 8,5 kg modelo 800 × 800 ; 9,5 kg modelo 900 × 900.

Para as torneiras e acessórios, consultar os catálogos DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Acessibilidade e Acessórios" (DOC 950PT).

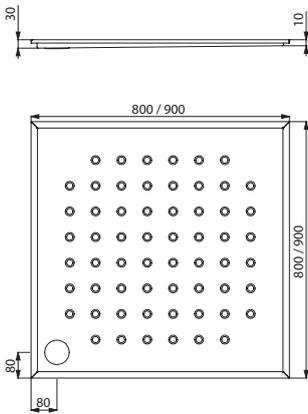

0513050000/0513060000

Base de duche de encastrar - PMR

Inox 304 polido satinado 800 × 800		0513050000
Inox 304 polido satinado 900 × 900		0513060000


Sanita 700 S

Suspensa



- Sanita suspensa adaptada para pessoas com mobilidade reduzida: 700 mm de comprimento para um melhor conforto.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras.
- Interior da sanita polido com bordos arredondos.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga horizontal Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: montagem frontal através de chapa traseira de fixação em aço inoxidável.
- Fornecido com a placa de montagem e 6 parafusos TORX antirroubo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Peso: 14,5 kg.

Para as torneiras e acessórios, consultar os catálogos DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Acessibilidade e Acessórios" (DOC 950PT).

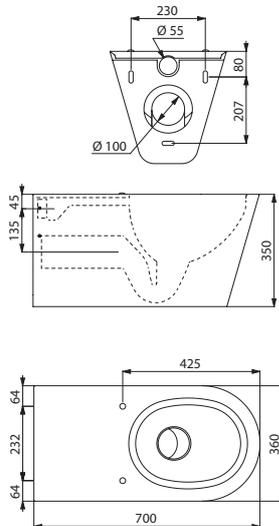

0112080001

WC 700 S suspensa

Inox 304 polido satinado		0112080001
--------------------------	--	-------------------


Sanita 700 P

Ao pavimento



- Sanita ao pavimento adaptada para pessoas com mobilidade reduzida: 700 mm de comprimento para um melhor conforto.
- Aço inoxidável 304 bacteriostático.
- Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
- Sanita estampada, sem soldaduras.
- Interior da sanita polido com bordos arredondos.
- Lavagem perimetral.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga horizontal ou vertical Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos TORX antirroubo.
- Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.
- Peso: 15kg.

Para as torneiras e acessórios, consultar os catálogos DELABIE "Torneiras para Hospitais" (DOC 900PT) e "Acessibilidade e Acessórios" (DOC 950PT).

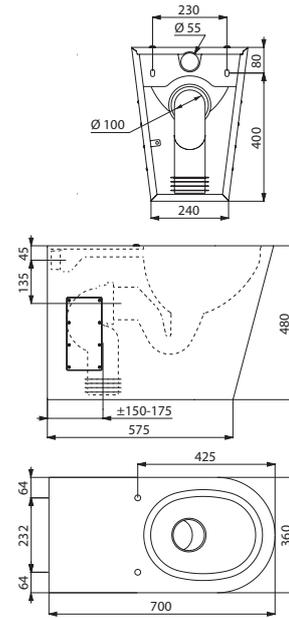

0110070001

Sanita 700 P ao pavimento

Inox 304 polido satinado		0110070001
--------------------------	--	-------------------

: expedição em 4 semanas : em stock

REF.	DESIGNAÇÃO	P.	REF.	DESIGNAÇÃO	P.
0011590000	Separador Urinol LISO Inox 304 satinado	47	0213490301	Lav. HEMI encastrar sobre tampo Ø385 Inox 304 polido bril 1 face	10
0011590100	Separador Urinol LISO Inox 304 polido brilhante	47	0214500201	Lav. HEMI encastrar sub-tampo Ø310 Inox 304 satinado 1 face	11
0011600000	Separador Urinol LISO XL Inox 304 satinado	47	0214500301	Lav. HEMI encastrar sub-tampo Ø310 Inox 304 polido bril. 1 face	11
0011600100	Separador Urinol LISO XL Inox 304 polido brilhante	47	0214940201	Lav. HEMI encastrar sub-tampo Ø385 Inox 304 satinado 1 face	11
0011610000	Separador Urinol TU Inox 304 satinado	47	0214940301	Lav. HEMI encastrar sub-tampo Ø385 Inox 304 polido bril. 1 face	11
0011800001	Respaldo L.600 H.300 Inox 304 satinado	17	0215810015	Lavatório UNITO pousar sem furo torneira Inox 304 satinado	12
0011800002	Respaldo L.1200 H.300 Inox 304 satinado	17	0215810115	Lavatório UNITO pousar sem furo Inox 304 polido bril.	12
0011800003	Respaldo L.1400 H.300 Inox 304 satinado	17	0215820008	Lavatório UNO pousar furo torneira Ø35 centro Inox 304 sat.	12
0011800005	Respaldo L.1800 H.300 Inox 304 satinado	17	0215820015	Lavatório UNO pousar sem furo torneira Inox 304 satinado	12
0011800007	Respaldo L.2400 H.300 Inox 304 satinado	17	0215820108	Lavatório UNO pousar furo Ø35 centro Inox 304 polido bril.	12
0110020001	Sanita S21 P pavimento alim. horizontal Inox 304 satinado	32	0215820115	Lavatório UNO pousar sem furo torneira Inox 304 polido bril.	12
0110070001	Sanita 700 P pavimento alim. horizontal Inox 304 satinado	32/73	0216360000	Lavatório DUO S T C R mural sem furo torneira Inox 304 sat.	54
0110100001	Sanita BCN P pavimento alim. horizontal Inox 304 satinado	33	0216370000	Lavatório DUO S T C L mural sem furo torneira Inox 304 sat.	54
0110100101	Sanita BCN P pavimento alim. horiz. Inox 304 polido bril.	33	0310200001	Urinol L pav. encastrar L.600 alim. posterior Inox 304 sat	44
0110170002	Sanita MONOBLOCO S21 Inox 304 satinado com cisterna	34	0310210001	Urinol L coletivo pav. L.1200 alim. posterior Inox 304 sat	45/63
0110170102	Sanita MONOBLOCO S21 Inox 304 polido brilhante com cisterna	34	0310220001	Urinol L coletivo pav. L.1800 alim. posterior Inox 304 sat	45/63
0110200002	Sanita MONOBLOCO BCN Inox 304 satinado com cisterna	35	0311010001	Urinol RND suspenso alim. posterior Inox 304 satinado	41/62
0110200102	Sanita MONOBLOCO BCN Inox 304 polido brilhante com cisterna	35	0311010002	Urinol RND suspenso alim. superior Inox 304 satinado	41/62
0110270002	Sanita MONOBLOCO SHARK Inox 304 satinado com cisterna	34	0311010101	Urinol RND suspenso alim. posterior Inox 304 polido bril.	41/62
0112030001	Sanita S21 S suspensa alim. horizontal Inox 304 satinado	30	0311010102	Urinol RND suspenso alim. superior Inox 304 polido brilhante	41/62
0112080001	Sanita 700 S suspensa alim. horizontal Inox 304 satinado	30/73	0311060001	Urinol BOOMERANG suspenso alim. posterior Inox 304 sat.	41
0112110001	Sanita BCN S suspensa alim. horizontal Inox 304 satinado	31	0311060101	Urinol BOOMERANG susp. alim. posterior Inox 304 poli bril	41
0112110101	Sanita BCN S suspensa alim. horiz. Inox 304 polido brilhante	31	0311120000	Urinol coletivo suspenso L.1200 alim. superior Inox 304 sat	46
0113370019	Sanita turca SHA XS 1 difusor sem sifão Inox 304 satinado	37/57	0311140000	Urinol coletivo suspenso L.1800 alim. superior Inox 304 sat	46
0113370020	Sanita turca SHA XS 1 difusor com sifão Inox 304 satinado	37/57	0311160001	Urinol DELTA suspenso alim. posterior Inox 304 satinado	40
0113630019	Sanita turca SHA 700 1 difusor com sifão Ø1" Inox 304 sat.	37/57	0311160002	Urinol DELTA suspenso alim. superior Inox 304 satinado	40
0113630020	Sanita turca SHA 700 1 difusor com sifão Ø1" Inox 304 sat.	37/57	0311160101	Urinol DELTA suspenso alim. posterior Inox 304 poli. bril	40
0113630021	*Sanita turca SHA 700 sem sifão Ø55 (enq.stock, depois ref.0113630019)	-	0311160102	Urinol DELTA suspenso alim. superior Inox 304 polido bril.	40
0113630022	Substituído por 0113630020	-	0311170000	Urinol DELTA WF suspenso sem água Inox 304 satinado	40
0116320001	Sanita S21 S TC suspensa alim. horizontal Inox 304 satinado	56	0311170100	Urinol DELTA WF suspenso sem água Inox 304 polido brilhante	40
0116550001	Sanita S21 P TC pavimento alim. horizontal Inox 304 satinado	56	0311290009	Urinol MJ coletivo susp. L.1200 alim. superior Inox 304 sat	46
0210170008	Lavatório BAILA pav. furo torneira Ø35 centro Inox 304 sat.	16	0311310009	Urinol MJ coletivo susp. L.1800 alim. superior Inox 304 sat	46
0210170015	Lavatório BAILA pav. sem furo torneira Inox 304 satinado	16	0316050000	Urinol ACE TC suspenso alim. posterior Inox 304 satinado	62
0210170108	Lavatório BAILA pav. furo Ø35 centro Inox 304 polido	16	0317240001	Urinol LP pavimento L.600 alim. posterior Inox 304 sat.	44
0210170115	Lavatório BAILA pav. sem furo Inox 304 polido brilhante	16	0411020002	Descontinuado	-
0210720008	Lavatório REDO-T pav. furo Ø35 centro Inox 304 sat.	16	0411020102	Descontinuado	-
0210720015	Lavatório REDO-T pav. sem furo torneira Inox 304 satinado	16	0513010000	Base de duche 700x700 profundidade 60 mm Inox 304 satinado	50/63
0210720108	Lavatório REDO-T pav. furo Ø35 centro Inox 304 polido	16	0513030000	Base de duche 800x800 profundidade 60 mm Inox 304 satinado	50
0210720115	Lavatório REDO-T pav. sem furo Inox 304 polido brilhante	16	0513050000	Base de duche PMR 800x800 profundidade 30 mm Inox 304 sat.	51/73
0211030003	Lava-mãos GENOU mural furo Ø22 à direita Inox 304 sat.	20/71	0513060000	Base de duche PMR 900x900 profundidade 30 mm Inox 304 sat.	51/73
0211080006	Lavatório FACIL mural furo Ø35 à direita Inox 304 sat.	15	0513090000	Banheira bebé encastrar Inox 304 satinado	70
0211080015	Lavatório FACIL mural sem furo torneira Inox 304 satinado	15	0610030003	Combi KOMPACT Lavatório/Sanita susp. direita Inox 304 sat.	58
0211080106	Lavatório CANAL mural furo Ø35 à direita Inox 304 poli. bril	15	0610030004	Combi KOMPACT Lavatório/Sanita susp. esquerda Inox 304 sat.	58
0211080115	Lavatório FACIL mural sem furo Inox 304 polido brilhante	15	0610030005	Combi KOMPACT Lavatório/Sanita susp. centro Inox 304 sat.	58
0211150008	Lavatório AQUEDUTO mural furo Ø35 centro Inox 304 sat.	12	0610030006	Combi KOMPACT Lavatório/Sanita pav. direita Inox 304 sat.	60
0211150015	Lavatório AQUEDUTO mural sem furo torneira Inox 304 satinado	12	0610030007	Combi KOMPACT Lavatório/Sanita pav. esquerda Inox 304 sat.	60
0211150108	Lavatório AQUEDUTO mural furo Ø35 centro Inox 304 poli. bril	12	0610030008	Combi KOMPACT Lavatório/Sanita pav. centro Inox 304 sat.	60
0211150115	Lavatório AQUEDUTO mural sem furo Inox 304 polido brilhante	12	0616130003	Combi KOMPACT TC Lavatório/Sanita susp. direita Inox 304 sat	59
0211240015	Lavatório CANAL mural L.600 sem furo torneira Inox 304 sat.	17	0616130004	Combi KOMPACT TC Lavatório/Sanita susp. esquerda Inox304 sat	59
0211250015	Lavatório CANAL mural L.1200 sem furo torneira Inox 304 sat.	17	0616130005	Combi KOMPACT TC Lavatório/Sanita susp. centro Inox 304 sat.	59
0211260015	Lavatório CANAL mural L.1400 sem furo torneira Inox 304 sat.	17	0616130006	Combi KOMPACT TC Lavatório/Sanita pav. direita Inox 304 sat.	61
0211280015	Lavatório CANAL mural L.1800 sem furo torneira Inox 304 sat.	17	0616130007	Combi KOMPACT TC Lavatório/Sanita pav. esquerda Inox 304 sat	61
0211300015	Lavatório CANAL mural L.2400 sem furo torneira Inox 304 sat.	17	0616130008	Combi KOMPACT TC Lavatório/Sanita pav. centro Inox 304 sat.	61
0211380008	Lavatório DUPLO mural 2 Cubas furo Ø35 Inox 304 sat.	18	0710140000	Combi Lavatório/Vazadouro pavimento Inox 304 satinado	68
0211380015	Lavatório DUPLO mural 2 Cubas sem furo torneira Inox 304 sat	18	0710150000	Vazadouro pavimento Inox 304 satinado	68
0211390008	Lavatório DUPLO RP mural 2 Cubas furo Ø35 Inox 304 sat.	19	0710200006	Vazadouro XL P pavimento alim. horizontal Inox 304 satinado	69
0211390015	Lavatório DUPLO RP mural 2 Cubas sem furo Inox 304 sat.	19	0710200007	Vazadouro XL P pavimento alim. vertical Inox 304 satinado	69
0211430008	Lavatório FRAJU furo Ø35 centro sem furo ladrão Inox 304 sat	13	0711130000	Mesa de Gessos mural Inox 304 satinado	70
0211430015	Lavatório FRAJU s/ furo torneira s/ furo ladrão Inox 304 sat	13	0711170000	Vazadouro mural Inox 304 satinado	69
0211550008	Lavatório MINIMAL mural furo Ø35 centro Inox 304 sat.	15	0711210006	Vazadouro XL S mural alim. horizontal Inox 304 satinado	69
0211710008	Lavatório REDO mural furo torneira Ø35 centro Inox 304 sat.	15	0711220001	Lavatório cirúrg. resp. alto L.1400 2 serviços Inox 304 sat.	66
0211710015	Lavatório REDO mural sem furo torneira Inox 304 satinado	15	0711220002	Lavatório cirúrg. resp. baixo L.1400 2 serviços Inox 304 sat	66
0211710108	Lavatório REDO mural furo Ø35 centro Inox 304 polido bril.	15	0711220009	Lavatório cirúrg. L.1400 2 furos Ø22 Inox 304 sat	66
0211710115	Lavatório REDO mural sem furo Inox 304 polido brilhante	15	0711220010	Lavatório cirúrg. L.1400 4 furos Ø22 interv 150 Inox 304 sat	66
0211740008	Lavatório TRIPLo mural 3 Cubas furo Ø35 Inox 304 sat.	18	0711230001	Lavatório cirúrg. respaldo alto L.700 1 furo Inox 304 sat.	66
0211740015	Lavatório TRIPLo mural 3 Cubas sem furo Inox 304 sat.	18	0711230002	Lavatório cirúrg. resp. baixo L.700 1 serviços Inox 304 sat.	66
0211750008	Lavatório TRIPLo RP mural 3 Cubas furo Ø35 Inox 304 sat.	19	0711230009	Lavatório cirúrg. L.700 1 furo Ø22 Inox 304 sat.	66
0211750015	Lavatório TRIPLo RP mural 3 Cubas sem furo Inox 304 sat.	19	0711230010	Lavatório cirúrg. L.700 2 furos Ø22 interv 150 Inox 304 sat.	66
0213470201	Lav. HEMI encastrar sobre tampo Ø310 Inox 304 satinado 1 face	10	0711240001	Lavatório cirúrg. resp. alto L.2100 3 serviços Inox 304 sat.	66
0213470301	Lav. HEMI encastrar sobre tampo Ø310 Inox 304 polido bril 1 face	10	0711240002	Lavatório cirúrg. resp. baixo L.2100 3 serviços Inox 304 sat	66
0213470401	Lav. HEMI encastrar sobre tampo Ø310 Inox 304 satinado 2 faces	10	0711240009	Lavatório cirúrg. L.2100 3 furos Ø22 Inox 304 sat	66
0213490201	Lav. HEMI encastrar sobre tampo Ø385 Inox 304 satinado 1 face	10	0711240010	Lavatório cirúrg. L.2100 6 furos Ø22 interv 150 Inox 304 sat	66

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

REF.	DESIGNAÇÃO	P.	REF.	DESIGNAÇÃO	P.
081010000	Bebedouro ILHA pav. H.915 Inox 304 satinado	21	3411130006	Lavatório BOB mural furo Ø35 à direita Inox 304 sat.	14
0810110000	Bebedouro ILHA JR pav. H.800 Inox 304 satinado	21	3411250015	*Lavatório PMR XS saída horiz. (enq.stock, depois ref. 3411400015)	-
0811080000	Bebedouro SD mural Inox 304 satinado	21	3411250115	Substituído por 3411400115	-
1108021601	Assento de sanita sem tampa S21/SHARK polietileno preto	36	3411270008	Lavatório TRAPEZ mural furo Ø35 centro Inox 304 sat.	13/72
1108121801	Assento de sanita com tampa S21/700/SHARK Duroplast preto	36	3411270015	Lavatório TRAPEZ mural sem furo torneira Inox 304 satinado	13/72
1108121802	Assento de sanita com tampa S21/700/SHARK Duroplast branca	36	3411310003	Lava-mãos SXS mural furo Ø22 à direita Inox 304 sat.	20/71
1108141801	Assento de sanita com tampa BCN Duroplast preto	36	3411310103	Lava-mãos SXS mural furo Ø22 à direita Inox 304 pol. bril.	20/71
1108141802	Assento de sanita com tampa BCN Duroplast branca	36	3411350000	Lavatório TEK 3 Cubas mural torn. incluídas Inox 304 sat.	55
1108201001	Assento de sanita com tampa PMR MDF preto brilhante	36	3411400015	Lavatório PMR XS mural saída vert. sem furo torn. Inox 304 sat.	14
1108201002	Assento de sanita com tampa PMR MDF branca brilhante	36	3411400115	Lavatório PMR XS mural saída vert. sem furo torn. Inox 304 pol.	14
130000	HYBRIMATIC urinol susp. alim. posterior Inox sat. pilha 6V	43	3416250000	Lavatório PMR XS TC mural sem furo torneira Inox 304 sat.	54
130010	HYBRIMATIC urinol susp. alim. posterior Inox pol. pilha 6V	43	3416330000	Lavatório BOB TC mural sem furo torneira Inox 304 satinado	54
132300	Bancada MINERALCAST mural cuba à direita furo Ø 35 centro	27	3416340000	Lavatório TEK TC mural torn. incluídas Inox 304 satinado	55
132303	Bancada MINERALCAST mural cuba à esquerda furo Ø 35 centro	27	409100	Lavatório MINERALCAST mural L.1000 2 serv furo Ø35 à direita	26
132306	Lavatório MINERALCAST PMR mural L.785 furo Ø35 centro	25/72	409140	Lavatório MINERALCAST mural L.1400 3 serv furo Ø35 à direita	26
150022D	Lavatório MINERALSTEEL mural L.570 1 serviço sem furo	23/72	450120D	Lavatório MINERALSTEEL mural L.1200 2 serviços sem furo	23
1518560000	Saída para tudo de alimentação sanita turca Ø55	37/57	453140	Lavatório MINERALCAST mural L.1400 3 serviços furo Ø35 centr	27
232014	Cuba de lavagem mural L.655 Inox 304 polido satinado	67	454001A	Suporte de fixação MINERALCAST H.700	26
232102	Grelha articulada Inox para ref. 232014	67	454010	Suporte de fixação MINERALCAST H.850	26
234004A	Cuba de despejo mural L.490 Inox 304 polido satinado	67	454120	Lavatório MINERALCAST mural L.1200 2 serviços sem furo	26
234006A	Cuba de despejo mural L.455 Inox 304 polido satinado	67	454122	Lavatório MINERALCAST mural L.1200 2 serviços furo Ø35 centr	26
234015A	Grelha articulada Inox para ref. 234004A	67	454180	Lavatório MINERALCAST mural L.1800 3 serviços sem furo	26
234017A	Grelha articulada Inox para ref. 234006A	67	454182	Lavatório MINERALCAST mural L.1800 3 serviços furo Ø35 centr	26
3410300003	Lava-mãos SXL pav. furo Ø22 à direita Inox 304 sat.	20/71	757010	Tube de alimentação visível F1/2" para urinol RND	41/62
3410300103	Lava-mãos SXL pav. furo Ø22 à direita Inox 304 pol. bril.	20/71	757160	Tube de alimentação visível F1/2" para urinol DELTA	40
3411130000	Lavatório BOB mural sem furo torneira Inox 304 satinado	14	827032	Saída para tudo de alimentação sanita turca Ø28 / 32	37/57

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

O aço inoxidável é fácil de limpar e muito durável a longo prazo.

Quando o aço inoxidável entra em contacto com determinados produtos químicos ou ao usar produtos de limpeza inadequados, poderão surgir manchas ou oxidações irreparáveis.

Para garantir as características da sua resistência à corrosão, é essencial manter a superfície limpa.

Para a limpeza diária, recomendamos que proceda da seguinte forma:

- usar água e sabão,
- enxaguar abundantemente com água limpa,
- secar com um pano macio e limpo.

Nunca utilize produtos abrasivos, abrasivos em pó, produtos desinfetantes concentrados, lixívia, cloro, ácido ou produtos com base de álcool. Em caso de contacto, enxague com água limpa.

Salvo acordo em contrário por escrito, estas condições de venda constituem as condições únicas sobre a qual a SENDA DELABIE, S.A. ("empresa") está disposta a fornecer os bens especificados.

A empresa não pratica a venda direta ao público:

- As tabelas de preços são fornecidas a título indicativo, não sendo contratuais. Os distribuidores, grossistas e instaladores determinam livremente os seus preços respeitando as regulamentações em vigor, em função, nomeadamente, dos custos, serviços e garantias que assumam.

- As condições gerais de venda são válidas para todos os clientes grossistas.

Para outros profissionais (fabricantes, exportadores, etc.) ou para pedidos especiais de fabrico, por favor consulte os nossos serviços comerciais.

ENCOMENDAS E PROPOSTAS:

São processadas por ordem de receção.

Todas as encomendas rececionadas implicam a aceitação das nossas condições gerais de venda sendo que os clientes renunciam a fazer prevalecer cláusulas diferentes inscritas nos seus próprios documentos.

O cliente aceita os termos e condições gerais de venda desde que recebeamos a sua encomenda, não podendo a mesma ser cancelada. As encomendas são registadas sem a obrigação de serem entregues completas ou de uma só vez.

Os nossos colaboradores comerciais não estão habilitados a incluir verbalmente acordos adicionais, nem a dar garantias verbais para além daquelas contidas no contrato escrito.

As faltas ou atrasos nos pagamentos de uma encomenda autorizam a nossa empresa a anular as encomendas em curso, ou a solicitar garantias de pagamento.

As nossas propostas não são prescrições; os prescritores e instaladores profissionais são os únicos responsáveis pela escolha dos produtos de acordo com a utilização pretendida, regulamentações em vigor e recomendações.

PREÇO:

As entregas são faturadas em conformidade com as condições em vigor no dia da expedição. Os preços são dados sem compromisso e sob todas as reservas de variação em curso, impostos ou preços das matérias primas. Os aumentos de preços são anunciados um mês antes da sua aplicação e aplicam-se a todas as ofertas ou encomendas em curso.

Portes incluídos para encomendas de valor líquido superior a 300,00 € (trezentos Euro), entregas em Portugal continental.

PAGAMENTOS:

Todos os preços estão sujeitos a impostos adicionais às taxas em vigor. Os termos de pagamento, estão sujeitos a aprovação de crédito e acordo prévio, são estritamente a 30 dias da data da fatura. De acordo com as condições de crédito individual e/ou requisitos de seguro a empresa reserva-se o direito de solicitar o pagamento antes da expedição das mercadorias na receção da encomenda. Não são efetuados descontos para pagamento antecipado.

A empresa reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa máxima legal em vigor, relativos aos dias de atraso dos pagamentos.

Em caso de incumprimento, a empresa poderá exigir um pagamento único independentemente das condições de pagamento acordadas.

A empresa não aceita quaisquer deduções nos pagamentos. Apenas as notas de crédito emitidas pela empresa têm valor legal.

PRAZOS DE ENTREGA:

Os prazos de entrega são dados a título indicativo e em algum caso poderemos ser responsabilizados por algum atraso que seja devido a causas alheias, riscos e imprevistos de fabricação ou de transporte. Um atraso verificado na entrega das mercadorias, em caso algum pode dar lugar a reclamação, compensação de pagamento, indemnização de qualquer espécie, ou não aceitação de mercadorias.

TRANSPORTE:

As encomendas são enviadas para os nossos distribuidores. Não entregamos diretamente em obras/estaleiros de obra. O comprador assume a responsabilidade pelo transporte e custos de embalagem. As mercadorias são transportadas por conta e risco do comprador, seja qual for o método de transporte, mesmo que o transporte seja gratuito e ainda que tenham sido concedidas condições especiais.

A transportadora é responsável pela sua entrega, e os clientes são obrigados a examinar as mercadorias e, no caso de mercadorias danificadas ou perdidas em trânsito, notificar o portador por escrito no prazo de 48 horas. Deverá ser-nos remetida uma cópia da reclamação à transportadora.

RECLAMAÇÕES:

Não serão aceites reclamações que respeitem ao transporte se não forem reportadas por escrito no prazo de 8 dias após a receção das mercadorias. A totalidade da mercadoria não pode ser devolvida devido a danos ou faltas parciais.

RESERVA DE PROPRIEDADE:

Não obstante quaisquer termos acordados de venda, as mercadorias são propriedade do vendedor até ao seu pagamento integral. O não cumprimento do prazo de pagamento pode resultar na recuperação desses bens. O comprador assume os riscos de perda ou dano, independentemente do meio de entrega, conforme acima descrito em 'PRAZOS DE ENTREGA' e 'TRANSPORTE', bem como a responsabilidade pelos danos que possam causar.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE:

Os nossos produtos têm garantia contra todos os defeitos de fabrico durante um período de 10 anos, incluindo torneiras eletrónicas, excluindo outros acessórios eletrónicos (por exemplo, secadores de mãos, etc.) que têm 3 anos de garantia a contar da data de compra. Isto não se aplica aos produtos com data de validade.

Esta garantia é limitada ao fornecimento para substituição ou reparação de componentes defeituosos conforme determinado pelo nosso serviço técnico de pós-venda, mas exclui o custo de deterioração, manuseio e transporte ou compensação, seja ele qual for. A empresa não é responsável pelas despesas de carga e custo do retorno de produtos para as nossas instalações.

Desastres ou grandes danos causados por água como resultado de defeitos de fabrico estão cobertos pelo nosso seguro de responsabilidade civil.

A nossa garantia e responsabilidade não incluem o seguinte:

- instalação não cumpre com a especificação técnica ou recomendações;
- peças usadas;
- não-conformidade com instalação, utilização e guias de manutenção;
- outros fatores independentes da qualidade dos produtos, por exemplo: produtos de limpeza, detergentes ou abrasivos, ação de águas agressivas ou corpos estranhos, (por exemplo, areias, partículas de calcário, limalha, etc.), fenómenos químicos ou electrolíticos;
- falta de supervisão, condições de armazenamento ou manutenção deficiente;
- modificações de produto ou de ações pelo cliente, ou terceiros, sem a nossa autorização ou recorrendo a componentes não-DELABIE e/ou outros consumíveis.
- utilização de produtos após a data de validade expirada.

A estanquidade das ligações e das juntas nos suportes de fixação são da responsabilidade do profissional que providencia a instalação e devem ser asseguradas por este. A garantia não cobre anilhas ou acessórios de borracha. Todavia estes serão considerados em caso de aplicação da garantia. Os tratamentos de superfície que não sejam cromados ou níquelados estão excluídos da garantia. No caso em que o produto foi descontinuado ou métodos de fabricação foram alterados e as substituições não estejam disponíveis, serão oferecidos produtos alternativos semelhantes. A substituição na garantia não irá estender a duração da garantia original.

A garantia legal de defeitos latentes aplica-se em todos os casos.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO:

As peças de substituição e mecanismos que são essenciais para garantir o bom funcionamento dos nossos produtos estarão disponíveis em stock no período de duração da garantia. Os mesmos estão listados nos nossos catálogos.

DEVOLUÇÕES:

Os produtos não podem ser devolvidos para crédito sem nossa aprovação prévia, por escrito, e deverão estar em bom estado (determinado pelo nosso departamento de logística). Todos os custos de transporte para os produtos devolvidos devem ser suportados pelo comprador. Os produtos devem ser devolvidos em embalagem protetora e bem acondicionados.

Entregas com menos de um mês serão reembolsadas ao preço faturado. Para entregas com mais de um mês, será feita uma dedução para verificação, manuseio e custos de administração. Será aplicada uma taxa de reparação e recolocação sempre que necessário.

Devoluções de produto não serão consideradas nas seguintes circunstâncias: produtos descontinuados, produtos fabricados com pedido especial, evolução técnica ou estética do produto desde a data da compra, produtos riscados ou danificados, produtos comprados há mais de um ano, produtos com data de validade expirada. Se esses produtos forem enviados para a SENDA DELABIE, S.A. fora do âmbito das devoluções serão imediatamente destruídos/reciclos e não serão devolvidos ao cliente.

Informação de prazos para as deduções standard:

- devolução < 1 mês: reembolso ao preço faturado
- devolução entre 1 e 3 meses: dedução de 15%
- devolução entre 3 meses e 1 ano: dedução de 30%
- devolução após 1 ano: não há reembolso.

LIMPEZA - MANUTENÇÃO:

Limpar apenas com água e sabão, usando um pano macio ou uma esponja, enxaguar e secar bem. Não utilizar produtos abrasivos ou à base de cloro (com uma base de ácido clorídrico) ou corantes.

FOTOGRAFIAS E DESENHOS:

Todas as fotos, desenhos ou ilustrações são para fins ilustrativos, sem obrigação contratual e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de modificar os desenhos e dimensões sem aviso prévio e sem recurso. Aplica-se a todas as referências, dimensões, informações contidas em diversos documentos, catálogos, guias de instalação, tabelas de preços e sítios de internet, que podem ser modificados ou descontinuados a qualquer momento sem aviso prévio.

EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL:

Os nossos distribuidores estão autorizados a vender os produtos em território nacional, ou seja, Portugal continental, arquipélago da Madeira e arquipélago dos Açores.

Para outros países, a empresa tem contratos de importação/distribuição exclusivos. Neste contexto, os distribuidores portugueses não podem vender para fora do território nacional, salvo com nosso acordo prévio.

JURISDIÇÃO:

Lei aplicável: Portuguesa.

Foro de jurisdição: o da sede social da nossa empresa.

A empresa pode alterar estes termos de condições gerais de venda sempre que julgue necessário, enviando uma comunicação por escrito.

Reprodução interdita sem a nossa autorização por escrito.

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL:

DOC.609PT: Torneiras para Edifícios Públicos

DOC.950PT: Acessibilidade e Autonomia - Acessórios de Higiene para Edifícios Públicos

DOC.900PT: Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde

DOC.750PT: Sanitários em Aço Inoxidável



Zona Industrial Taboeira
Aptd. 3085
3801-101 Aveiro
PORTUGAL

SENDA DELABIE, S.A. NIF: PT503555010 Portugal

delabie.pt