

# INFLUENCE


[in-floo-uh ns]

noun

the capacity to have an effect on the character, development, or behaviour of someone or something, or the effect itself.

synonymes


impress, control, induce.



**FERI & MASI**  
PUREVER TILES



# INFLUENCE COLLECTION



HM

HAMMERED  
FLAMEJADO

R9

10.5mm





## INFLUENCECOLLECTION




The Influence Collection translates the true urban spirit, merging contemporary history with modern days.

With a tactile soft texture and a rich graphic variation combined, this new collection is the perfect balance between the old and the new.

# TECHNICAL FEATURES

TECHNICAL FEATURES: DADOS TÉCNICOS:	STANDARDS NORMAS	STANDARDS SPECIFICATIONS VALORES DA NORMA	INFLUENCE COLLECTION AVERAGE VALUES VALORES MÉDIOS
<b>LENGTH AND WIDTH TOLERANCE</b> DESVIO MÁXIMO PARA COMPRIMENTO E LARGURA		± 0,6 %	± 0,2 %
<b>THICKNESS TOLERANCE</b> DESVIO MÁXIMO PARA ESPESSURA		± 5 %	± 3 %
<b>STRAIGHTNESS OF SIDES TOLERANCE</b> DESVIO MÁXIMO DA RECTILINEARIDADE	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
<b>RECTANGULARITY TOLERANCE</b> DESVIO MÁXIMO ORTOGONALIDADE		± 0,5 %	± 0,2 %
<b>FLATNESS TOLERANCE</b> DESVIO MÁXIMO PLANARIDADE		± 0,5 %	± 0,2 %
<b>WATER ABSORPTION</b> ABSORÇÃO DE ÁGUA	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,03 %
<b>MODULUS OF RUPTURE</b> MÓDULO DE RUPTURA		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>
<b>BREAKING STRENGTH</b> FORÇA DE RUPTURA	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 2500 N
<b>RESISTANCE TO SURFACE ABRASION</b> RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL	ISO 10545-7	<b>ABRASION CLASS</b> CLASSE DE ABRASÃO	<b>CLASS 3-4</b> CLASSE 3-4
<b>LINEAR THERMAL EXPANSION</b> DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	ISO 10545-8	<b>DECLARED VALUE</b> VALOR DECLARADO	7 x 10 <sup>-6</sup> /°C
<b>THERMAL SHOCK RESISTANCE</b> RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545-9	<b>ORDERED</b> REQUERIDA	<b>RESISTANT</b> RESISTENTE
<b>CRAZING RESISTANCE</b> RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO	ISO 10545-11	<b>ORDERED</b> REQUERIDA	<b>RESISTANT</b> RESISTENTE
<b>FROST RESISTANCE</b> RESISTÊNCIA AO GELO	ISO 10545-12	<b>ORDERED</b> REQUERIDA	<b>RESISTANT</b> RESISTENTE
<b>RESISTANCE TO CHEMICALS</b> (ACIDS AND ALKALIS) RESISTÊNCIA AOS QUÍMICOS (ACIDOS E BASES)	ISO 10545-13	<b>DECLARED VALUE</b> VALOR DECLARADO	<b>CLASS GLA</b> CLASSE GLA
<b>RESISTANCE TO CHEMICALS</b> (HOUSEHOLD CHEMICALS & SWIMMING POOL ADDITIVES) RESISTÊNCIA AOS QUÍMICOS (PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS E ADITIVOS PARA ÁGUA DE PISCINAS)		<b>MINIMUM CLASS B</b> MÍNIMO CLASSE B	<b>CLASS GA</b> CLASSE GA
<b>STAIN RESISTANCE</b> RESISTÊNCIA À MANCHA	ISO 10545-14	<b>MINIMUM CLASS 3</b> MÍNIMO CLASSE 3	5
	DIN 51097	CLASS A ≥12° CLASS B ≥18° CLASS C ≥24°	A  <b>HAMMERED</b> FLAMEJADO
<b>SLIP RESISTANCE</b> RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130	MIN R9 6° - 10° MIN R10 10° - 19° MIN R11 19° - 27° MIN R12 27° - 35° MIN R13 >35°	R9  <b>HAMMERED</b> FLAMEJADO

# COMPLEMENTARY PIECES

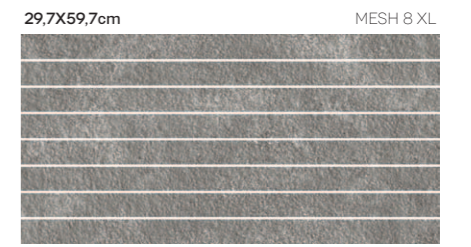

ROUNDED STEP



29,7X29,7cm  
29,7X59,7cm

SKIRTING



7X59,7cm  
7X89cm

# COLORS



DAWN



NOON







SUNSET



NIGHTFALL

# SIZES

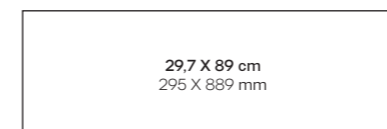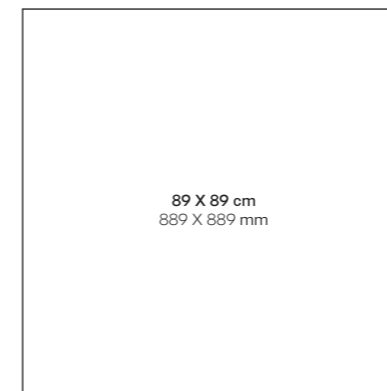

\* MONOCALIBER AND FULLY MODULAR OR ALL SIZES [2mm joint]  
MONOCALIBRE E TOTALMENTE MODULAR PARA TODOS OS FORMATOS [junta de 2mm]

PAVIGRÉS®  
GRUPO

**FERI & MASI**

Apartado 42 | EC Anadia  
3781 909 Anadia - Portugal  
Tel: +351 231 510 600 | Fax: +351 231 504 143  
[www.feri-masi.com](http://www.feri-masi.com)