


openspace[®]

sliding doors by GOSIMAT



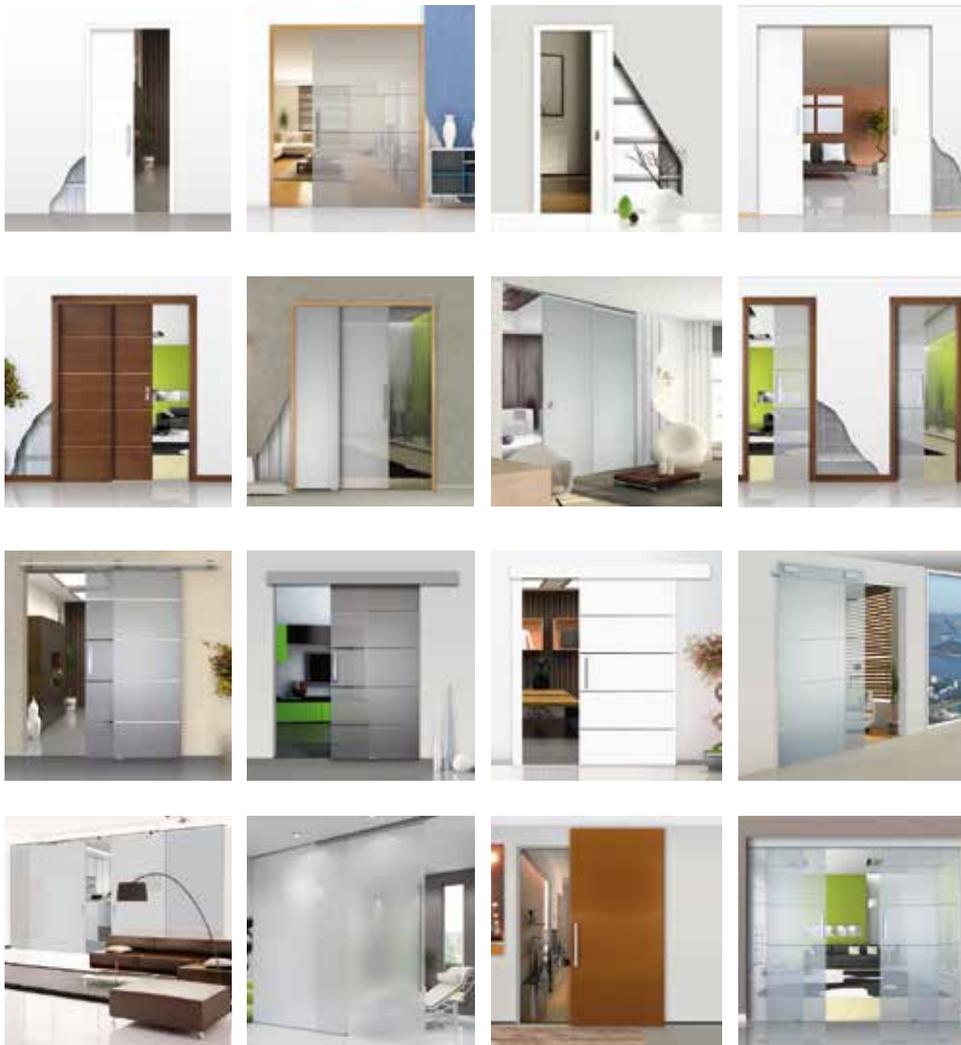

openspace[®]

sliding doors by GOSIMAT

A porta de correr tornou-se um elemento de design essencial em qualquer ambiente devido à economia de espaço que proporciona e à sua facilidade de utilização.

A OPENSACE, criada em 2005, é uma marca portuguesa especializada em caixilhos e sistemas de portas de correr, que apresenta uma vasta gama de soluções para todo o tipo de ambientes. Com diferentes sistemas de embutir e de aplicação na parede, a OPENSACE oferece soluções para todo o tipo de porta de madeira, vidro ou alumínio, adaptando-se a todos os ambientes e estilos de decoração.


MADE IN PORTUGAL



Caixilho para porta de correr embutida



Legenda

- 1 - Calha superior em alumínio
- 2 - Garras para fixação à parede de tijolo
- 3 - Pré-aro metálico
- 4 - Distanciador metálico
- 5 - Marca da cota de nível 1.00 m
- 6 - Embalagem dos acessórios de montagem no interior do caixilho
- 7 - Base inferior em alumínio | Aço com furação para guia inferior
- 8 - Abertura da embalagem para controle dos acessórios de montagem






DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT) **
600x2000	575x1995	1300x2100
600x2100	575x2095	1300x2200
600x2400	575x2395	1300x2500
700x2000	675x1995	1500x2100
700x2100	675x2095	1500x2200
700x2400	675x2395	1500x2500
750x2000	725x1995	1600x2100
750x2100	725x2095	1600x2200
750x2400	725x2395	1600x2500
800x2000	775x1995	1700x2100
800x2100	775x2095	1700x2200
800x2400	775x2395	1700x2500
900x2000	875x1995	1900x2100
900x2100	875x2095	1900x2200
900x2400	875x2395	1900x2500
1000x2000	975x1995	2100x2100
1000x2100	975x2095	2100x2200
1000x2400	975x2395	2100x2500
1100x2000	1075x1995	2300x2100
1100x2100	1075x2095	2300x2200
1100x2400	1075x2395	2300x2500
1200x2000	1175x1995	2500x2100
1200x2100	1175x2095	2500x2200
1200x2400	1175x2395	2500x2500

UNICO

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

O modelo base de toda a gama OPENSACE é composto por um caixilho de embutir para aplicação de uma porta de correr em madeira ou vidro. Com uma enorme versatilidade de utilização, é a solução ideal para economizar espaço em habitações, espaços comerciais e hoteleiros.

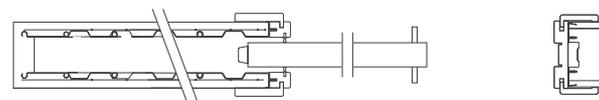

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Peso max.
por porta  Kg
80

Aplicação



Parede
Alvenaria



Parede
Gesso
Cartonado

Caraterísticas



Largura da porta
600 a 1200 mm
*



Altura da porta
2000 | 2100
2400 *



Possibilidade
de fabrico
por medida

Espessuras



Espessura
do caixilho
70 | 90 mm



Espessura
de parede (min)
96 | 116 mm

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.


DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (P LxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT)**
600x2000	570x2000	1300x2100
600x2100	570x2100	1300x2200
600x2400	570x2400	1300x2500
700x2000	670x2000	1500x2100
700x2100	670x2100	1500x2200
700x2400	670x2400	1500x2500
750x2000	720x2000	1600x2100
750x2100	720x2100	1600x2200
750x2400	720x2400	1600x2500
800x2000	770x2000	1700x2100
800x2100	770x2100	1700x2200
800x2400	770x2400	1700x2500
900x2000	870x2000	1900x2100
900x2100	870x2100	1900x2200
900x2400	870x2400	1900x2500
1000x2000	970x2000	2100x2100
1000x2100	970x2100	2100x2200
1000x2400	970x2400	2100x2500
1100x2000	1070x2000	2300x2100
1100x2100	1070x2100	2300x2200
1100x2400	1070x2400	2300x2500
1200x2000	1170x2000	2500x2100
1200x2100	1170x2100	2500x2200
1200x2400	1170x2400	2500x2500



UNICO DESIGN

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Com todas as vantagens de um caixilho de embutir, o UNICO DESIGN assume-se como uma inovadora solução para ambientes modernos, através da utilização de aro em alumínio sem guarnição, conferindo um acabamento minimalista e sofisticado a qualquer espaço.

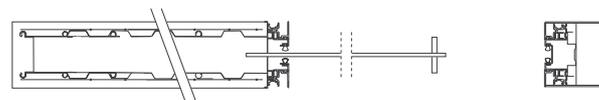

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Peso max. por porta  80 Kg

Aplicação		Caraterísticas		Espessuras	
	Parede Alvenaria		Largura da porta 600 a 1200 mm *		Altura da porta 2000 2100 2400 *
	Parede Gesso Cartonado		Possibilidade de fabrico por medida		Espessura do caixilho 70 90 mm
					Espessura de parede (min) 100 120 mm

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.



CAIXILHO (LxH)	DIMENSÕES	
	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT) **
1400x2000 /2100	1375x1995 /2095	2900x2100 /2200
1400x2200 /2300	1375x2195 /2295	2900x2300 /2400
1400x2400 /2500	1375x2395 /2495	2900x2500 /2600
1500x2000 /2100	1475x1995 /2095	3100x2100 /2200
1500x2200 /2300	1475x2195 /2295	3100x2300 /2400
1500x2400 /2500	1475x2395 /2500	3100x2500 /2600
1600x2000 /2100	1575x1995 /2095	3300x2100 /2200
1600x2200 /2300	1575x2195 /2295	3300x2300 /2400
1600x2400 /2500	1575x2395 /2500	3300x2500 /2600
1700x2000 /2100	1675x1995 /2095	3500x2100 /2200
1700x2200 /2300	1675x2195 /2295	3500x2300 /2400
1700x2400 /2500	1675x2395 /2500	3500x2500 /2600
1800x2000 /2100	1775x1995 /2095	3700x2100 /2200
1800x2200 /2300	1775x2195 /2295	3700x2300 /2400
1800x2400 /2500	1775x2395 /2500	3700x2500 /2600
1900x2000 /2100	1875x1995 /2095	3900x2100 /2200
1900x2200 /2300	1875x2195 /2295	3900x2300 /2400
1900x2400 /2500	1875x2395 /2500	3900x2500 /2600
2000x2000 /2100	1975x1995 /2095	4100x2100 /2200
2000x2200 /2300	1975x2195 /2295	4100x2300 /2400
2000x2400 /2500	1975x2395 /2500	4100x2500 /2600


UNICO XL

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Desenvolvido para projetos mais exigentes, o UNICO XL é um caixilho de embutir para uma porta de correr de grandes dimensões.

Com todas as vantagens de um sistema de correr embutido, o UNICO XL apresenta uma estrutura mais robusta para garantir toda a sua funcionalidade e a qualidade dos sistemas OPENSACE.

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão



Peso max. 
por porta **120** Kg

Aplicação



Parede Alvenaria



Parede Gesso Cartonado

Caraterísticas



Largura da porta 600 a 2000 mm *



Altura da porta 2000 a 3000mm *



Possibilidade de fabrico por medida

Espessuras



Espessura do caixilho 70 | 90 mm



Espessura de parede (min) 122 | 142 mm

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.

DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT) **
600xH	570xH	1300xH+38
700xH	670xH	1500xH+38
750xH	720xH	1600xH+38
800xH	770xH	1700xH+38
900xH	870xH	1900xH+38
1000xH	970xH	2100xH+38
1100xH	1070xH	2300xH+38
1200xH	1170xH	2500xH+38
1400xH	1370xH	2900xH+38



UNICO PLUS

openspace®
sliding doors by GOSIMAT

O UNICO PLUS, pensado para ambiente exclusivos, foi concebido para portas de correr de grandes dimensões aplicadas no teto falso com um caixilho lateral embutido na parede. Este sistema permite harmonizar as linhas arquitetônicas, dando uma maior sensação de espaço e modernidade a qualquer ambiente.

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Aplicação

	Parede Alvenaria		Parede Gesso Cartonado
--	------------------	---	------------------------

Caraterísticas


	Largura da porta 600 a 1400 mm *		Altura da porta 2100 até 3000 *
---	----------------------------------	---	---------------------------------

 Possibilidade de fabrico por medida

Espessuras

	Espessura do caixilho 70 90 mm		Espessura de parede (min) 122 142 mm
---	----------------------------------	---	--

Peso max. por porta  120



* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.



DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT) **
600X2000	575x1995	1262X2070
600X2100	575x2095	1262X2170
700X2000	675x1995	1462X2070
700X2100	675x2095	1462X2170
750X2000	725x1995	1562X2070
750X2100	725x2095	1562X2170
800X2000	775x1995	1662X2070
800X2100	775x2095	1662X2170
900X2000	875x1995	1862X2070
900X2100	875x2095	1862X2170
1000X2000	975x1995	2062X2070
1000X2100	975x2095	2062X2170
1200x2000	1175x1995	2462X2070
1200x2100	1175x2095	2462X2170


UNIKIT

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Surgindo como resposta ao espírito DIY (do it yourself), o UNIKIT oferece a possibilidade de construir ou renovar a sua casa sem esforço.

Aliando versatilidade e funcionalismo, o UNIKIT encontra-se disponível em várias dimensões e permite aplicar uma porta em madeira ou vidro, sendo a solução ideal para todos os tipos de espaços com parede de gesso cartonado.

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão



Peso max.
por porta




Aplicação



Parede
Gesso
Cartonado

Caraterísticas



Largura da porta
600 a 1200 mm
*



Altura da porta
2000 | 2100 mm *



Possibilidade
de fabrico
por medida

Espessuras



Espessura
do caixilho
70 mm



Espessura
da parede (min)
96 mm

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.


DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT)**
1200(600+600)x2000	575x1995	1950x2100
1200(600+600)x2100	575x2095	1950x2200
1200(600+600)x2400	575x2395	1950x2500
1400(700+700)x2000	675x1995	2250x2100
1400(700+700)x2100	675x2095	2250x2200
1400(700+700)x2400	675x2395	2250x2500
1500(750+750)x2000	725x1995	2400x2100
1500(750+750)x2100	725x2095	2400x2200
1500(750+750)x2400	725x2395	2400x2500
1600(800+800)x2000	775x1995	2550x2100
1600(800+800)x2100	775x2095	2550x2200
1600(800+800)x2400	775x2395	2550x2500
1800(900+900)x2000	875x1995	2850x2100
1800(900+900)x2100	875x2095	2850x2200
1800(900+900)x2400	875x2395	2850x2500
2000(1000+1000)x2000	975x1995	3150x2100
2000(1000+1000)x2100	975x2095	3150x2200
2000(1000+1000)x2400	975x2395	3150x2500
2200(1100+1100)x2000	1075x1995	3450x2100
2200(1100+1100)x2100	1075x2095	3450x2200
2200(1100+1100)x2400	1075x2395	3450x2500
2400(1200+1200)x2000	1175x1995	3750x2100
2400(1200+1200)x2100	1175x2095	3750x2200
2400(1200+1200)x2400	1175x2395	3750x2500



INVERSO

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Inovador e prático, o sistema INVERSO foi criado a pensar na otimização do espaço, através da instalação de um caixilho central com duas portas de correr em dois ambientes distintos. Perfeito para quartos, casa-de-banho ou qualquer espaço contíguo.

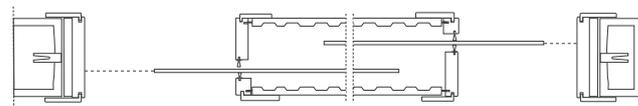

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Peso max.
por porta  80 Kg

Aplicação	Caraterísticas	Espressuras
 Parede Alvenaria  Parede Gesso  Cartonado	 Largura da porta 600 a 1200 mm *  Altura da porta 2000 2100 2400 mm *	 Espessura do caixilho 130 150  Espessura da parede (min) 156 176

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.



DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT) **
1200(600+600)x2000	1165x1995	2490x2100
1200(600+600)x2100	1165x2095	2490x2200
1200(600+600)x2400	1165x2395	2490x2500
1400(700+700)x2000	1365x1995	2890x2100
1400(700+700)x2100	1365x2095	2890x2200
1400(700+700)x2400	1365x2395	2890x2500
1500(750+750)x2000	1465x1995	3090x2100
1500(750+750)x2100	1465x2095	3090x2200
1500(750+750)x2400	1465x2395	3090x2500
1600(800+800)x2000	1565x1995	3290x2100
1600(800+800)x2100	1565x2095	3290x2200
1600(800+800)x2400	1565x2395	3290x2500
1800(900+900)x2000	1765x1995	3690x2100
1800(900+900)x2100	1765x2095	3690x2200
1800(900+900)x2400	1765x2395	3690x2500
2000(1000+1000)x2000	1965x1995	4090x2100
2000(1000+1000)x2100	1965x2095	4090x2200
2000(1000+1000)x2400	1965x2395	4090x2500
2200(1100+1100)x2000	2165x1995	4490x2100
2200(1100+1100)x2100	2165x2095	4490x2200
2200(1100+1100)x2400	2165x2395	4490x2500
2400(1200+1200)x2000	2365x1995	4890x2100
2400(1200+1200)x2100	2365x2095	4890x2200
2400(1200+1200)x2400	2365x2395	4890x2500

ENCONTRO

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Desenvolvido para ambientes espaçosos, o sistema ENCONTRO permite a aplicação de duas portas de correr opostas embutidas na parede. O ENCONTRO permite separar facilmente salas, escritórios ou ateliers e criar espaços modernos e funcionais.



Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Peso max. 
por porta **80** Kg

Aplicação



Parede Alvenaria



Parede Gesso
Cartonado

Caraterísticas



Largura da porta 600 a 1200 mm *



Altura da porta 2000 | 2100 2400 mm*



Possibilidade de fabrico por medida

Espessuras



Espessura do caixilho 70 | 90 mm



Espessura da parede (min) 96 | 116 mm

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.



DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT)**
1200(600+600)x2000	1165x1995	2490x2100
1200(600+600)x2100	1165x2095	2490x2200
1200(600+600)x2400	1165x2395	2490x2500
1400(700+700)x2000	1365x1995	2890x2100
1400(700+700)x2100	1365x2095	2890x2200
1400(700+700)x2400	1365x2395	2890x2500
1500(750+750)x2000	1465x1995	3090x2100
1500(750+750)x2100	1465x2095	3090x2200
1500(750+750)x2400	1465x2395	3090x2500
1600(800+800)x2000	1565x1995	3290x2100
1600(800+800)x2100	1565x2095	3290x2200
1600(800+800)x2400	1565x2395	3290x2500
1800(900+900)x2000	1765x1995	3690x2100
1800(900+900)x2100	1765x2095	3690x2200
1800(900+900)x2400	1765x2395	3690x2500
2000(1000+1000)x2000	1965x1995	4090x2100
2000(1000+1000)x2100	1965x2095	4090x2200
2000(1000+1000)x2400	1965x2395	4090x2500
2200(1100+1100)x2000	2165x1995	4490x2100
2200(1100+1100)x2100	2165x2095	4490x2200
2200(1100+1100)x2400	2165x2395	4490x2500
2400(1200+1200)x2000	2365x1995	4890x2100
2400(1200+1200)x2100	2365x2095	4890x2200
2400(1200+1200)x2400	2365x2395	4890x2500



ENCONTRO DESIGN

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Semelhante ao modelo ENCONTRO, a versão DESIGN distingue-se pela utilização de aro em alumínio embutido. Este modelo alternativo transmite um maior dinamismo e modernidade a todo o tipo de espaços.



Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Peso max.
por porta  Kg
80

Aplicação	Caraterísticas	Espessuras
 Parede Alvenaria  Parede Gesso  Cartonado	 Largura da porta 600 a 1200 mm*  Altura da porta 2000 2100 2400 mm*  Possibilidade de fabrico por medida	 Espessura do caixilho 70 90 mm  Espessura da parede (min) 100 120 mm

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.




DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT)**
1200(600+600)x2000	1165x1995	2490x2100
1200(600+600)x2100	1165x2095	2490x2200
1200(600+600)x2400	1165x2395	2490x2500
1400(700+700)x2000	1365x1995	2890x2100
1400(700+700)x2100	1365x2095	2890x2200
1400(700+700)x2400	1365x2395	2890x2500
1500(750+750)x2000	1465x1995	3090x2100
1500(750+750)x2100	1465x2095	3090x2200
1500(750+750)x2400	1465x2395	3090x2500
1600(800+800)x2000	1565x1995	3290x2100
1600(800+800)x2100	1565x2095	3290x2200
1600(800+800)x2400	1565x2395	3290x2500
1800(900+900)x2000	1765x1995	3690x2100
1800(900+900)x2100	1765x2095	3690x2200
1800(900+900)x2400	1765x2395	3690x2500
2000(1000+1000)x2000	1965x1995	4090x2100
2000(1000+1000)x2100	1965x2095	4090x2200
2000(1000+1000)x2400	1965x2395	4090x2500
2200(1100+1100)x2000	2165x1995	4490x2100
2200(1100+1100)x2100	2165x2095	4490x2200
2200(1100+1100)x2400	2165x2395	4490x2500
2400(1200+1200)x2000	2365x1995	4890x2100
2400(1200+1200)x2100	2365x2095	4890x2200
2400(1200+1200)x2400	2365x2395	4890x2500

PARALELO WOOD

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Pensado para clientes exigentes, o PARALELO permite a aplicação de duas portas de correr sobrepostas que recolhem para um único caixilho lateral, criando uma maior amplitude de vão e a incorporação de uma solução estética e funcional.



Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Peso max.
por porta  80 Kg

Aplicação



Parede Alvenaria



Parede Gesso Cartonado

Caraterísticas



Largura da porta 600 a 1400 mm *



Altura da porta 2000 | 2100 2400 mm*



Possibilidade de fabrico por medida

Espessuras



Espessura do caixilho 130 | 150



Espessura da parede (min) 156 mm

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.

DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT)**
1200(600+600)x2000	1165x1995	2490x2100
1200(600+600)x2100	1165x2095	2490x2200
1200(600+600)x2400	1165x2395	2490x2500
1400(700+700)x2000	1365x1995	2890x2100
1400(700+700)x2100	1365x2095	2890x2200
1400(700+700)x2400	1365x2395	2890x2500
1500(750+750)x2000	1465x1995	3090x2100
1500(750+750)x2100	1465x2095	3090x2200
1500(750+750)x2400	1465x2395	3090x2500
1600(800+800)x2000	1565x1995	3290x2100
1600(800+800)x2100	1565x2095	3290x2200
1600(800+800)x2400	1565x2395	3290x2500
1800(900+900)x2000	1765x1995	3690x2100
1800(900+900)x2100	1765x2095	3690x2200
1800(900+900)x2400	1765x2395	3690x2500
2000(1000+1000)x2000	1965x1995	4090x2100
2000(1000+1000)x2100	1965x2095	4090x2200
2000(1000+1000)x2400	1965x2395	4090x2500
2200(1100+1100)x2000	2165x1995	4490x2100
2200(1100+1100)x2100	2165x2095	4490x2200
2200(1100+1100)x2400	2165x2395	4490x2500
2400(1200+1200)x2000	2365x1995	4890x2100
2400(1200+1200)x2100	2365x2095	4890x2200
2400(1200+1200)x2400	2365x2395	4890x2500



PARALELO GLASS

openspace®
sliding doors by GOSIMAT

O PARALELO GLASS permite a aplicação de duas portas paralelas em vidro, que deslizam sobrepostas e recolhem para um caixilho lateral embutido na parede. Simples e elegante, este sistema foi especialmente desenvolvido para espaços que primam pelo design e funcionalidade.

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Peso max.
por porta  120 Kg

Aplicação	Caraterísticas	Espessuras
 Parede Alvenaria  Parede Gesso  Parede Cartonado	 Largura da porta 600 a 1200 mm*  Altura da porta 2000 2100 2400 mm*	 Espessura do caixilho 90 mm  Espessura da parede (min) 116 mm



* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.




DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT) **
1200(600+600)xH	1130xH	1860xH+50
1400(700+700)xH	1320xH	2160xH+50
1500(750+750)xH	1420xH	2310xH+50
1600(800+800)xH	1530xH	2460xH+50
1800(900+900)xH	1730xH	2760xH+50
2000(1000+1000)xH	1930xH	3060xH+50
2200(1100+1100)xH	2130xH	3360xH+50
2400(1200+1200)xH	2330xH	3660xH+50
2800(1400+1400)xH	2730xH	4260xH+50

PARALELO WOOD PLUS

openspace
sliding doors by GOSIMAT

O PARALELO WOOD PLUS é uma solução exclusiva para a aplicação de duas portas de correr sobrepostas em madeira de grandes dimensões. Com uma calha dupla embutida no teto, o caixilho PARALELO WOOD PLUS permite separar áreas de grandes dimensões de forma prática e eficaz.

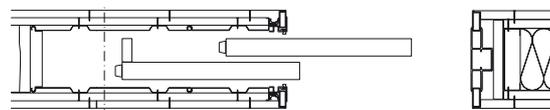

Peso max.
por porta  120 Kg

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Aplicação



Parede Alvenaria



Parede Gesso Cartonado

Caraterísticas



Largura da porta 600 a 1400 mm *



Altura da porta 2100 a 3000 *



Possibilidade de fabrico por medida

Espessuras



Espessura do caixilho 130 mm



Espessura da parede (min) 182 mm

* Outras dimensões sob consulta **O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.

DIMENSÕES		
CAIXILHO (LxH)	VÃO LIVRE (PLxHL)	VÃO TOTAL (LTxHT) **
1200(600+600)x2000	1165x1995	2490x2100
1200(600+600)x2100	1165x2095	2490x2200
1200(600+600)x2400	1165x2395	2490x2500
1400(700+700)x2000	1365x1995	2890x2100
1400(700+700)x2100	1365x2095	2890x2200
1400(700+700)x2400	1365x2395	2890x2500
1500(750+750)x2000	1465x1995	3090x2100
1500(750+750)x2100	1465x2095	3090x2200
1500(750+750)x2400	1465x2395	3090x2500
1600(800+800)x2000	1565x1995	3290x2100
1600(800+800)x2100	1565x2095	3290x2200
1600(800+800)x2400	1565x2395	3290x2500
1800(900+900)x2000	1765x1995	3690x2100
1800(900+900)x2100	1765x2095	3690x2200
1800(900+900)x2400	1765x2395	3690x2500
2000(1000+1000)x2000	1965x1995	4090x2100
2000(1000+1000)x2100	1965x2095	4090x2200
2000(1000+1000)x2400	1965x2395	4090x2500
2200(1100+1100)x2000	2165x1995	4490x2100
2200(1100+1100)x2100	2165x2095	4490x2200
2200(1100+1100)x2400	2165x2395	4490x2500
2400(1200+1200)x2000	2365x1995	4890x2100
2400(1200+1200)x2100	2365x2095	4890x2200
2400(1200+1200)x2400	2365x2395	4890x2500



PARALELO GLASS PLUS

openspace
sliding doors by GOSIMAT

Desenvolvido para ambientes requintados, o PARALELO GLASS PLUS permite a utilização de duas portas de correr em vidro de grandes dimensões, que correm sobrepostas para o mesmo caixilho lateral.

A calha dupla embutida no teto da versão PLUS do PARALELO GLASS possibilita a divisão de espaços com áreas generosas de forma discreta e funcional.

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Aplicação



Parede Alvenaria



Parede Gesso



Cartonado

Caraterísticas



Largura da porta
600 a 1400 mm
*



Altura da porta
2100 a 3000
*

Possibilidade de fabrico por medida




Espessuras



Espessura do caixilho
90 mm



Espessura da parede (min)
142 mm

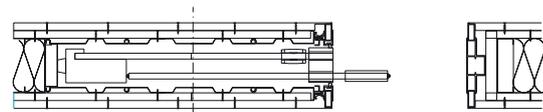


Peso max. por porta  120 Kg

* Outras dimensões sob consulta ** O Vão total inclui a folga necessária para a aplicação.



STANDARD 80KG CALHA Nº8A		
 PORTA	 KIT	 KIT
600-700	-	2800
750-800	1600	3200
900-1000	2000	4000
1100-1200	2400	4800
1300-1400	2800	5600

STANDARD 120KG CALHA Nº5		
 PORTA	 KIT	 KIT
700-800	-	3000
900-1000	2000	4000
1400-1500	3000	6000

STANDARD

openspace
sliding doors by GOSIMAT

O sistema base da gama EASY KIT permite aplicação de uma ou duas portas de correr em madeira ou vidro com fixação à parede. Simples e elegante, é uma solução económica e funcional para todo o tipo de espaços.

Caraterísticas





Kit para 1 porta
com largura
750 a 1400 mm



Kit para 2 portas
com largura
600 a 1400 mm



Possibilidade
de fabrico
por medida

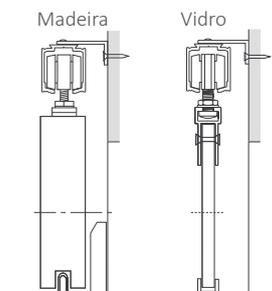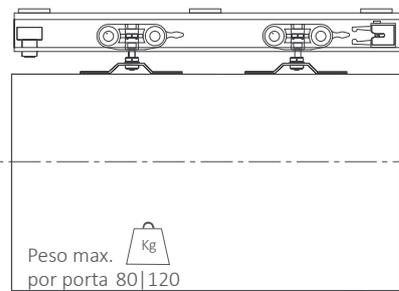





WOOD

openspace®
sliding doors by GOSIMAT

Pensado para estilos requintados, o WOOD é composto por uma aba e uma prumada batente em madeira.

De fixação à parede, o WOOD permite a aplicação de uma porta de correr em madeira e a ocultação do sistema com uma elegante aba.

Caraterísticas

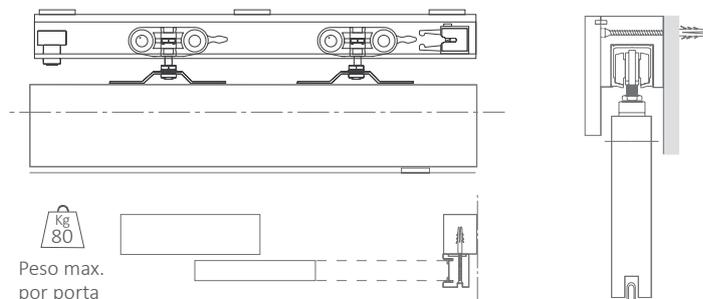



KIT 1 PORTA



750-800	1600
900-1000	2000
1100-1200	2400
1300-1400	2800

KIT 2 PORTAS



600-700	2800
750-800	3200
900-1000	4000
1100-1200	4800
1300-1400	5600

ELEGANCE WOOD

openspace
sliding doors by GOSIMAT

Simple e sofisticado, o sistema ELEGANCE permite a instalação de uma porta de correr em madeira e a ocultação do sistema com uma aba em alumínio. De fixação ao teto ou à parede.

Caraterísticas




Kit para 1 porta
com largura:
750 a 1400 mm




Kit para 2 portas
com largura:
600 a 1400 mm

Peso max.
por porta

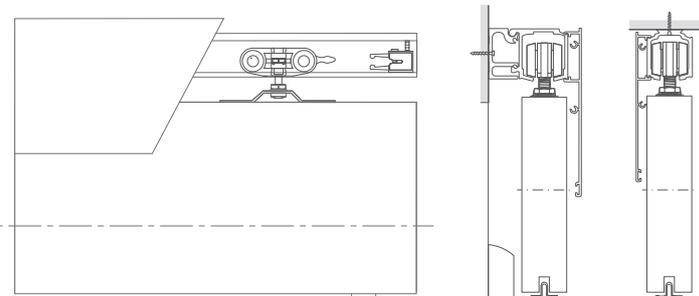

KIT 1 PORTA



750-800	1600
900-1000	2000
1100-1200	2400
1300-1400	2800

KIT 2 PORTAS



600-700	2800
750-800	3200
900-1000	4000
1100-1200	4800
1300-1400	5600



ELEGANCE GLASS

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Exclusivo para portas de vidro, o ELEGANCE GLASS é uma solução moderna e funcional para todo o tipo de espaços. De fixação à parede ou ao teto, conjuga a elegância do vidro e o modernismo do alumínio.

Caraterísticas





Kit para 1 porta
com largura:
750 a 1400 mm



Kit para 2 portas
com largura:
600 a 1400 mm

Peso max.
por porta

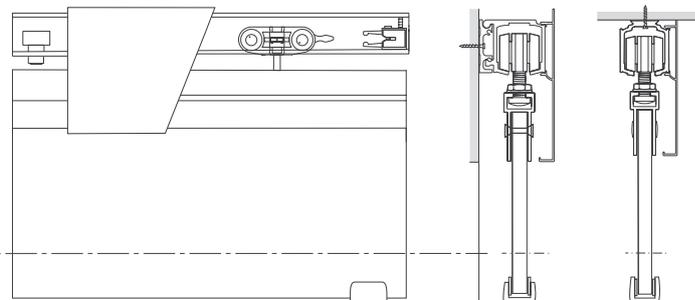

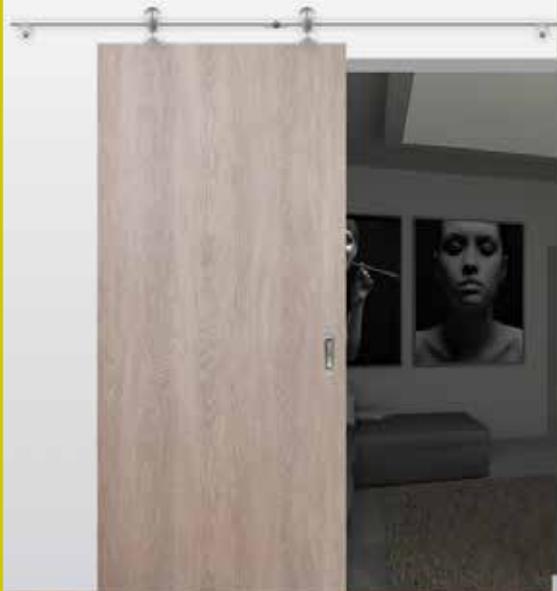

STYLE WOOD

openspace
sliding doors by GOSIMAT

Esta solução versátil possibilita a instalação de uma porta de correr em madeira, através de uma calha em aço de fixação à parede e de sistema de roldanas de elevada qualidade.

Caraterísticas




Porta com largura:
600 a 1000 mm



Kit 2000 mm

Peso max.
por porta

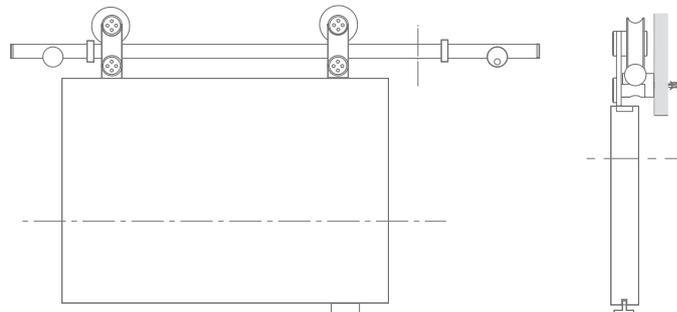



STYLE GLASS

openspace®
sliding doors by GOSIMAT

Elegante e moderno, este sistema permite a aplicação de uma porta de correr em vidro até 60kg, através da fixação à parede de uma calha em aço e do recurso a um sistema de roldanas de elevada qualidade.

Caraterísticas




Porta com largura:
600 a 1000 mm



Kit 2000 mm

Peso max.
por porta

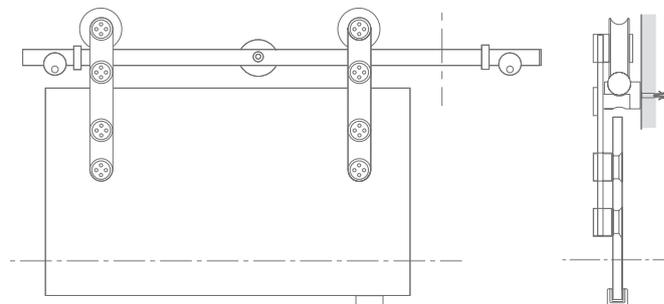




INSIDE

openspace
sliding doors by GOSIMAT

Exclusivo para teto em gesso cartonado, este inovador sistema de embutir permite a utilização de uma porta de correr em madeira de grandes dimensões até ao teto. Sem elementos inestéticos visíveis, o INSIDE cria ambientes modernos, funcionais e sofisticados.

Exemplo de aplicação

Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

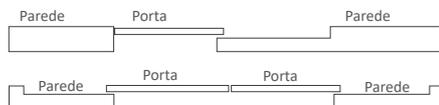


Caraterísticas



Kit para vãos de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Peso max. por porta  120

Porta de madeira

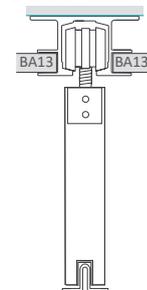

Porta de vidro

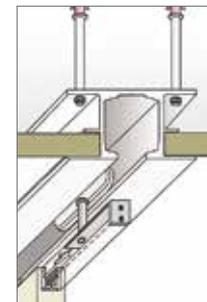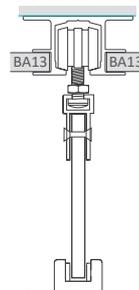




INSIDE DV

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Desenvolvido especialmente para embutir no teto falso, o INSIDE DV possibilita a instalação de uma porta de correr e de um painel fixo em vidro, criando uma separação elegante entre dois espaços distintos. Composto por uma calha em alumínio de fixação ao teto falso, o INSIDE DV apresenta-se como um sistema, prático e diferenciado em harmonia com as linhas arquitetônicas.



Exemplo de aplicação

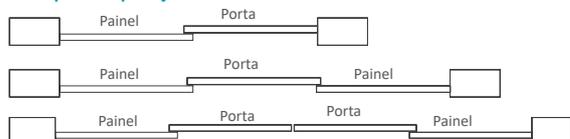

Caraterísticas

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Peso max.  por porta
Kg 120

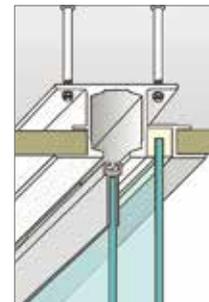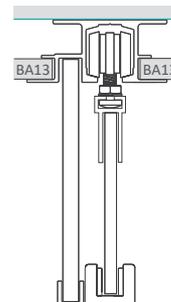



INSIDE DUO

openspace
sliding doors by GOSIMAT

Ideal para criar ambientes exclusivo, o INSIDE DUO é composto por um inovador sistema de calha dupla de embutir no teto que permite a utilização de portas de correr de grandes dimensões. Moderno e elegante, este sistema assume-se como a solução ideal para criar espaços de design, estando disponível para portas de madeira ou vidro com moldura em alumínio.



Opcional  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Caraterísticas

 Kit para vãos de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Peso max. por porta  120 Kg

Exemplo de aplicação

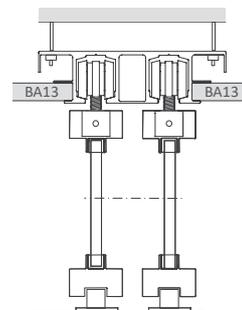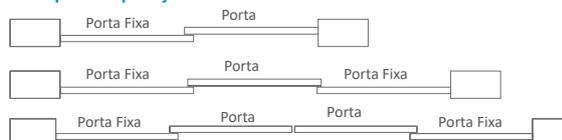




INSIDE DUO GLASS

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Com uma calha duplo de embutir no teto, este sistema de correr exclusivo para vidro permite a instalação de portas até ao teto e a separação de espaços de forma simples e eficaz.

Versátil, moderno e sofisticado, o INSIDE DUO GLASS foi pensado para os clientes que valorizam o design e a funcionalidade.


Exemplo de aplicação

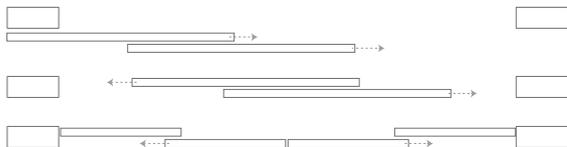

Caraterísticas

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Peso max.
por porta  120

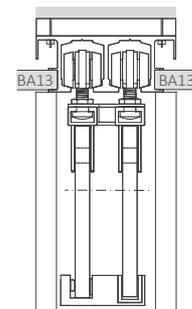



TELESCOPIC GLASS

openspace
sliding doors by GOSIMAT

Criado a pensar nos espaços mais exigentes, o novo TELESCOPIC GLASS permite a conjugação de um painel fixo com duas portas de correr paralelas em vidro.

O TELESCOPIC GLASS é uma solução exclusiva para vidro que permite uma separação elegante de espaços e que alia as vantagens de um modelo de fixação ao teto com a funcionalidade de um sistema de duas portas paralelas.


Exemplo de aplicação



Peso max.
por porta  120 Kg

Caraterísticas

 Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

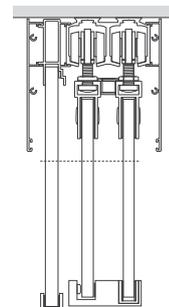




TELESCOPIC TRIPLE GLASS

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

A pensar nos desafios arquitetônicos dos ambientes modernos, foi desenvolvido o TELESCOPIC TRIPLE GLASS, um sistema de fixação ao teto que permite a conjugação de painéis fixos e portas de correr paralelas em vidro.

Com este sistema inovador é possível combinar até seis folhas, entre fixos e portas de correr em vidro, em aberturas até 6 metros de largura.


Exemplo de aplicação

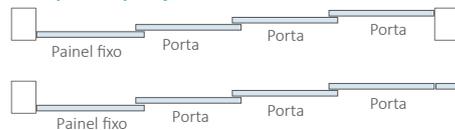

Peso max.
por porta  120

Caraterísticas

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

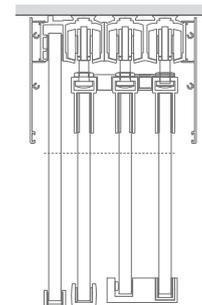



PATENTED

KIT 1 PORTA	
 PORTA	 KIT
1000	2000
1500	3000

KIT 2 PORTAS	
 PORTA	 KIT
750	3000
1000	4000

SLIDE WOOD

openspace
sliding doors by GOSIMAT

O SLIDE WOOD é um inovador sistema de correr com travão amortecedor duplo que permite a instalação de uma porta em madeira e a criação de ambientes modernos. Esta solução permite ocultar o sistema de correr no interior da porta, criando ambientes modernos e de elevada qualidade.

Incluído  Easy Soft - Amortecedor c/ travão



Caraterísticas:




Kit 2000 para 1 porta
com largura:
max. 1000 mm

Kit 3000 para 1 porta
com largura:
max. 1500 mm

Peso max.
por porta

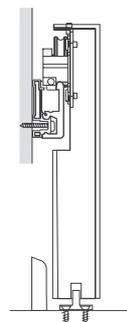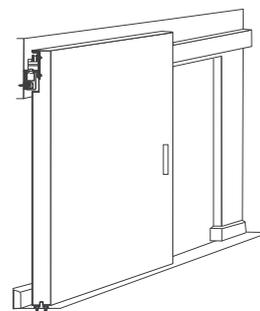

KIT 1 PORTA



1000

2000

KIT 2 PORTAS



750

3000

1000

4000



PATENTED

SLIDE GLASS

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

Elegante e sofisticado, o SLIDE GLASS permite a instalação de uma porta de correr em vidro que desliza sobre uma discreta calha em alumínio com um inovador sistema de rodízios e travões amortecedores embutidos.

De fácil manuseamento, esta solução permite criar espaços minimalistas e modernos, ocultando o sistema de correr com elegantes aplicações em alumínio.


Incluído  Easy Soft - Amortecedor c/ travão

Caraterísticas:



Kit 2000 para 1 porta
com largura:
max. 1000mm


Peso max.
por porta

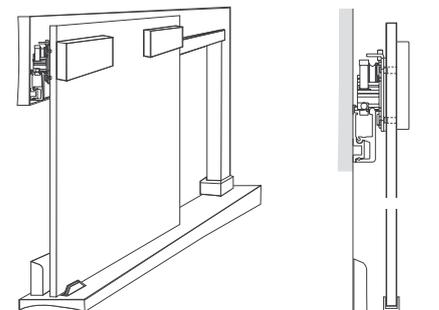



KIT 1 PORTA	
900 a 1100	1100
1101 a 1800	1800

DIMENSÃO DA PORTA			
	OPÇÃO 1	OPÇÃO 2	OPÇÃO 3
X	118	60	0
LP	L+100	L+158	L+218



PATENTED

INVISIBLE WOOD

openspace
sliding doors by GOSIMAT

Especialmente concebido para os clientes mais exigentes, o INVISIBLE WOOD possibilita a criação de espaços modernos e sofisticados, através da aplicação de uma porta de correr em madeira e da ocultação do sistema de correr e dos travões amortecedores. Sem elementos inestéticos visíveis, este sistema é a solução favorita de arquitetos.

Incluído Easy Soft - Amortecedor c/ travão


Caraterísticas:




Kit 1100 para 1 porta com largura: 1100 mm (max.)

Kit 1800 para 1 porta com largura: 1800 mm (max.)

Peso max. por porta

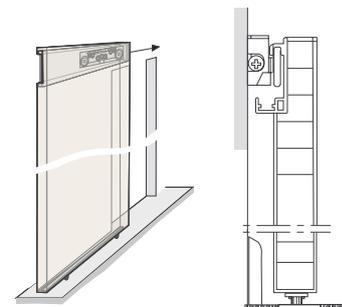


KIT 1 PORTA



900 a 1100	1100
1101 a 1800	1800

DIMENSÃO DA PORTA

	OPÇÃO 1	OPÇÃO 2	OPÇÃO 3
X	118	60	0
LP	L+100	L+158	L+218



PATENTED

INVISIBLE GLASS

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT

O INVISIBLE GLASS foi desenvolvido para a aplicação de uma porta de correr em vidro com os travões e o sistema de correr ocultos. Ideal para portas de vidro espelhadas ou lacadas, este sistema garante um ambiente sublime, estético e funcional.

De elevada qualidade, versatilidade e inovação, o modelo INVISIBLE GLASS da OPENSPACE é a solução predileta de arquitetos.

Incluído  Easy Soft - Amortecedor c/ travão


Caraterísticas:



Kit para 1 porta com largura:
1100 mm (max.)

Kit para 1 porta com largura:
1800mm (max.)

Peso max.
por porta

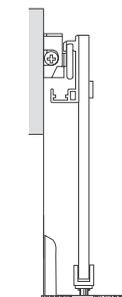



HARMÓNIO

openspace
sliding doors by GOSIMAT

O HARMÓNIO foi pensado para a divisão de grandes espaços, onde o design e a funcionalidade são elementos essenciais.

Disponível na versão de calha embutida ou de calha fixa ao teto.

O HARMÓNIO permite a utilização de duas ou quatro portas com abertura em livro, criando ambiente modernos, estéticos e funcionais.

Caraterísticas



Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm



Largura de porta
(max.) 800 mm



Altura de porta
(max.) 2600 mm

Soluções de 2 Portas



Soluções de 4 Portas



Peso max.
por porta






DIVISION

openspace[®]
sliding doors by GOSIMAT



Através de um sistema de calha de fixação ao teto, o DIVISION permite a conjugação de painéis fixos com portas de correr em vidro (até quatro folhas), cujo sistema é oculto com elegantes abas em alumínio. Com este modelo flexível e funcional é possível criar ambientes modernos em todos os tipos de espaços.

Exemplo de aplicação

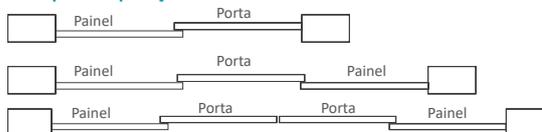


Caraterísticas

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

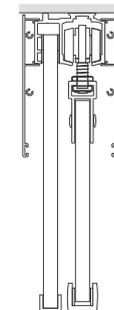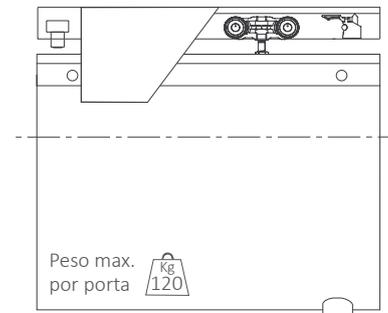


CALHA PARA PORTAS DE CORRER

CALHA Nº 5 Ref: 1003



Calha para porta de correr em madeira ou vidro, com possibilidade de aplicação de ABA.

CALHA Nº 8A Ref: 1001




Calha para porta de correr em madeira ou vidro.

CALHA Nº 10 Ref: 1005





Calha para portas de correr paralelas em madeira, com possibilidade de aplicação de aba.

CALHA Nº 13 Ref: 1016

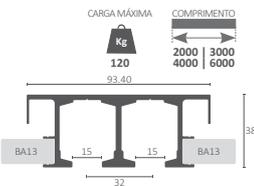


Calha de embutir no teto falso para portas de correr paralelas em vidro.

CALHA Nº 6 Ref: 1013




Calha de embutir no teto falso para porta de correr em madeira ou vidro.

CALHA Nº 8B Ref: 1002



Calha para portas de correr madeira ou vidro, com possibilidade de aplicação de aba.

CALHA Nº 11 Ref: 1006




Calha para portas de correr paralelas em vidro, com possibilidade de aplicação de aba.

CALHA Nº 14A Ref: 1027





Calha para porta de correr com sistema de fixação lateral Easyclip. Versão para vidro e para madeira.

CALHA Nº 14B Ref: 1028




CALHA Nº 7 Ref: 1014




Calha de embutir no teto falso para porta de correr em vidro com painel fixo.

CALHA Nº 9 Ref: 1004




Calha para porta de correr em vidro com painel fixo.

CALHA Nº 12 Ref: 1015

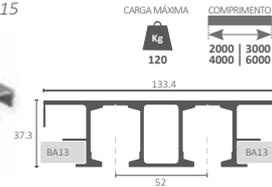

Calha de embutir no teto falso para portas de correr paralelas em madeira.


CALHA PARA PAINEL FIXO Ref: 1017

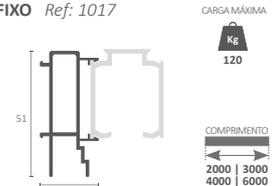

Calha para painel fixo em vidro, aplicável na calha nº 5, 9, 10 e 11. Possibilidade de aplicação de ABA.


ACESSÓRIOS PARA PORTA DE CORRER

ABA Nº 2




Aba para aplicação ao teto para calha nº 5,8,9,10,11,14.
Para portas de madeira e vidro.

ABA Nº 5




Aba para aplicação à parede das calhas nº 5,8,9,10,11,14.
Para portas de vidro com pinça contínua.

ABA Nº 6




Aba para aplicação à parede das calhas nº 5,8,9,10,11.
Para portas de madeira e vidro.

ABA Nº 7



Aba para aplicação ao teto das calhas nº 5,8,9,10,11.
Para portas de madeira.

KIT DE UNIÃO




APLICÁVEL EM:
CAIXILHOS
UNICO
UNIKIT

REF.	ACABAMENTO
10006	Reboco
10007	Gesso

Perfil em alumínio para união das calhas para transformar dois caixilhos UNICO ou UNIKIT num sistema ENCONTRO.

PERFIL INFERIOR DE EMBUTIR NO PAVIMENTO




Perfil em alumínio de embutir no pavimento.

PERFIL U 15X15 Ref: 1021




Perfil em "U" para painel fixo em vidro de 8 ou 10 mm.

PERFIL INFERIOR FIXO 27X21 Ref: 1020



Aplicável com borracha de fixação ref: 1024


OPENSACE PERFIL SUPERIOR FIXO 27X21 Ref: 1019



Aplicável com borracha de fixação ref: 1024

Ref: 1019

KIT PINÇA CONTÍNUA Ref: 8002



Kg
120

Kit de pinça contínua em alumínio e guia inferior para portas em vidro.

SUPORTES DE EMBUTIR



REF.	DIMENSÃO
5002	190
5003	260
5004	360

Suporte em alumínio de embutir no topo da porta para fixação dos rodízios. Aplicável em portas de madeira.

KIT HARMÔNIO EXTREMIDADE



REF.	Nº PORTAS
9014	2
9015	4

Kg
40

Kit de acessórios para sistema Harmônio de extremidade de 2 ou 4 portas em madeira.

KIT DE ACESSÓRIOS PARA PORTA DE CORRER Ref: 10002



INCLUI:
 2 Rodízios
 1 Batente para calha
 1 Travão
 1 Guia inferior
 2 Suportes
 Parafusos de fixação

APLICÁVEL EM:
CALHA
 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 12 | 13 | 14

VERSÕES DISPONÍVEIS
 Kg
 70 | 80 | 120

TRAVÃO AMORTECEDOR EASY SOFT INSIDE

NOVO



VERSÕES DISPONÍVEIS
 Kg
 80 | 100

APLICÁVEL EM:
CALHA
 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14

APLICÁVEL EM:
CAIXILHOS
 UNICO XL | UNICO PLUS

Easy Soft

Aplicação interna em calhas e caixilhos.
 Largura mínima de porta 800 mm.

REF. Kg
 4013 80
 4014 100

KIT ABERTURA SIMULTÂNEA (ENCONTRO)

Ref: 7001




APLICÁVEL EM:
CAIXILHOS
ENCONTRO

Sistema de abertura simultânea para duas portas de correr em madeira.

GUIA INFERIOR PARA PORTA DE MADEIRA

Metálica Ref: 7001

Nylon Ref: 7017

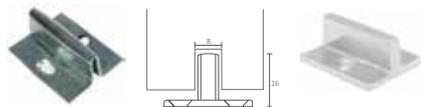

Guia inferior metálica para porta de correr em madeira.
 Necessita de rasgo inferior na porta.

RODÍZIO Nº 3

Ref: 3003



PESO MÁXIMO
 POR PORTA
 Kg
 80

TRAVÃO PARA RODÍZIO 3003

Ref: 4012



TRAVÃO AMORTECEDOR PARA EASY SOFT PARA CAIXILHO



PORTA MADEIRA

REF. Kg
 4008 80
 4009 100

PORTA VIDRO

REF. Kg
 4010 80
 4011 100

Easy Soft

MODELOS : Unico, Inverso, Unikit, Paralelo
 Aplicação nas portas de correr.

KIT ABERTURA SIMULTÂNEA (PARALELO)


Ref: 2003



APLICÁVEL EM:
CAIXILHOS
PARALELO

Sistema de abertura simultânea para duas portas de correr em madeira.

GUIA INFERIOR PARA PORTA DE MADEIRA Ref: 7004



Guia inferior metálica para porta de correr em madeira.
 Necessita de rasgo inferior na porta.

RODÍZIO Nº 5

Ref: 3005



TRAVÃO PARA RODÍZIO Nº 5

Ref: 4005



PESO MÁXIMO
 POR PORTA
 Kg
 120

KIT PARA PORTA PARALELA EM VIDRO Ref: 7012



APLICÁVEL EM:
CAIXILHO
 Paralelo
CALHA
 11 | 13

KIT PARA PORTA PARALELA EM MADEIRA Ref: 7008




APLICÁVEL EM:
CALHA | CAIXILHOS
 10 | 12
PARALELO



Guia inferior para portas de correr paralelas em madeira. Necessita de rasgo inferior na porta.


GUIA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO Ref: 7009



Guia inferior para portas paralelas em vidro.

Ref: 7009

GUIA PARA PORTA PARALELA EM VIDRO Ref: 7011



Guia inferior para portas paralelas em vidro.

BORRACHAS

MOD. A



Borracha ajustável para porta de vidro

Espessura do vidro: 8 | 10 mm
Comprimento: 2100 | 3000 mm

MOD. B



Borracha c/ aba de 12 mm para porta de vidro

Espessura do vidro: 8 | 10 mm
Comprimento: 2500 | 3000 mm

MOD. C



Borracha adesiva para porta de vidro

Espessura do vidro: 8 | 10 mm
Comprimento: 2100 | 2500 | 3000 mm

TAMPA LATERAL PARA CALHA



REF	SISTEMA	DIMENSÃO
13001	Elegance Glass	45,5x102
13002	Elegance Wood	57,5x102
13003	Calha nº 9	68x102
13004	Calha nº 11	85x102
13005	Calha nº 10	108x 102
13006	Calha nº 14A	62x105
13007	Calha nº 14B	52x105

PELÚCIA



Pelúcia para batente em madeira para porta de correr

Comprimento: 2150 | 2500 mm
Altura do pélo: 6 | 9 | 12 | 16 mm
Cor: Branco | Preto | Bege | Castanho | Cinza



Pelúcia para batente em alumínio e perfis de mobiliário


Comprimento: rolo 225 m
Cor: Cinza



552 | Borracha para aro de porta de correr

Comprimento: 2150 | 2500 mm
Cor: Branco | Bege 685 | Bege 688 | Castanho | Preto | Cinza


3910 | CONJUNTO PORTA DE CORRER (Madeira)

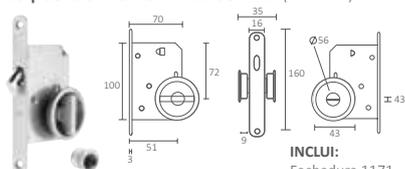

Manuseamento por botão.
Material: INOX AISI 304

INCLUI:
Fechadura 1171
Botão
Conchas de embutir


3911 | CONJUNTO PORTA DE CORRER (Madeira)

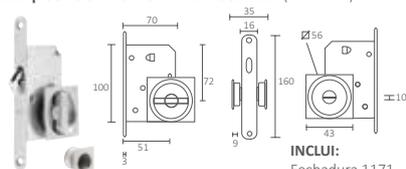

Manuseamento por botão.
Material: INOX AISI 304

INCLUI:
Fechadura 1171
Botão
Conchas de embutir


3973 | CONJUNTO PORTA DE CORRER (Madeira)

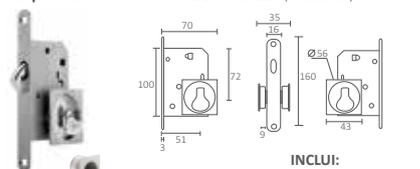

Manuseamento por chave.
Material: INOX AISI 304

INCLUI:
Fechadura 1175
Conchas de embutir
com abertura chave


3979 | CONJUNTO PORTA DE CORRER (Madeira)

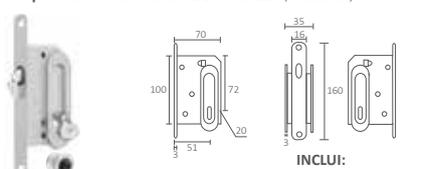

Manuseamento por chave.
Material: INOX AISI 304

INCLUI:
Fechadura 1175
Conchas de embutir
com abertura chave

PERFIL INFERIOR EM PVC Ref: 7014

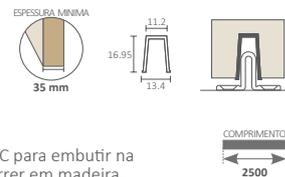

Perfil inferior em PVC para embutir na base da porta de correr em madeira.

PUXADORES DE TOPO PARA PORTA DE CORRER


3918 - Versão redonda

3919 - Versão quadrada



Puxador de dedal de embutir no topo da porta de madeira.
Material: INOX AISI 304


3972 | CONJUNTO PARA PORTA DE CORRER

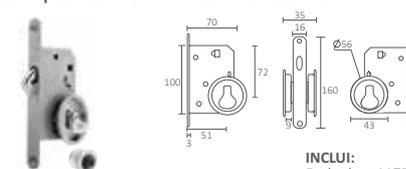

Manuseamento por chave.
Material: INOX AISI 304

INCLUI:
Fechadura 1175
Conchas de embutir
com abertura chave

3975 | CONJUNTO PARA PORTA DE CORRER

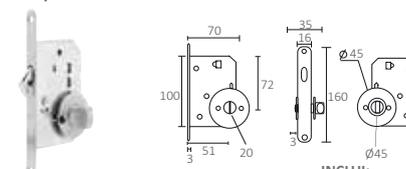

Manuseamento por botão.
Material: INOX AISI 304

INCLUI:
Fechadura 1171
Botão com roseta
de embutir

CONCHAS DE EMBUTIR PARA PORTAS DE MADEIRA




Concha Oval
Ref: 7505
Material :
INOX AISI 304



Concha Retangular
Ref: 7506
Material :
INOX AISI 304

ASA PARA PORTA DE VIDRO


Ref: 07.201



Material:
INOX AISI 304
Acabamento:
Inox Satinado

ASA PARA PORTA DE VIDRO

Ref: 8210



Material :
INOX AISI 304
Acabamento:
Inox Satinado

CONCHAS ADESIVAS PARA PORTAS DE VIDRO

Concha quadrada
Ref: 16.550A



Acabamento:
INOX AISI 304
Dimensões:
60x60x5



Concha retangular
Ref: 16.559A

Acabamento:
INOX AISI 304
Dimensões:
300x60x5

CONCHAS DE EMBUTIR PARA PORTAS DE MADEIRA



Concha redonda
Ref: 7503
Material :
INOX AISI 304

Ref: 7503



Concha quadrada
Ref: 7504
Material :
INOX AISI 304

Ref: 7504

ASA PARA PORTAS DE VIDRO

Ref: GS8002



Material:
INOX AISI 304
Acabamento:
Inox Satinado
Dimensões:
200 | 250 | 300

Ref: GS8002

CONCHA DE EMBUTIR PORTAS DE VIDRO

Ref: M027



Acabamento:
Níquel escovado
Dimensões:
100x70

Com puxador de topo.

FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDRO

Ref: UNIKA 6




Tipo de fecho:
Botão
Acabamento:
Cromado Mate



ASA PARA PORTAS DE VIDRO


Ref: 5BNO



Material:
Latão
Acabamento:
Cromado Polido
Níquel Escovado
Cromado Mate
Dimensões:
C/C 200
C/T 400

ASA PARA PORTA DE VIDRO

Ref: 8090



Material :
INOX AISI 304
Acabamento:
Inox Satinado

CONCHAS ADESIVAS PARA PORTAS DE VIDRO



Versão quadrada
Ref: 16.526

Dimensões:
52x52
Acabamento:
INOX AISI 304



Versão redonda
Ref: 16.527

Dimensões:
Ø 65
Acabamento:
INOX AISI 304

FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDRO

Ref: SHC 66/60





Tipo de fecho:
Cilindro Europeu
Acabamento:
Alumínio escovado




Dimensões em milímetros


AROS PARA PORTA

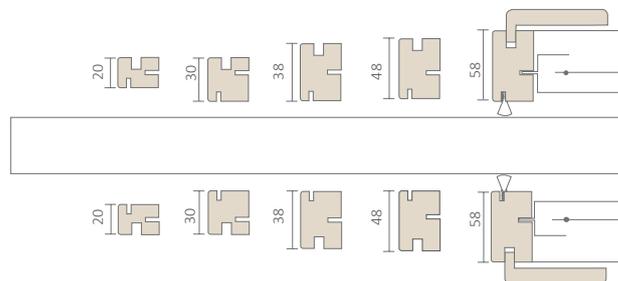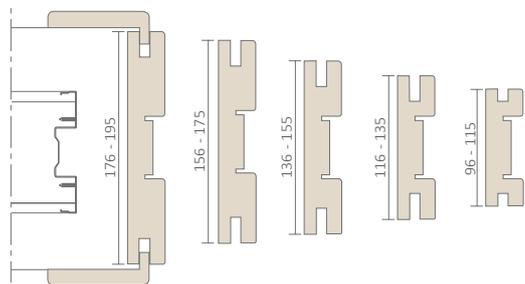

ARO PARA PORTA DE CORRER EM MADEIRA

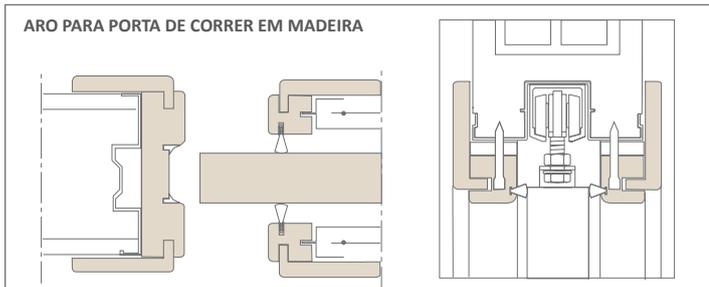

AROS PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO

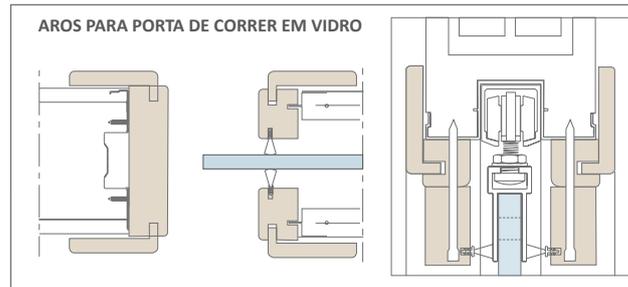

NOTA: Nos caixilhos com porta em vidro, a altura livre tem menos 60mm que a dos caixilhos com porta em madeira.

ARO PORTA DE CORRER EMBUTIDA

Características:

Aro em contraplacado de Madeira ou pinho revestido a folha de madeira.

Kit composto por:

Aro, guarnições reguláveis, pelúcia e batente de borracha.

Dimensões:

Largura: 600 a 2000mm
 Altura: 2000 | 2100 | 2400
 Espessura: 96 | 116 | 136 | 156 | 176mm


Acabamento em madeira:

Faia Vaporizada, Carvalho RW, Carvalho, Mogno, Wengué, Nogueira.

Outros acabamentos:

Vinyl Touch - Branco Mate, Branco Artic, Branco Pérola, Moldau Acácia, Olmo Escuro, Carvalho Plomo, Carvalho Brown, Silver Light
 Vinyl Natur - Carvalho Natural, Olmo Gris, Concrete
 Lacado - Decor Branco, Carvalho Branco, Branco craquelé, Preto craquelé

ARO EM ALUMÍNIO PARA PORTA DE CORRER COM GUARNIÇÃO DE 50 | 70 mm

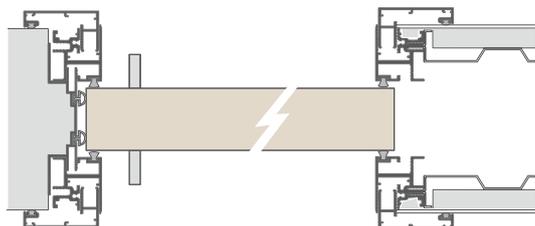

GUARNIÇÕES	CAIXILHO 70		CAIXILHO 90	
	MIN	MAX	MIN	MAX
30	96	120	116	140
50	140	160	160	180
70	180	200	200	220
90	220	240	240	260
110	260	280	280	300
130	300	320	320	340
150	340	360	360	380
170*	380	400	400	420

* Disponível apenas nas guarnições de 50 mm

Aplicação:


Porta de madeira de 35 a 40 mm
Porta de vidro Temperado 8 | 10

Acabamento:

Anodizado Prata
Lacado Branco



ARO DESIGN PARA PORTA DE CORRER

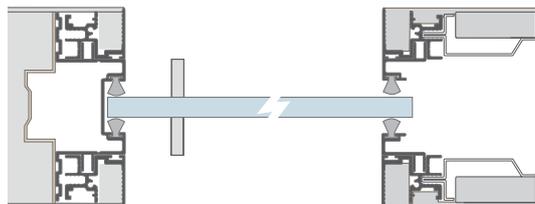

EXTENSÕES	CAIXILHO 70		CAIXILHO 90	
	MIN	MAX	MIN	MAX
30	120	136	140	156
45	146	166	166	186
60	176	196	196	216
75	206	226	226	246
87.5	214	234	234	254
120	251	271	271	291

Aplicação:

Porta de madeira de 35 a 40 mm
Porta de vidro Temperado 8 | 10 mm


Acabamento:

Anodizado Prata
Lacado Branco





ARO EM ALUMÍNIO PARA PORTA DE ABRIR COM GUARNIÇÃO DE 50 | 70 mm

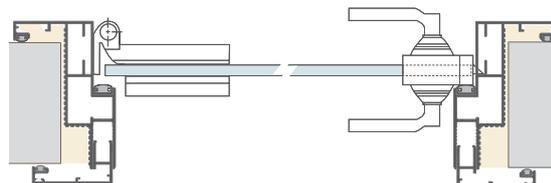

GUARNIÇÕES	ESPESSURA	
	MIN	MAX
30	74	90
50	90	110
70	110	130
90	130	150
110	150	170
130	170	190
150	190	210
170*	210	230

* Disponível apenas nas guarnições de 50 mm

Aplicação:

Porta de madeira de 35 a 40 mm
Porta de vidro Temperado 8 | 10


Acabamento:

Anodizado Prata
Lacado Branco

* Medidas com aplicação de extensão



ARO EM ALUMÍNIO DESIGN PARA PORTA DE ABRIR SEM GUARNIÇÃO

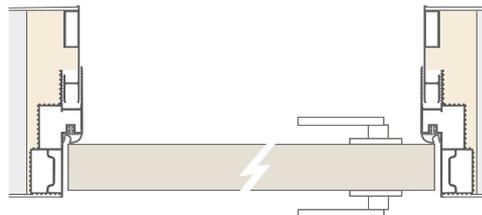

EXTENSÕES	ESPESSURAS	
	MIN	MAX
30	93	112
45	108	130
60	123	145
75	138	160
87.5	152	172
120	184	204


Aplicação:

Porta de madeira de 40 mm
Porta de vidro Temperado 8 | 10 mm

Acabamento:

Anodizado Prata
Lacado Branco

ARO EM ALUMÍNIO PARA PORTA PIVOTANTE COM GUARNIÇÃO DE 50 | 70 mm

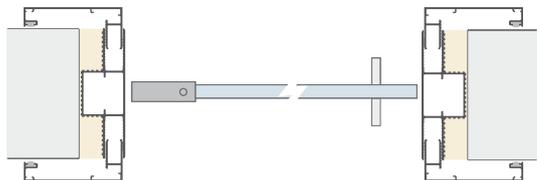

GUARNIÇÕES	ESPESSURA	
	MIN	MAX
30	81	110
50	108	150
70	148	190
90	188	230
110	228	270
130	268	310
150	308	350
170*	348	390

* Disponível apenas nas guarnições de 50 mm

Aplicação:

Porta de madeira de 35 a 40 mm
Porta de vidro Temperado 8 | 10


Acabamento:

Anodizado Prata
Lacado Branco



* Medidas com aplicação de extensão

ARO EM ALUMÍNIO DESIGN PARA PORTA PIVOTANTE SEM GUARNIÇÃO

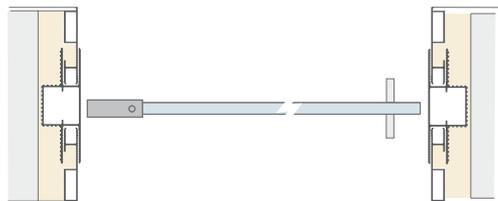

EXTENSÕES	ESPESSURAS	
	MIN	MAX
30	96	134
45	126	164
60	156	194
75	186	224
87.5	208	248
120	274	314

Aplicação:

Porta de madeira de 35 a 40 mm
Porta de vidro Temperado 8 | 10 mm


Acabamento:

Anodizado Prata
Lacado Branco





ARO DESIGN PORTA BATENTE [VERSÃO IN] Abertura para o interior

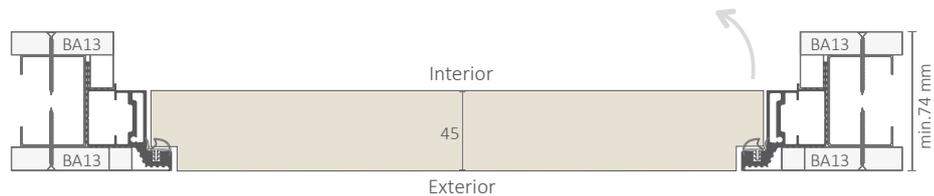


Espessura de parede:
Min 74 mm

Aplicação:
Porta de madeira de 45 mm

Acabamento:
Anodizado Prata
Lacado Branco



ARO DESIGN PORTA BATENTE [VERSÃO OUT] Abertura para o exterior

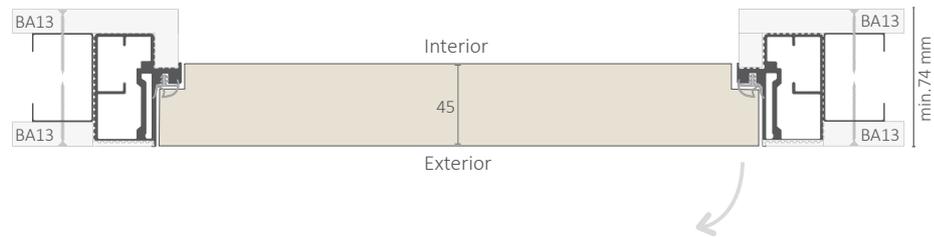

Espessura de parede:
Min 74 mm

Aplicação:
Porta de madeira de 45 mm

Acabamento:
Anodizado Prata
Lacado Branco



Morada:
Rua do Olival nº499- Marrazes
2415- 527 Leiria- PORTUGAL

Telf. +351 244 882 596
Telf. +351 244 849 210
Fax: +351 244 881 318
Tlm. +351 919 728 210

GPS:
Lat. N 39,76262º
Long. W 8.81559º

geral@gosimat.pt

www.gosimat.pt
www.openspace.eu



Revendedor:

